




Profiilkarbik PK60

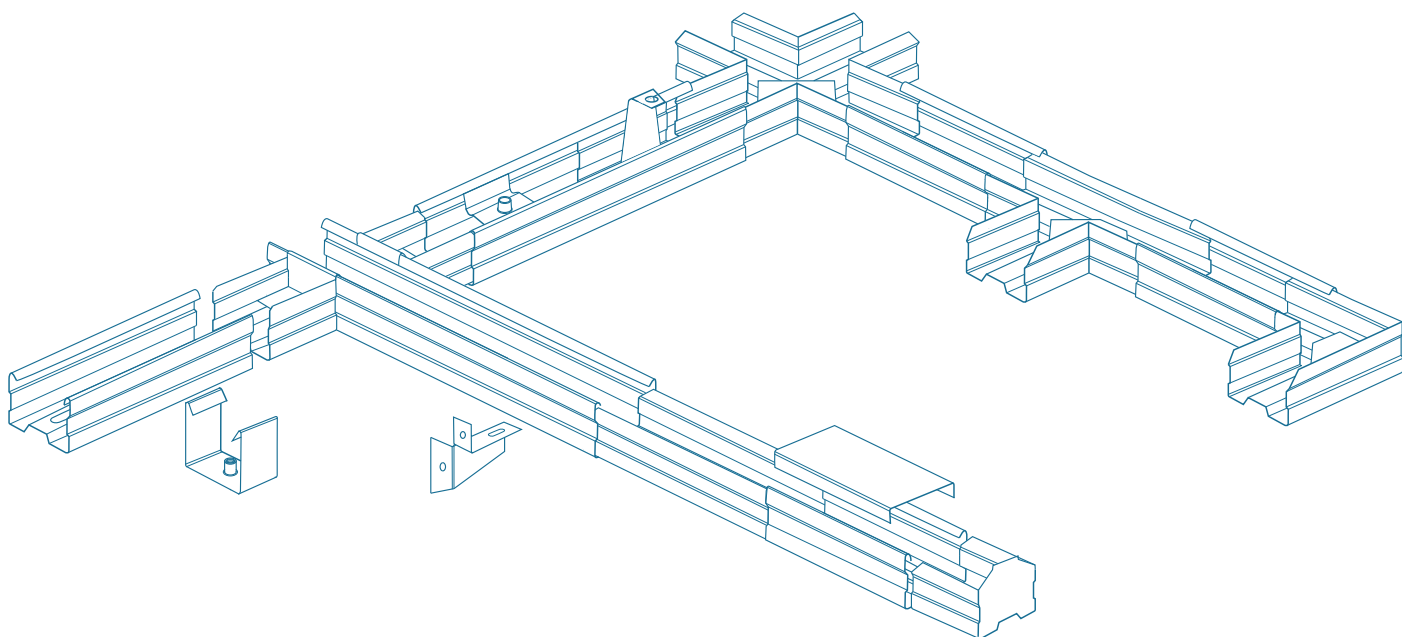

Sisu

Profiilkarbiku kasutuskohad	2
Profiilkarbiku montaažiskeem	3
Profiilkarbiku montaažidetailid	4

PK60- tüüpi profiilkarbik valmistatakse kuumtsingitud lehtmetailist tsingikihi pakusega 20 µm ja massiga 275 g/ m².


PK60-3, PK60M3-3, PKK60-3, PKO60-3 on värvitud valge pulbervärviga RAL9016.

Profiilkarbiku pikkus on 3000 või 6000 mm.

Profiilkarbiku kasutuskohad



Kategooria	Sisetingimused	Välistingimused	Vajalik pinnatöötlus
C1-väga nõrk	Köetavad, puhtad ruumid, nagu näiteks koolid, kauplused, külalistemajad, bürood jne.		Kuumtsingitud lehtmetail või kuumtsingitud lehtmetail värvituna
C2-nõrk	Mitteköetavad ruumid, millistes võib tekkida kondenseerumine, nagu näiteks spordisaalid, laod jne.	Väikese mustuse-tasemega ruumid; enamik maal asuvaid ruume	Kuumtsingitud lehtmetail või kuumtsingitud lehtmetail värvituna

Profiilkarbiku montaažiskeem

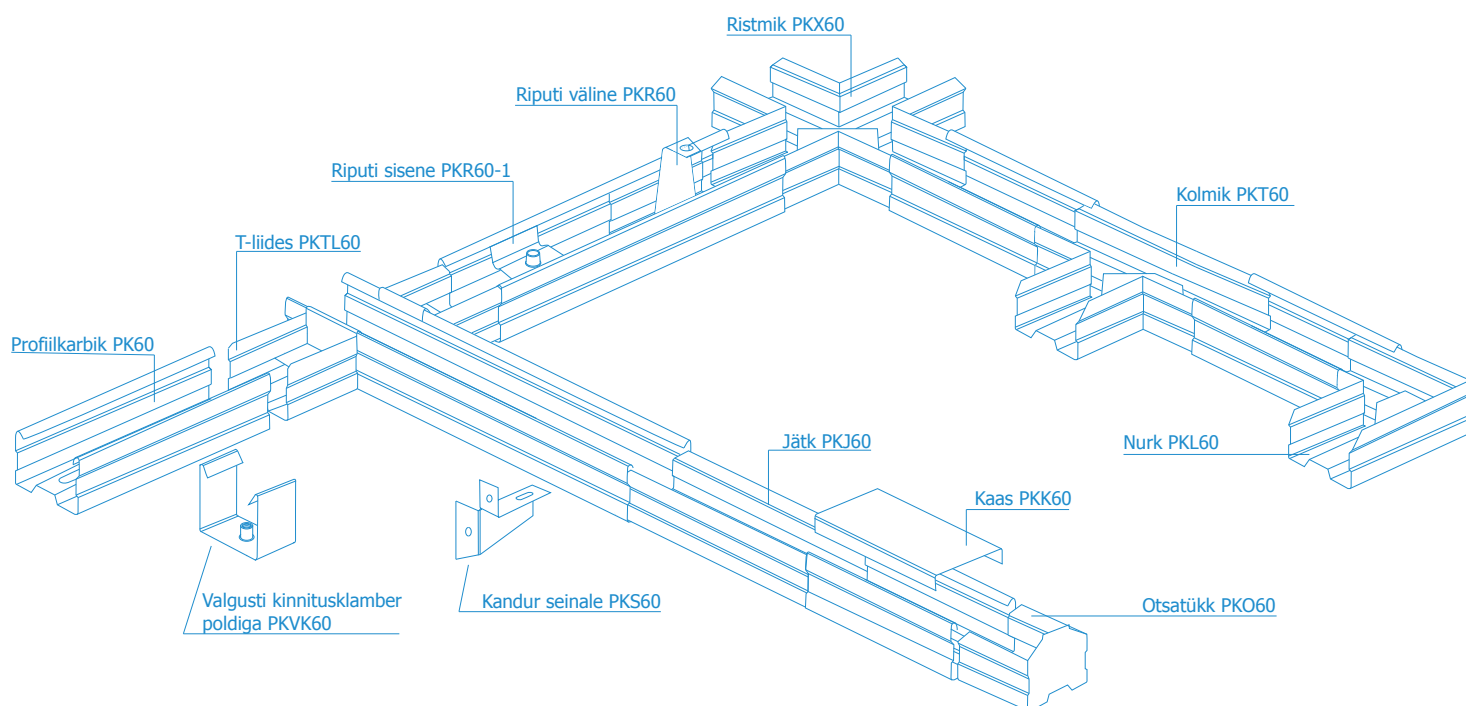


Profiilkarbiku montaažidetailid


Kood	L mm			Kaal kg/m
Profiilkarbik				
PK60M3	3000			0,952
PK60M3-3	3000			0,952
PK60	6000			0,952
PK60-3	6000			0,952

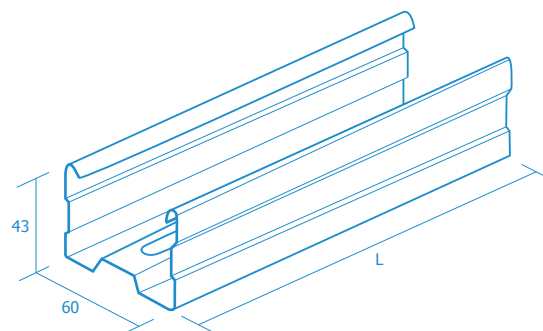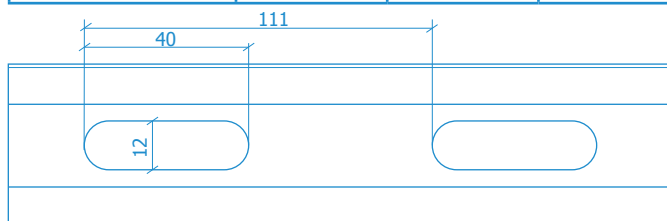


Kood				Kaal kg/tk
Jätk				
PKJ60				0,267

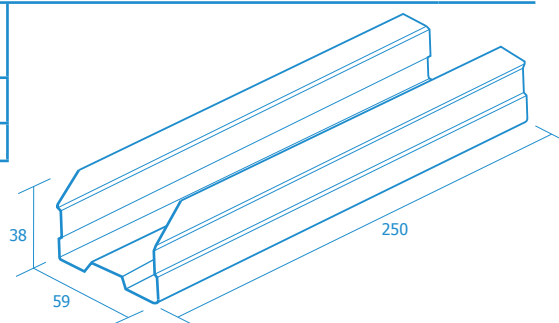


Kood				Kaal kg/tk
Kolmik				
PKT60				0,388

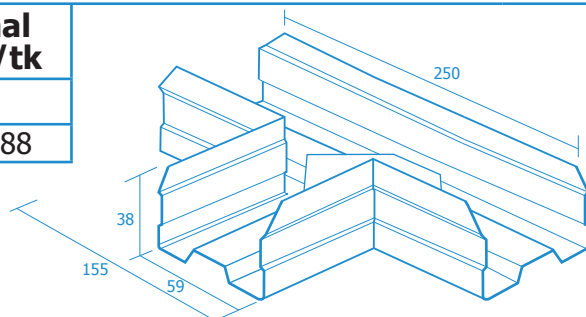


Kood				Kaal kg/tk
Nurk				
PKL60				0,299

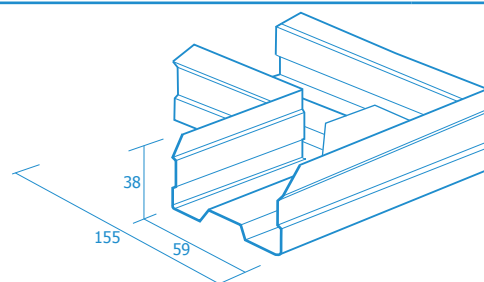


Kood				Kaal kg/tk
Ristmik				
PKX60				0,476

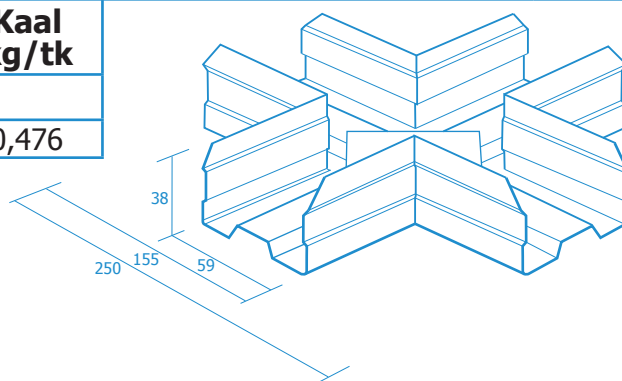


Kood				Kaal kg/tk
Valgusti kinnitusklamber poldiga				
PKVK60				0,074




Kood				Kaal kg/tk
Riputi väline				
PKR60				0,135




Kood				Kaal kg/tk
Riputi sisene				
PKR60-1				0,074




Kood				Kaal kg/tk
Otsatükk				
PKO60				0,116
PKO60-3				0,116

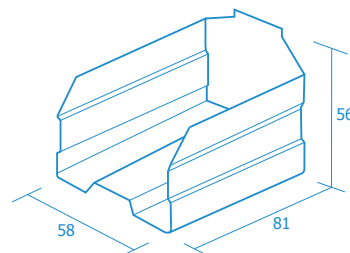


Kood				Kaal kg/tk
Kandur seinale				
PKS60				0,058



Kood				Kaal kg/tk
T-liides				
PKTL60				0,115



Kood				Kaal kg/m
Kaas				
PKK60				0,515
PKK60-3				0,515

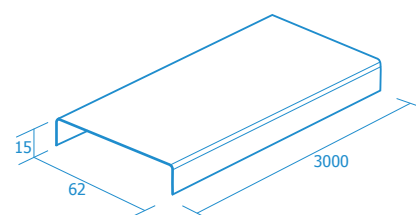

Leku Metall OÜ

Jaama 6
72720 Paide

Tel/faks +372 385 3143

E-post leku(ät)leku.ee

<http://www.leku.ee>