Sedna

Sale on lahe

Kataloog 2010

Schneider Electric

Sisukord

Esitlus 4
Lülitid 18
Elektroonikakomponendid 24
Pistikupesad 26
Andmeside 27
Telefonipesad 28
TV/R/SAT-pesad 29
Kõlaripesad 30
Täiendavad pakkumised 31
Boksid 32
Katteraamid 33
Tehniline teave 36
Viitenumbrid 55

Sedna 8 mm...

puhta disaini maitse

Pakkuge oma klientidele omanäolist alternatiivi tavapärastele valget värvi lülititele ja pesadele. Sedna tooteseeria omab voolujoonelist disaini ja elegantsed värvid annavad teile just seda, mida te otsite.

6 värvi

6 erinevat värvi paigaldusraami ja 4 erinevat värvi siseosa abil saate pakkuda rikkalikku ning mitmekülgset tooteseeriat.

> 10 funktsiooni

Looge kodu oma maitse järgi.

Lüliti

Lüliti märklambiga

Grupilüliti märklambiga

Impulsslüliti märklambiga

Pistikupesa turvasuluga

Kardinalüliti

Liikumisandur

Dimmer

Ruumi termostaat

Telefoni + andmesidepesa

TV/R/SAT-pesa

P112212

Rohkem mugavust teie klientidele...

Ühendades mugavuse,valgustuse ja temperatuuri juhtimise pakub Sedna kõike, mida vajate. Lisafunktsioonid aitavad teie klientidel muuta oma elu lihtsamaks ja annavad teile lisaväärtust.

Mugavus puudutuse kaugusel

> Iga kodu süda tuksub oma elanike harjumuste ja vajaduste rütmis:

+ programmeeritud küttesüsteemid pakkuvad optimaalset mugavust hetkest, mil elanikud oma kodu uksest sisse astuvad;
+ dimmerid tagavad täpselt vajaliku valgustugevuse;
+ kardinad, mida saab juhtida ühe lülitivajutusega…

Turvaline keskkond

> Mõnikord piisab kodu turvalisemaks muutmiseks kõigest ühest pisiasjast. Kõik Sedna pistikupesad on õnnetusjuhtumite vältimiseks varustatud turvasuluga. Liikumisandurid tagavad valguse automaatse süttimise, et elanikud saaksid öisel ajal ohutult liikuda.

Kõik ühendused, mida vajatakse

> Pakkuge oma klientidele võimalusi, millede abil saab kodus kõikjal kasutada internetti ja vaadata telerit.

Energy Efficiency

P112967

Dimmer

Ainult reguleerimine, ei midagi muud. Liikumisandur

P112975

Liikumisandur

Automaatne sisse- ja väljalülitamine olenevalt kohalolu tuvastamisest või valgusoludest (valgusandur).

P112970

Termostaat

Temperatuuri juhtimine ilma märkimisväärsete kõikumisteta

P112971

Valgustatud lüliti

Kasutage säästlikke lampe. Valgustatud lüliteid on edukalt testitud 45 erineva CFL-i ja luminofoorlambiga.

> Valguse juhtimine

> Temperatuuri juhtimine

> Kardina lüliti

P112223

P112207

P112209

P112215

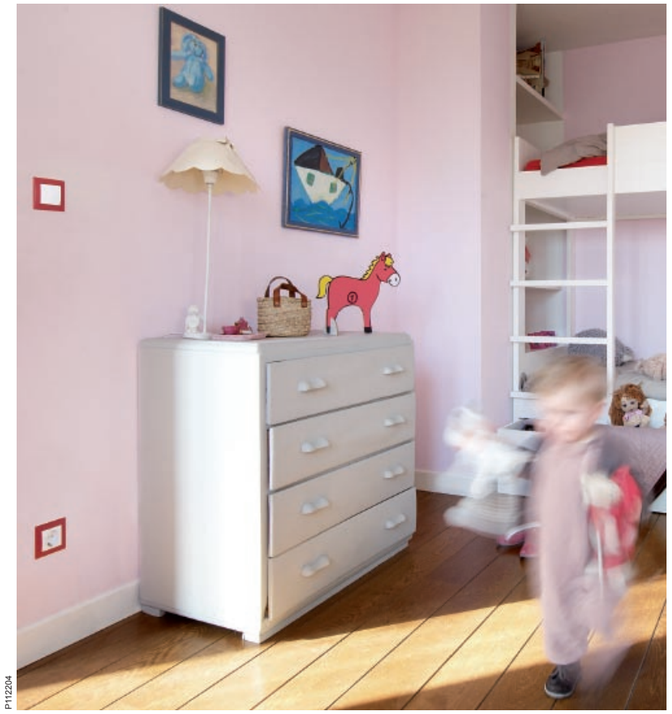

P112204

> Laste ohutuse tagamine

> Liikumise tuvastamine

P111817

P112230

P112208

P112227

> Märgutulega lüliti

> Ühenduvus

P111813

P112197

...Ja märksa kergem paigaldada

Sedna tooteseeria disainerid on mõelnud kõigele, eriti aga teile.
Välisdisaini kvaliteet peegeldab sisemist uuenduslikkust.
Vaid paar väikest nüanssi, mis määravad kõik.

Rakendage energia viimseni

> Teleskoopdisain
Paigaldamine ei nõua erivahendeid. Teleskoopdisain tagab täiusliku sobivuse ebatasaste pindadega, samuti sujuva kohandumise varem paigaldatud seinaboksidega.

P112170

P112182

P112181

P112172

> Suured värvilised juhtmeeraldushoovad kiireks paigaldamiseks
Värvilised hoovad muudavad toimingu palju mugavamaks.

> Paigaldus küüned
Siseosa saab asetada sügavale: kerge sisestamine boksi, kuna küüned ei puutu kokku juhtmetega.

P112175

> Selge tähistus
Saate koheselt selge ülevaate ühendustest ja asetusest.

P112171

> Ühel tasapinnal terminalid
Juhtmed saab lõigata ühepikkuselt. Siseosa kinnitamine boksi on lihtsam, kuna kõik juhtmed asuvad juba samal küljel.

P112173

> Avatud terminalid
Pole tarvis lahti kruvida, terminalid on juhtmete kiirema ühendamise huvides eelnevalt avatud.

P112174

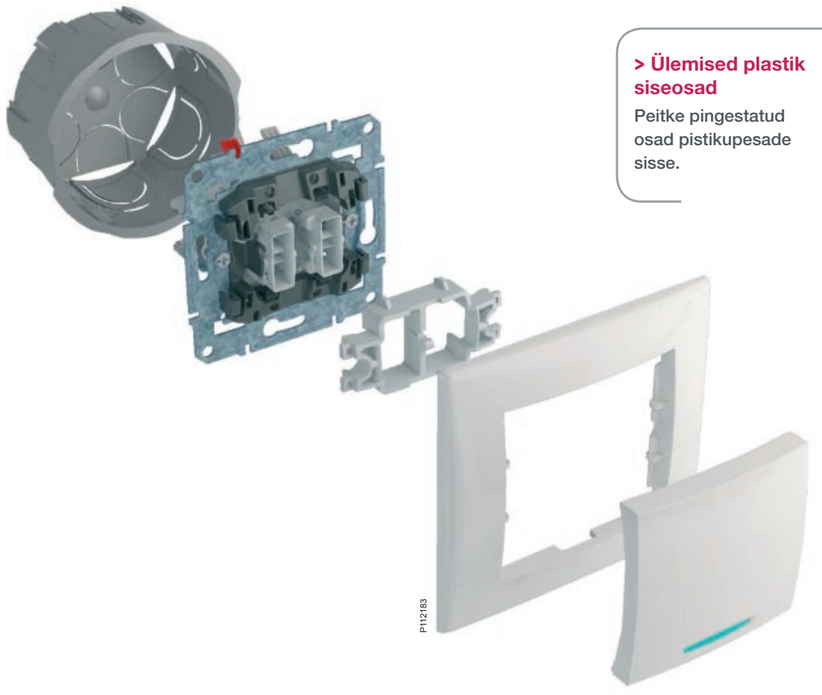
P112183

Täiesti turvaline kasutamine

> Ülemised plastik siseosad
Peitke pingestatud osad pistikupesade sisse.

P112176

> Juhikuga juhtmesisendid
Juhtmesisendite kuju on selline, et juhtmed saab asetada terminali hõlpsamalt ja katmata konduktoriotsad peidetakse isolatsiooni taha, vältides seeläbi lühiseid.

P112178

P112742

> Kaitstud küüned
Küünised on täielikult kaitstud, et vältida sõrmede vigastamist.

Tagatud stabiilsus ja töökindlus

> Metallist kinnitusraam
Kinnitusraam on valmistatud roostevabast terasest, olles korrosiooni- ja väändekindel. See annab paigaldamisel laitmatu stabiilsuse.


P112179

> Tugevad küüned usaldusväärseks paigaldamiseks
Pikad, tugevad küünised on eriti olulised pistikupesade puhul, mis võivad sagedase kasutamise järel kergesti lahti tulla. Tugevad küünised hoiavad pesa seina küljes kinni, seda isegi intensiivsetes kasutusoludes.

P112180


P112181

> Valgustatud lüliti
Kasutage säästlikke lampe. Valgustatud lüliteid on edukalt testitud 45 erineva CFL-i ja luminofoorlambiga.

Mehhanismid
raamita

Lülitid

10 AX - 250 V vahelduvvoolulülitid

SDN0100121

SDN0400121

SDN0500121



SDN0600121



SDN0300121

SDN0200121

	Lüliti, kruvideta	Vekselüliti, kruvideta
		
Värv		
Valge	**SDN0100121**	**SDN0400121**
Kreemikas	**SDN0100123**	**SDN0400123**
Alumiinium	**SDN0100160**	**SDN0400160**
Titaan	**SDN0100168**	**SDN0400168**

Ristlüliti, kruvideta



Värv	
Valge	**SDN0500121**
Kreemikas	**SDN0500123**
Alumiinium	**SDN0500160**
Titaan	**SDN0500168**

Topelt-vekselüliti, kruvideta



Värv	
Valge	**SDN0600121**
Kreemikas	**SDN0600123**
Alumiinium	**SDN0600160**
Titaan	**SDN0600168**

Grupilüliti, kruvideta



Värv	
Valge	**SDN0300121**
Kreemikas	**SDN0300123**
Alumiinium	**SDN0300160**
Titaan	**SDN0300168**

Kahepoooluseline, kruvideta

Värv	
Valge	**SDN0200121**
Kreemikas	**SDN0200123**
Alumiinium	**SDN0200160**
Titaan	**SDN0200168**

SDN0400421

SDN0200221



SDN0100321

SDN0400521



SDN0300421

16 AX - 250 V vahelduvvoolulülitid

Vekselüliti, kruvideta

Värv	
Valge	**SDN0400421**
Kreemikas	**SDN0400423**
Alumiinium	**SDN0400460**
Titaan	**SDN0400468**

Kahepooluseline, kruvideta



Värv	
Valge	**SDN0200221**
Kreemikas	**SDN0200223**
Alumiinium	**SDN0200260**
Titaan	**SDN0200268**

IP4410 AX - 250 V vahelduvvoolulülitid

	Lüliti kruvideta	Vekselüliti, kruvideta
		
Värv		
Valge	**SDN0100321**	**SDN0400521**
Kreemikas	**SDN0100323**	**SDN0400523**

Grupilüliti, kruvideta



Värv	
Valge	**SDN0300421**
Kreemikas	**SDN0300423**

Mehhanismid
raamita

Lülitid

10 AX - 250 V lülitid sinise asukohalambiga


SDN1400121


SDN1500121

	Lüliti kruvideta	Vekselüliti kruvideta
		
Värv		
Valge	SDN1400121	SDN1500121
Kreemikas	SDN1400123	SDN1500123
Alumiinium	SDN1400160	SDN1500160
Titaan	SDN1400168	SDN1500168

	Keskmine, kruvideta
	
Värv	
Valge	SDN0501121
Kreemikas	SDN0501123
Alumiinium	SDN0501160
Titaan	SDN0501168


SDN0501121

	Grupilüliti, kruvideta
	
Värv	
Valge	SDN0300321
Kreemikas	SDN0300323
Alumiinium	SDN0300360
Titaan	SDN0300368

SDN0300321

10 AX - 250 V lülitid punase märgutulega


SDN0400321


SDN0401121

	Lüliti kruvideta	Vekselüliti kruvideta
		
Värv		
Valge	SDN0400321	SDN0401121
Kreemikas	SDN0400323	SDN0401123
Alumiinium	SDN0400360	SDN0401160
Titaan	SDN0400368	SDN0401168

	Kahepooluseline, kruvideta
	
Värv	
Valge	SDN0201121
Kreemikas	SDN0201123
Alumiinium	SDN0201160
Titaan	SDN0201168


SDN0201121


SDN1500221

16 AX – 250 V lülitid sinise asukohalambiga

	Vekselüliti kruvideta
	
Värv	
Valge	SDN1500221
Kreemikas	SDN1500223
Alumiinium	SDN1500260
Titaan	SDN1500268


SDN0201221

16 AX - 250 V lülitid punase märgutulega

	Kahepooluseline kruvideta
	
Värv	
Valge	SDN0201221
Kreemikas	SDN0201223
Alumiinium	SDN0201260
Titaan	SDN0201268


SDN1900121

10 AX - 250 V AC kaardilülitid

	Mehaaniline, kruvideta
	
Värv	
Valge	SDN1900121
Kreemikas	SDN1900123
Alumiinium	SDN1900160
Titaan	SDN1900168


SDN1300321


SDN1300121

10 AX - 250 V kardinalülitid

	Lüliti, kruvideta, mehaanilise blokeerijaga	Impulssnupuga, kruvideta, elektrilise blokeerijaga
		
Värv		
Valge	SDN1300321	SDN1300121
Kreemikas	SDN1300323	SDN1300123
Alumiinium	SDN1300360	SDN1300160
Titaan	SDN1300368	SDN1300168

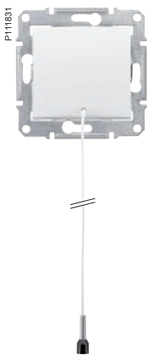

10 AX - 250 V nöörlüliti

	Kruvideta, nööriga
	
Värv	
Valge	SDN1200121
Kreemikas	SDN1200123
Alumiinium	SDN1200160
Titaan	SDN1200168

Mehhanismid
raamita

Lülitid

10 AX - 250 V impulss



SDN0700121

SDN0800121

SDN0900121

SDN1000121

Kruvideta		
		
Värv		
Valge	SDN0700121	
Kreemikas	SDN0700123	
Alumiinium	SDN0700160	
Titaan	SDN0700168	
Kella sümboliga, kruvideta	**Tule sümboliga, kruvideta**	
Värv		
Valge	SDN0800121	SDN0900121
Kreemikas	SDN0800123	SDN0900123
Alumiinium	SDN0800160	SDN0900160
Titaan	SDN0800168	SDN0900168
Prügikasti sümboliga, kruvideta		
		
Värv		
Valge	SDN1000121	
Kreemikas	SDN1000123	
Alumiinium	SDN1000160	
Titaan	SDN1000168	

IP44 10 AX - 250 V impulss

SDN0800321

SDN0900321

Kella sümboliga, kruvideta	Tule sümboliga, kruvideta
Värv	
Valge	SDN0800321	SDN0900321
Kreemikas	SDN0800323	SDN0900323



SDN1600121

SDN1600421

SDN1800121

SDN1600321

10 AX - 250 V impulss nupud sinise kontrollambiga

Kruvideta		
		
Värv		
Valge	SDN1600121	
Kreemikas	SDN1600123	
Alumiinium	SDN1600160	
Titaan	SDN1600168	
Kella sümboliga, kruvideta	**Tule sümboliga, kruvideta**	
Värv		
Valge	SDN1600421	SDN1800121
Kreemikas	SDN1600423	SDN1800123
Alumiinium	SDN1600460	SDN1800160
Titaan	SDN1600468	SDN1800168
Sildihoidikuga, kruvideta		
		
Värv		
Valge	SDN1600321	
Kreemikas	SDN1600323	
Alumiinium	SDN1600360	
Titaan	SDN1600368	

SDN1700121

SDN1700421

10 AX - 12 V impulss kontrollambiga

Kella sümboliga, kruvideta	
	
Värv	
Valge	SDN1700121
Kreemikas	SDN1700123
Alumiinium	SDN1700160
Titaan	SDN1700168
Sildihoidikuga, kruvideta	
	
Värv	
Valge	SDN1700421
Kreemikas	SDN1700423
Alumiinium	SDN1700460
Titaan	SDN1700468

Mehhanismid
raamita

SDN2200621

SDN2200421

SDN2200721

SDN2200521


SDN2200821

Elektroonikakomponent

Dimmer

	RC, 230 V, 25-325 VA	RL, 230 V, 60-325 VA
Värv		
Valge	SDN2200621	SDN2200421
Kreemikas	SDN2200623	SDN2200423
Alumiinium	SDN2200660	SDN2200460
Titaan	SDN2200668	SDN2200468

Vekseldimmer

	RC, 230 V, 25-325 VA, veksel	RL, 230 V, 60-500 VA, veksel
Värv		
Valge	SDN2200721	SDN2200521
Kreemikas	SDN2200723	SDN2200523
Alumiinium	SDN2200760	SDN2200560
Titaan	SDN2200768	SDN2200568

Universaalne vekseldimmer

	RL-RC, 230 V, 40-600 VA, veksel
Värv	
Valge	SDN2200821
Kreemikas	SDN2200823
Alumiinium	SDN2200860
Titaan	SDN2200868

Koormustabel

SDN22006XX	SDN22004XX	SDN22007XX	SDN22005XX	SDN22008XX		
					Maksimumkoormused	
25-325 W	60-325 W	25-325 W	60-500 W	40-600 W		Hõõglambid
25-325 W	60-325 W	25-325 W	60-500 W	40-600 W		230 V AC vahelduvvoolu halogeenlambid
	60-325 VA		60-500 VA	40-600 VA		230 V/12 V AC vahelduvvoolu halogeenlambid ferromagnetilise muunduriga
25-325 VA		25-325 VA		40-600 VA		230 V/12 V AC vahelduvvoolu halogeenlambid elektroonilise muunduriga
					Kaitse	
					2.5 A(H)	
					Elektrooniline	

SDN2000221


SDN6000121

SDN6000321

SDN6000221

Liikumisandur

	10 A - 230 V vahelduvvool, andur aegrelee ja valguskeskkonna reguleerimisega
Värv	
Valge	SDN2000221
Kreemikas	SDN2000223
Alumiinium	SDN2000260
Titaan	SDN2000268
	max 20 min - 5 Lux - ∞ - töönurk: 180°

Termostaadid

	10 A - 230 V vahelduvvool, ruumi termostaat	10 A - 230 V vahelduvvool, põranda termostaat
Värv		
Valge	SDN6000121	SDN6000321
Kreemikas	SDN6000123	SDN6000323
Alumiinium	SDN6000160	SDN6000360
Titaan	SDN6000168	SDN6000368
		Väline andur: NTC 10 kW 25 °C juures

	16 A - 230 V vahelduvvool, termostaat
Värv	
Valge	SDN6000221
Kreemikas	SDN6000223
Alumiinium	SDN6000260
Titaan	SDN6000268
	Komplektsed tooted. Ei saa kasutada mitmesektsioonilistes paigaldistes.

Mehhanismid
raamita

SDN3000121

SDN3100121

Pistikupesad

Külgmaandusega pistikupesad

	16 A - 250 V vahelduvvool, 2P+E, katikustatud tösteterminalidega	16 A - 250 V vahelduvvool, 2P+E, katikustatud tösteterminalide ja luugiga
Värv		
Valge	**SDN3000121**	**SDN3100121**
Kreemikas	**SDN3000123**	**SDN3100123**
Alumiinium	**SDN3000160**	**SDN3100160**
Titaan	**SDN3000168**	**SDN3100168**
Punane	**SDN3000341**	

SDN3000421

Pistikupesad (valmistooted)

Topelt-pistikupesa külgmaandusega

	16 A - 250 V vahelduvvool, 2P+E, katikustatud tösteterminalidega
Värv	
Valge	**SDN3000421**
Kreemikas	**SDN3000423**
Alumiinium	**SDN3000460**
Titaan	**SDN3000468**

UUS ELEKTRIKILP MINI PRAGMA SCHNEIDER ELECTRIC'ULT

Uudne lahendus, mis arvestab teie soovideja vajadustega ruumi kujundamisel.

Mini Pragma on **elektriinstallatsiooni tuumaks**

Mini Pragma kilpe kasutatakse koos Domae moodulseadmetega. Uudse disainiga elektrikilbid sobivad vormilt ja värvilahenduselt nende lähedusse paigaldatud pistikupesade ja lülititega.

Elektrikilp, mida ei taha enam „peita“.

- Harmooniline värvivalik ja kaasaegne kujundus võimaldavad Mini Pragma elektrikilpi sobitada ka kõige nõudlikumasse interjööri

Mini Pragma atraktiivne disain peab silmas kasutaja esteetilisi vajadusi.
- pooläbipaistev uks
- matt välispind
- alates 8 moodulist on komplektis N ja PE klemmid

Valge, Elevandiluu, Pistaatsia-roheline, Udu-hall, Granaat-punane

Süvistatud Mini Pragma kilbid on saadaval 5 erinevas värvikombinatsioonis valge, toonitud või pooläbipaistva uksega.

Pindpaigaldatavad Mini Pragma kilbid on saadaval valge, toonitud või pooläbipaistva uksega.

SDN4300121

SDN4500121

SDN4400121

SDN4600121


SDN4700121


SDN4900121

SDN4800121

SDN5000121

Andmesidepesad

RJ45 kategooria 5e

	1 x RJ45, kat. 5e, UTP, kruvideta	1 x RJ45, kat. 5e, STP, kruvideta
Värv		
Valge	**SDN4300121**	**SDN4500121**
Kreemikas	**SDN4300123**	**SDN4500123**
Alumiinium	**SDN4300160**	**SDN4500160**
Titaan	**SDN4300168**	**SDN4500168**
	2 x RJ45, kat. 5e, UTP, kruvideta	**2 x RJ45, kat. 5e, STP, kruvideta**
Värv		
Valge	**SDN4400121**	**SDN4600121**
Kreemikas	**SDN4400123**	**SDN4600123**
Alumiinium	**SDN4400160**	**SDN4600160**
Titaan	**SDN4400168**	**SDN4600168**

RJ45 kategooria 6

	1 x RJ45, kat. 6, UTP, kruvideta	1 x RJ45, kat. 6, STP, kruvideta
Värv		
Valge	**SDN4700121**	**SDN4900121**
Kreemikas	**SDN4700123**	**SDN4900123**
Alumiinium	**SDN4700160**	**SDN4900160**
Titaan	**SDN4700168**	**SDN4900168**
	2 x RJ45, kat. 6, UTP, kruvideta	**2 x RJ45, kat. 6, STP, kruvideta**
Värv		
Valge	**SDN4800121**	**SDN5000121**
Kreemikas	**SDN4800123**	**SDN5000123**
Alumiinium	**SDN4800160**	**SDN5000160**
Titaan	**SDN4800168**	**SDN5000168**

Mehhanismid
raamita

Telefonipesad

RJ11

SDN4101121

SDN4201121

	1 x RJ11, kruvideta	2 x RJ11, kruvideta
Värv		
Valge	**SDN4101121**	**SDN4201121**
Kreemikas	**SDN4101123**	**SDN4201123**
Alumiinium	**SDN4101160**	**SDN4201160**
Titaan	**SDN4101168**	**SDN4201168**

Telefoni + andmesidepesad

SDN5100121

SDN5200121

	RJ11 + RJ45, kat. 5e, UTP, kruvideta	RJ11 + RJ45, kat. 6, UTP, kruvideta
Värv		
Valge	**SDN5100121**	**SDN5200121**
Kreemikas	**SDN5100123**	**SDN5200123**
Alumiinium	**SDN5100160**	**SDN5200160**
Titaan	**SDN5100168**	**SDN5200168**

TV/R/SAT-pesad

TV


SDN3201621

	TV TV pesa lõpp, 1 dB
Värv	
Valge	**SDN3201621**
Kreemikas	**SDN3201623**
Alumiinium	**SDN3201660**
Titaan	**SDN3201668**

TV/R

SDN3301821

SDN3301321

SDN3301621

	TV/R pesa, läbiv, 4 dB	TV/R-pesa, läbiv, 8 dB
Värv		
Valge	**SDN3301821**	**SDN3301321**
Kreemikas	**SDN3301823**	**SDN3301323**
Alumiinium	**SDN3301860**	**SDN3301360**
Titaan	**SDN3301868**	**SDN3301368**

	TV/R-pesa, lõpp, 1 dB
Värv	
Valge	**SDN3301621**
Kreemikas	**SDN3301623**
Alumiinium	**SDN3301660**
Titaan	**SDN3301668**

TV/SAT

SDN3401921

SDN3401221

SDN3401621

	TV/SAT-pesa, läbiv, 4 dB	TV/SAT-pesa, läbiv, 8 dB
Värv		
Valge	**SDN3401921**	**SDN3401221**
Kreemikas	**SDN3401923**	**SDN3401223**
Alumiinium	**SDN3401960**	**SDN3401260**
Titaan	**SDN3401968**	**SDN3401268**

	TV/SAT-pesa, lõpp, 1 dB
Värv	
Valge	**SDN3401621**
Kreemikas	**SDN3401623**
Alumiinium	**SDN3401660**
Titaan	**SDN3401668**

Mehhanismid
raamita

SDN3501421

SDN3501221

SDN3501321



SDN5400121

TV/R/SAT-pesad

TV/R/SAT

	TV/R/SAT-pesa, läbiv, 4 dB	TV/R/SAT-pesa, läbiv, 8 dB
Värv		
Valge	**SDN3501421**	**SDN3501221**
Kreemikas	**SDN3501423**	**SDN3501223**
Alumiinium	**SDN3501460**	**SDN3501260**
Titaan	**SDN3501468**	**SDN3501268**

	TV/R/SAT-pesa, lõpp, 1 dB
Värv	
Valge	**SDN3501321**
Kreemikas	**SDN3501323**
Alumiinium	**SDN3501360**
Titaan	**SDN3501368**

Kõlaripesa

	Topelt-kõlaripesa, kruvideta
Värv	
Valge	**SDN5400121**
Kreemikas	**SDN5400123**
Alumiinium	**SDN5400160**
Titaan	**SDN5400168**

SDN5500121

SDN5600121



SDN5900123

Täiendavad pakkumised

	Kaablipesa 250 V - 25 A
Värv	
Valge	**SDN5500121**
Kreemikas	**SDN5500123**
Alumiinium	**SDN5500160**
Titaan	**SDN5500168**

	Pimekate
Värv	
Valge	**SDN5600121**
Kreemikas	**SDN5600123**
Alumiinium	**SDN5600160**
Titaan	**SDN5600168**

	Öövalguslamp 250V - 3W
	SDN5900123

Pindpaigalduskarbid



SDN6100121



SDN6100221

Horisontaalpinnale paigaldatavad karbid

	1-sektsiooniline	Mitmesektsiooniline, universaalne
Värv		
Valge	**SDN6100121**	**SDN6100221**
Kreemikas	**SDN6100123**	**SDN6100223**
Alumiinium	**SDN6100160**	**SDN6100260**
Titaan	**SDN6100168**	**SDN6100268**
		2-sektsiooniline boks: SDN61001xx + SDN61002xx 3-sektsiooniline boks: SDN61001xx + 2 x SDN61002xx

Katteraamid

SDN5800121

SDN5800321

SDN5801121

SDN5800521

1-ne

Värv	
Valge	**SDN5800121**
Kreemikas	**SDN5800123**
Alumiinium	**SDN5800160**
Titaan	**SDN5800168**
Hall	**SDN5800133**
Punane	**SDN5800141**

2-ne horisontaalne raam

Värv	
Valge	**SDN5800321**
Kreemikas	**SDN5800323**
Alumiinium	**SDN5800360**
Titaan	**SDN5800368**
Hall	**SDN5800333**
Punane	**SDN5800341**

2-ne vertikaalne raam



Värv	
Valge	**SDN5801121**
Kreemikas	**SDN5801123**
Alumiinium	**SDN5801160**
Titaan	**SDN5801168**
Hall	**SDN5801133**
Punane	**SDN5801141**

3-ne horisontaalne raam

Värv	
Valge	**SDN5800521**
Kreemikas	**SDN5800523**
Alumiinium	**SDN5800560**
Titaan	**SDN5800568**
Hall	**SDN5800533**
Punane	**SDN5800541**

Katteraamid

SDN5801321

3-ne vertikaalne raam



Värv	
Valge	**SDN5801321**
Kreemikas	**SDN5801323**
Alumiinium	**SDN5801360**
Titaan	**SDN5801368**
Hall	**SDN5801333**
Punane	**SDN5801341**

SDN5800721

4-ne horisontaalne raam

Värv	
Valge	**SDN5800721**
Kreemikas	**SDN5800723**
Alumiinium	**SDN5800760**
Titaan	**SDN5800768**
Hall	**SDN5800733**
Punane	**SDN5800741**

SDN5802021

4-ne vertikaalne raam



Värv	
Valge	**SDN5802021**
Kreemikas	**SDN5802023**
Alumiinium	**SDN5802060**
Titaan	**SDN5802068**
Hall	**SDN5802033**
Punane	**SDN5802041**

SDN5800921

5-ne horisontaalne raam

Värv	
Valge	**SDN5800921**
Kreemikas	**SDN5800923**
Alumiinium	**SDN5800960**
Titaan	**SDN5800968**
Hall	**SDN5800933**
Punane	**SDN5800941**

SDN5801521

5-ne vertikaalne raam



Värv	
Valge	**SDN5801521**
Kreemikas	**SDN5801523**
Alumiinium	**SDN5801560**
Titaan	**SDN5801568**
Hall	**SDN5801533**
Punane	**SDN5801541**

SDN5810121

1-ne IP44 raam IP44 lülitile või IP20 pistikupesale

Värv	
Valge	**SDN5810121**
Kreemikas	**SDN5810123**

SDN5810321

2-ne horisontaalne IP44 raam IP44 lülitile või IP20 pistikupesale

Värv	
Valge	**SDN5810321**
Kreemikas	**SDN5810323**

Tehniline teave
Sisukord

Sedna tehniline teave	lehekülg
Lülitid	37
Dimmer	38
Veksel dimmer	40
Universaalsed veksel dimmer	42
Liikumisandurid	43
Termostaadid	44
Kaardi lüliti	47
RJ45 andmesidepesad	48
TV/R/SAT-pesad	50
Pindpaigalduskarbid	53
Katteraamid	54

Ühenduste näited

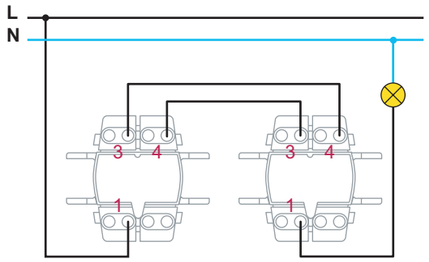

2 veksel

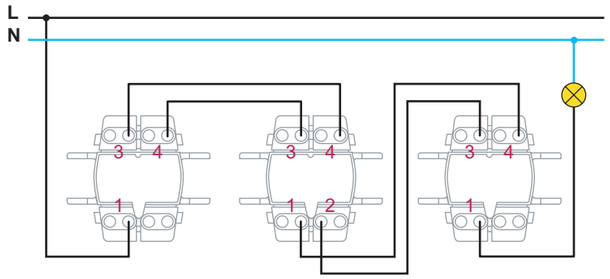

2 veksel + 1 ristlüliti

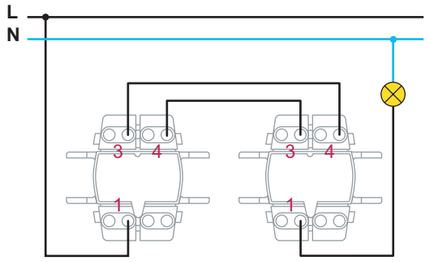

2 veksel märklambiga

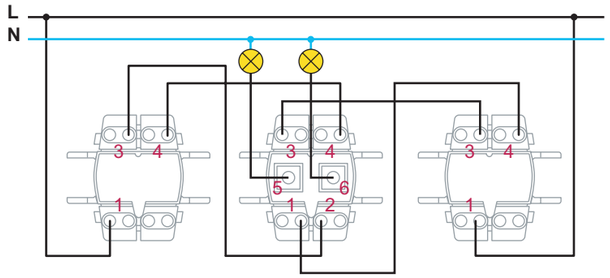

2 veksel + 1 topelt-veksel

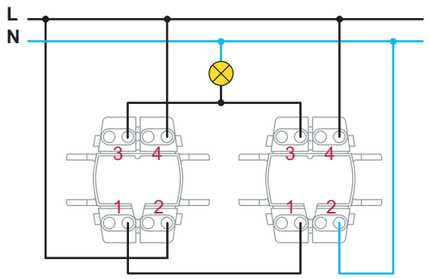

2 veksel märgutulega

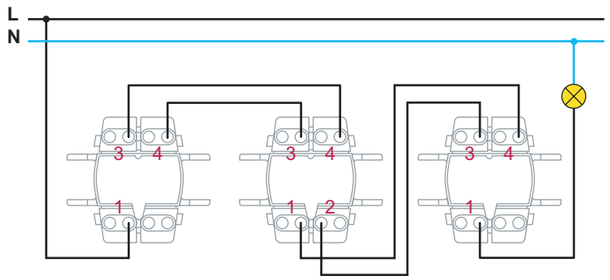

2 veksel + 1 ristlüliti märklambiga

Mõõtmed (mm)



Pöördnuppdimmer
RC, 25-325 VA
SDN22006XX

Rakendusvaldkond

- Erinevate koormuste (vt koormustabel) regulatsioon kodudes ja hoonetes.
- Sobilik renoveerimisel, kuna võimaldab lüliti asendamist regulaatoriga ilma juhtmeid vahetamata.
- Kuna regulaator vähendab koormust tõstvat voolu, võimaldab see märkimisväärset energiasäästu.

Tehnilised andmed

- Nimipinge: 230 V vv ± 10%, 50 Hz
- Ühendatav lülitina.

Koormustabel

	1	2	3	4
25°C 230 V 50 Hz				
Max	325 W	325 W	NO	325 VA
Min	25 W	25 W		25 VA

1 - Hõõglambid
2 - Halogeenlambid
3 - Madalpinge halogeenlambid ferromagnetilise muunduriga
4 - Madalpinge halogeenlambid elektrooniliste muunduritega

Ühendused

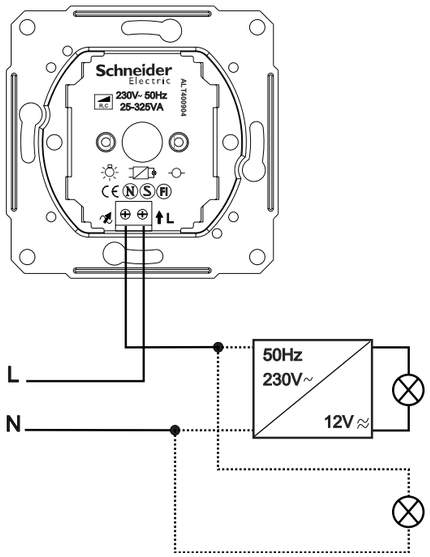

Mõõtmed (mm)



Pöördnuppdimmer
RL, 60-325 VA
SDN22004XX

Rakendusvaldkond

- Erinevate koormuste (vt koormustabel) regulatsioon kodudes ja hoonetes.
- Sobilik renoveerimisel, kuna võimaldab lüliti asendamist regulaatoriga ilma juhtmeid vahetamata.
- Kuna regulaator vähendab koormust tõstvat voolu, võimaldab see märkimisväärset energiasäästu.

Tehnilised andmed

- Nimipinge: 230 V vv ± 10%, 50 Hz
- Ühendatav lülitina

Koormustabel

	1	2	3	4
25°C 230 V 50 Hz				
Max	325 W	325 W	325 W	NO
Min	60 W	60 W	60 W	

1 - Hõõglambid
2 - Halogeenlambid
3 - Madalpinge halogeenlambid ferromagnetilise muunduriga
4 - Madalpinge halogeenlambid elektrooniliste muunduritega

Ühendused

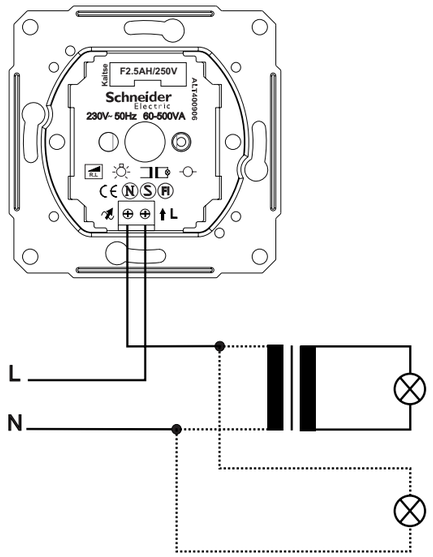

Mõõtmed (mm)



Vajutatav pöördnuppdimmer

RC, 25-325 VA, topeltveksel
SDN22007XX

Rakendusvaldkond

- Erinevate koormuste (vt koormustabel) regulatsioon kodudes ja hoonetes.
- Sobilik renoveerimisel, kuna võimaldab lüliti või veksellüliti asendamist regulaatoriga ilma juhtmeid vahetamata.
- Kuna regulaator vähendab koormust tõstvat voolu, võimaldab see märkimisväärset energiasäästu.

Tehnilised andmed

- Nimipinge: 230 V vv ± 10%, 50 Hz
- Võimalik ühendada veksellülitiga või lihtsalt asendada lihtlüliti

Koormustabel

25°C 230 V 50 Hz	1	2	3	4
Max	325 W	325 W	NO	325 VA
Min	25 W	25 W		25 VA

1 - Hõõglambid
2 - Halogeenlambid
3 - Madalpinge halogeenlambid ferromagnetilise muunduriga
4 - Madalpinge halogeenlambid elektrooniliste muunduritega

Ühendused

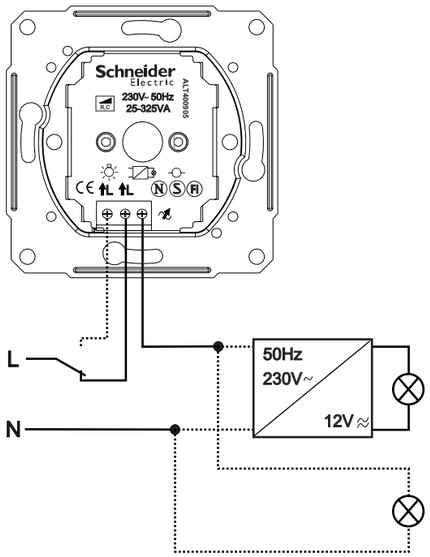

Mõõtmed (mm)



Vajutatav pöördnuppdimmer

RL, 60-500 VA, veksel
SDN22005XX

Rakendusvaldkond

- Erinevate koormuste (vt koormustabel) regulatsioon kodudes ja hoonetes.
- Sobilik renoveerimisel, kuna võimaldab lüliti või veksellüliti asendamist regulaatoriga ilma juhtmeid vahetamata.
- Kuna regulaator vähendab koormust tõstvat voolu, võimaldab see märkimisväärset energiasäästu.

Tehnilised andmed

- Nimipinge: 230 V vv ± 10%, 50 Hz
- Võimalik ühendada veksellülitiga või lihtsalt asendada lihtlüliti
- Kaitse: 2,5 A(H)–230 V vv

Koormustabel

25°C 230 V 50 Hz	1	2	3	4
Max	500 W	500 W	500 W	NO
Min	60 W	60 W	60 W	

1 - Hõõglambid
2 - Halogeenlambid
3 - Madalpinge halogeenlambid ferromagnetilise muunduriga
4 - Madalpinge halogeenlambid elektrooniliste muunduritega

Ühendused

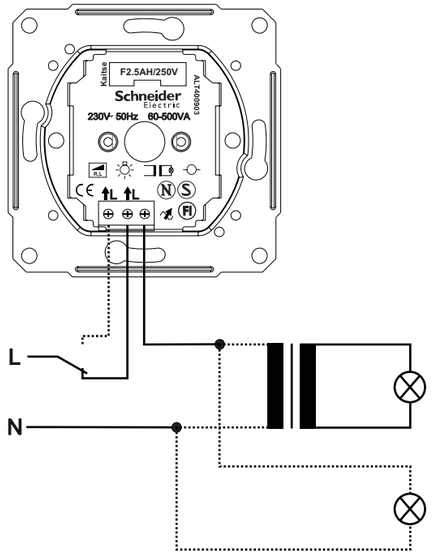

Mõõtmed (mm)



Universaalsed vajutatavad pöördnuppdimmerid

RLC, 40-600 VA, kaksik
SDN22008XX

Rakendusvaldkond

- Erinevate koormuste (vt koormustabel) regulatsioon kodudes ja hoonetes.
- Sobilik renoveerimisel, kuna võimaldab lüliti või kaksiklüliti asendamist regulaatoriga ilma juhtmeid vahetamata.
- Kuna regulaator vähendab koormust tõstvat voolu, võimaldab see märkimisväärset energiasäästu.

Tehnilised andmed

- Nimipinge: 230 V vv ± 10%, 50 Hz
- Võimalik ühendada kaksiklülitiga või lihtsalt asendada üksiklüliti
- Lüliti tüüp: 6 / 1
- Sertifikaadid: CE, FI, S, N
- IP-klassifikatsioon: IP20
- Paigaldamine: CEE60

Koormustabel

25°C 230 V 50 Hz	1	2	3	4	5
Max	600 W	600 W	600 VA	600 VA	500 VA
Min	40 W	40 W	40 VA	40 VA	40 VA

1 - Hõõglambid
2 - Halogeenlambid
3 - Madalpinge halogeenlambid ferromagnetilise muunduriga
4 - Madalpinge halogeenlambid elektrooniliste muunduritega
5 - Toroidaalmuundurid

Kasutamine

- Dimmer paigaldatakse vastavasse süvis- või pindasetusega paigaldusboksi, ühendused teostatakse vastavalt elektriskeemile.
- Tuvastatakse ühenduse koormustüüp (resistiivne, kapatsitiivne ja induktiivne) ning dimmer määrab automaatselt reguleerimisalgoritmi. Minimaalse valgustaseme seadistamine toimub automaatselt.

Märkus. Seadeldis ei saa reguleerida samaaegselt kapatsitiivseid ja induktiivseid koormusi!

- Hämardi on konstrueeritud 2 juhtme topoloogiaga ja seda saab seetõttu kasutada tavalüliti asendamiseks.
- Alternatiivsed faas-sisse konnektorid (veksel, mida kasutatakse valgustuse kontrollimiseks kahest punktist) on tähistatud noolega (↑), ja reguleeritud faas-välja -sümboliga. X-tähistusega konnektor ei ole seesmiselt hämardiga ühendatud ja seda võib kasutada pikendusliitena. Kõik konnektorid on ette nähtud 2 x 2,5 mm2 juhtmetele.
- **Kasutajaliides**

Valgustus lülitatakse SISSE / VÄLJA nupu vajutamisega ja valguse intensiivsust reguleeritakse nupu keeramisega. Valgustuse sisselülitamisel rakendab hämardi tulede sujuva süttimise funktsiooni.

- **Turvalisus**

Dimmer on varustatud elektroonilise kaitsefunktsiooniga lühiühenduse, ülepinge, ülekoormuse ja ülekuumenemise eest. Kui elektrooniline kaitsefunktsioon on käivitunud, siis tuleb dimmeri lähtestamiseks tavaolekusse vajutada nuppu. Dimmer on varustatud ka ühekordse termokaitsmega.

Ühendused

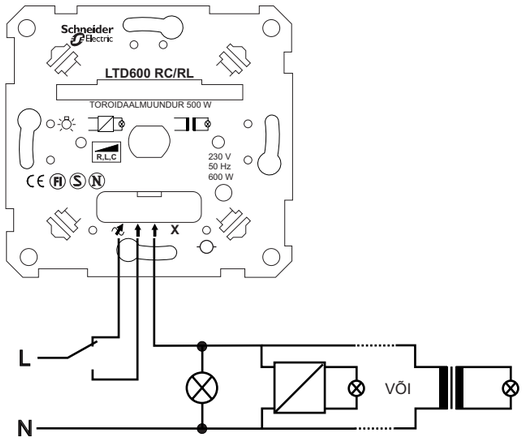

Mõõtmed (mm)



Liikumisandurid

SDN20002XX

Rakendusvaldkond

- Liikumisanduriga juhtlüliti lülitab sisse koormused, tuvastades liikumise anduri tööpiirkonnas.
- See sobib erinevatele koormustele (vt koormustabel).
- Juhtlüliti võimaldab märkimisväärset energiasäästu, kuna koormus lülitatakse sisse ainult inimeste kohaloleku ajal.

Tehnilised andmed

- Pingeulatus: 230 V vv - 10% + 6%, 50 Hz
- Peakaitse: max 10 A
- Juhtmed/terminal: max 2 x 2,5 mm²
- Paralleelühendusega seadmed: max 10
- Ulatus: >10 m >180°
- Lukside reguleerimine: ≈ 5 - ∞
- Raadiosegamiskaitse: CISPR 14
- Sertifikaadid: CE, FI, S, N
- IP-klassifikatsioon: IP20

Koormustabel

25°C 230 V 50 Hz	1	2	3	4	5	6	7
Max	2300 W	2000 W	2000 VA*	1150 VA	1050 VA	500 VA	200 VA
Min	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W

* max 140 µF, cos ø = 0,9

1 - Hõõglambid
2 - 230 V halogeenlambids
3 - Luminofoortorud
4 - Elektroonilised muundurid
5 - Harilikud muundurid
6 - Säästulambid
7 - 1-faasilised mootorid

Mõõtmed (mm)



Kasutamine

- Seadme funktsioneerimiseks tuleb ühendada neutraal.
- Maksimaalne ajanihe 20 min – reguleerige taimeri kruvi päripäeva maksimumpiirini.
- Seadme saab ühendada paralleelselt.

Oluline!

- Kindlustage anduri vaba jälgimisulatus.
- Luminofoortoru koormuse korral on luminofoortoru tööiga silmas pidades sobilik sisselülitamisperiood vähemalt 10 minutit.

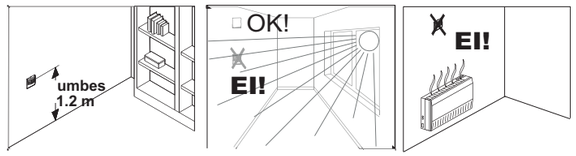

Liikumine

- Liikumisandur reageerib, kui soojusallikas (nt inimene) liigub anduri tööpiirkonnas.
- Tootel on lüliti tähistusega 0-A-1:

○ Asendis 0 on liikumisandur täiesti välja lülitatud. Selles asendis on võimalik testida anduri tööpiirkonda – kas punane LED-tuli süttib koos liikumisega.
○ Asendis A töötab liikumisandur automaatrežiimis.
○ Asendis 1 on liikumisandur alati sisse lülitatud.

Ühendused



Anduri tööpiirkonnad

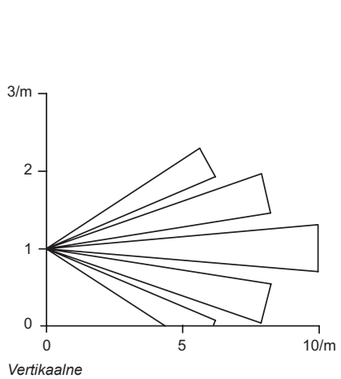

Termostaat
10 A, toa termostaat
SDN60001XX

Rakendusvaldkond

Elektrooniline toa termostaat on ette nähtud elektrisoojendite, näiteks radiaatorite ja laekütteseadmete juhtimiseks.
Toa termostaati on lihtne kasutada ja paigaldada. See on varustatud lülitiga SEES/VÄLJAS paneeli eesosas ning regulaatoriga temperatuuri lähtepunkti valimiseks. Sellel on üks LED-tuli, mis tähistab koormuse ühendamist.
Termostaat täidab EN-60730-2-9 standardi nõudeid ning on vastavuses RoHS ja REACH normatiividega.

Tehnilised andmed

- Pingeulatus: 230 V vv ± 10%, 50 Hz
- Max kaitse: 16 A
- Maksimumkoormus: 2300 W (10 A, 230 V, cos φ = 1)
- Töötemperatuur: + 5 °C kuni + 30 °C
- Temperatuuri kontrollimise ulatus: + 5 °C kuni + 30 °C
- Hoiustamistemperatuur: - 20 °C kuni + 60 ° C
- Kontrollimistäpsus: 1 °C
- 2-polaarne lüliti esipaneelil
- Relee: NO (harilikult avatud)
- LED-tuli: punane
- Juhtmed/terminal: max 2 x 2,5 mm²
- Terminalidel on juhtmekaitsed (mitmesooneliste kaablite tarbeks)
- Sertifikaadid: CE, FI, S, N
- IP-klassifikatsioon: IP 20
- Paigaldamine: CEE60

Kasutamine

- Lülitage termostaat SISSE/VÄLJA esipaneelil asuva lüliti abil.
- Punane tuli näitab, et soojendus on sisse lülitatud.
- Reguleerimisskaala näitab soovituslikku temperatuuri ja sobiv temperatuur tuleks määrata kogemuste põhjal.

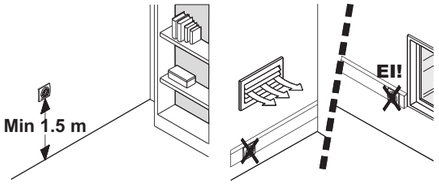

Ühendused



Asetage termostaat paigaldusboksi nii, et konnektorid asuvad üleval.
Kui ühendusel on maandusjuhtmed (PE), kasutage nende ühendamiseks väliseid konnektoreid.
Termostaadil ei ole PE terminale.

Mõõtmed (mm)



Termostaat
10 A, põranda termostaat
SDN60003XX

Rakendusvaldkond

Elektrooniline põranda termostaat on ette nähtud põrandakütekaablite ja muude põrandakütterakenduste tarbeks.
Põranda termostaati on lihtne kasutada ja paigaldada. See on varustatud lülitiga SEES/VÄLJAS paneeli eesosas ning regulaatoriga temperatuuri lähtepunkti valimiseks. Sellel on üks LED-tuli, mis tähistab koormuse ühendamist.
Termostaat täidab EN-60730-2-9 standardi nõudeid ning on vastavuses RoHS ja REACH normatiividega.

Tehnilised andmed

- Pingeulatus: 230 V vv ± 10%, 50 Hz
- Max kaitse: 16 A
- Maksimumkoormus: 2300 W (10 A, 230 V, cos φ = 1)
- Juhtmed/terminal: max 2 x 2,5 mm2
- Väline andur: NTC 10 kΩ 25 °C juures
- Töötemperatuur: + 5 °C kuni + 50 °C
- Hoiustamistemperatuur: - 20 °C kuni + 50 °C
- Temperatuuri kontrollimise ulatus: + 5 °C kuni + 30 °C (või + 50 °C)
- Kontrollimistäpsus: 1 °C
- 2-polaarne lüliti esipaneelil
- Relee: NO (harilikult avatud)
- LED-tuli: punane
- Terminalidel on juhtmekaitsed (mitmesooneliste kaablite tarbeks)
- Väline andur 4 m (topeltisolatsiooniga)
- Sertifikaadid: CE, FI, S, N
- IP-klassifikatsioon: IP 20

Standardid

Vastavuses EN 6730-2-9.

Kasutamine

- Lülitage termostaat SISSE/VÄLJA esipaneelil asuva lüliti abil.
- Punane tuli näitab, et soojendus on sisse lülitatud. Põranda soojendamiseks kulub mitu tundi.
- Reguleerimisskaala näitab soovituslikku temperatuuri ja sobiv temperatuur tuleks määrata kogemuste põhjal.

Ühendused



Asetage termostaat paigaldusboksi nii, et konnektorid asuvad üleval.
Kui ühendusel on maandusjuhtmed (PE), kasutage nende ühendamiseks väliseid konnektoreid.
Termostaadil ei ole PE terminale.

Mõõtmed (mm)



Sedna
Tehniline teave

Termostaat
16 A, mugavusfunktsiooniga

Rakendusvaldkond

See arukas termostaat on ette nähtud toa- ja põrandakütte rakenduste tarbeks. See on varustatud graafilise ekraaniga ja kasutaja saab toatemperatuuri parimaks reguleerimiseks muuta mitmeid parameetreid. Termostaadil on seesmised ja välised temperatuuriandurid. Kasutajal on võimalik valida põranda materjal (betoon, puit jne) ning termostaat saab valida erinevate materjalide jaoks parima kontrollalgoritmi. Kõige tähtsamad parameetrid, näiteks põranda materjal, temperatuuri maksimaalne ja minimaalne piirmäär, on kaitstud PIN-koodiga, et takistada kolmandatel isikutel (näiteks lapsed, üürnikud, hotellikülastajad jne) muudatuste tegemist. Termostaat on varustatud sisendiga välise tagasiseadmissignaali (230 V) tarbeks, mis alandab (või tõstab) temperatuuri vastavalt sellele, kuidas kasutaja on määranud.

Tehnilised andmed

- Pingeulatus: 230 V vv ± 10%, 50 Hz
- Max kaitse: 16 A
- Maksimumkoormus: 3680 W (16 A, 230 V, cos φ = 1)
- Relee tüüp: NO (saab muuta töötama NC-na)
- Juhtmed/terminal: max 2 x 2,5 mm²
- Konnektorid: tõsteterminalid
(sobilikud painduvatele juhtmetele)
- Ekraan: graafiline
- Temperatuuri tagasiseadmisväärtused:
+ 4 °C,+ 2,0 °C, - 2 °C, - 4 °C, - 6 °C, - 8 °C, - 20 °C
- Kalibreerimine: jah
- Kell: jah
- Töötemperatuur: + 5 °C kuni + 40 °C
- Hoiustamistemperatuur: - 20 °C kuni + 60 °C
- Temperatuuri kontrollimise ulatus: + 5 °C kuni + 40 °C
- Kontrollimistäpsus: 0,1 °C
- Sertifikaadid: CCA, FI, S, N
- Paigaldamine: CEE60

Standardid

Vastavuses IEC/EN 60730-2-9.

Mõõtmed (mm)



Ühendused



Ekraan



① Põrandat soojendatakse.
Õhku soojendatakse.

② Määratud sisetemperatuur ei kattu kuvatava määratud temperatuuriga temperatuuri tagasiseadmise või öötemperatuuri tõttu.

③ ! Hüüumärk teavitab rikkest. Hüüumärgi kõrval asuv number on rikkekood.

Rikkekoodide 1, 2 ja 4 ilmumisel termostaat ei soojenda.
1 - Rike põranda temperatuuri anduris
2 - Sisemine rike
4 - Overheating.
5 - Rike juhtseadme temperatuuri mõõtmisel

④ Ekraanil näidatakse määratud temperatuuri
(ei kuvata mõõdetud toatemperatuuri).

Kasutamine

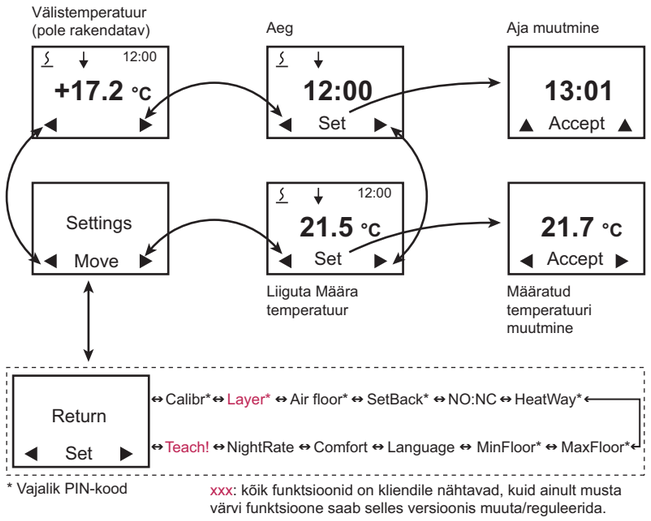

* Vajalik PIN-kood

xxx: kõik funktsioonid on kliendile nähtavad, kuid ainult musta värvi funktsioone saab selles versioonis muuta/reguleerida.

Plastikkaardi lüliti
SDN19001XX

Rakendusvaldkond

- Eriti soovitatav hotellitubade tarbeks.
- Kontrollib valgustust, elektriseadmeid, elektroonilisi seadmeid jne.

Ühendused



Mõõtmed (mm)



RJ45 andmesidekaablipesad

Mõõtmed (mm)



Paigaldamine (Lexcom 125/250 STP konnektorid)



















Kui konnektor kinnitatakse patch-paneelile paigaldus-raamide abil, tuleb rakendada vedruklamber.

Paigaldamine (Lexcom 125/250 UTP konnektorid)











TV/R/SAT-pesad

Rakendusvaldkond

Antennipesad on kohandatud raadio- ja televisioonivastuvõtjate ühendamiseks, maa- ja satelliidipõhiste analoog- ja digitaalsignaalidega.

Mõõtmed (mm)

TV-konnektor
TV/R-pesa



TV/SAT-pesa
TV/R/SAT-pesa



Paigaldamine



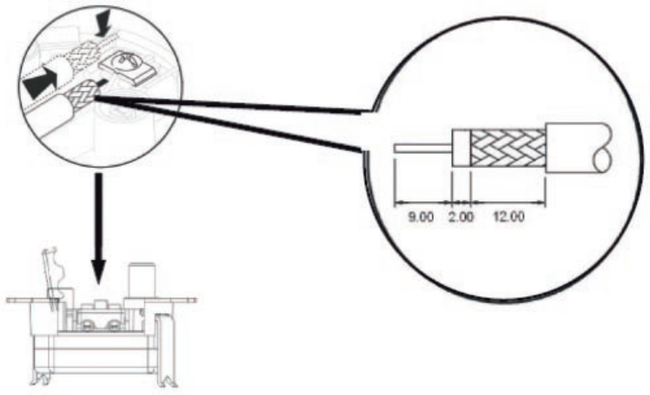

TV: individuaalne/paralleelne paigaldussisend

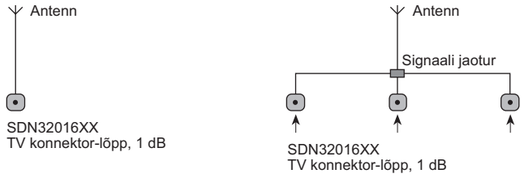

TV: individuaalne/paralleelne paigaldussisend

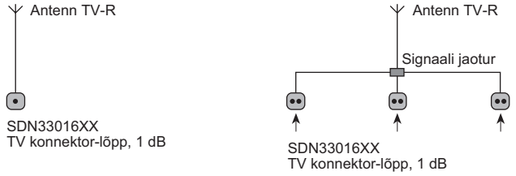

TV/R: lineaarne paigaldussisend



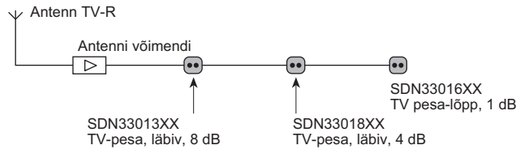

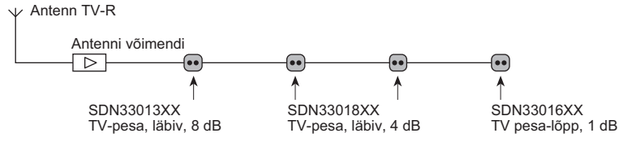

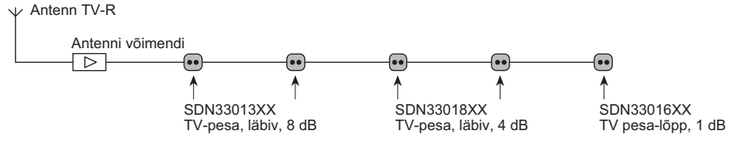

TV/SAT: individuaalne/lineaarne paigaldussisend

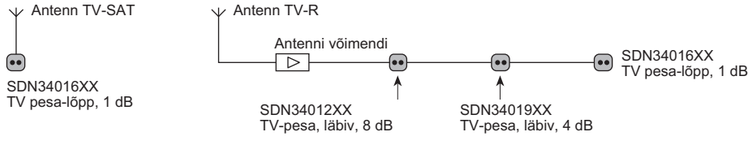

TV/R/SAT-pesad

Ühendused

TV konnektor-lõpp



TV/R-pesa, läbiv



TV/R-pesa, lõpp



TV/SAT-pesa, läbiv

TV/SAT-pesa, lõpp



TV/R/SAT läbiv



TV/R/SAT-pesa, lõpp



Tehnilised andmed

TV-konnektor

		SDN32016XX
		Lõpp
Kadu (dB)		-
Töösagedus (MHz)		5-862
Väljundi kadu (dB)		1
Transiitkadu (dB)		-

TV/R-pesad

		SDN33018XX	SDN33013XX	SDN33016XX
		Läbiv	Läbiv	Lõpp
Kadu (dB)		4	8	-
Töösagedus (MHz)	TV	5-862	5-862	5-862
	R	88-125	88-125	88-125
Väljundi kadu (dB)	TV	4	8	1
	R	10	10	10
Transiitkadu (dB)		1	1	-

TV/SAT-pesad

		SDN34019XX	SDN34012XX	SDN34016XX
		Läbiv	Läbiv	Lõpp
Kadu (dB)		4	8	-
Töösagedus (MHz)	SAT	950-2400	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862	5-862
Väljundi kadu (dB)	SAT	3	3	1
	TV	4	8	11
Transiitkadu (dB)		1	1	-

TV/R/SAT-pesad

		SDN35014XX	SDN35012XX	SDN35013XX
		Läbiv	Läbiv	Lõpp
Kadu (dB)		4	8	-
Töösagedus (MHz)	SAT	950-2400	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862	5-862
	R	88-125	88-125	88-125
Väljundi kadu (dB)	SAT	3	3	1
	TV	4	8	1
	R	10	10	10
Transiitkadu (dB)		1	1	-

Mitmesektsiooniline



Ühesektsiooniline SDN61001xx

+



Mitmesektsiooniline SDN61002xx

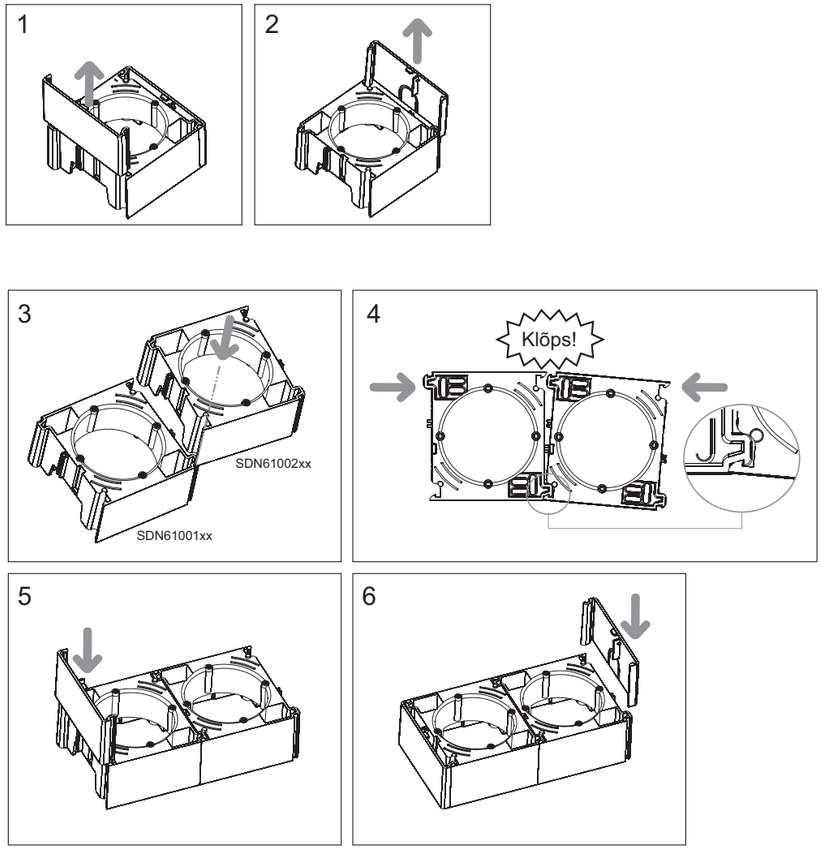

TV/R-, TV/SAT- või TV/R/SAT-pesadele

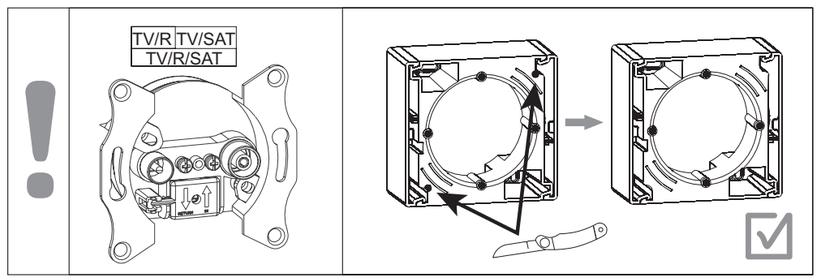

Katteraamid

Mõõtmed (mm)

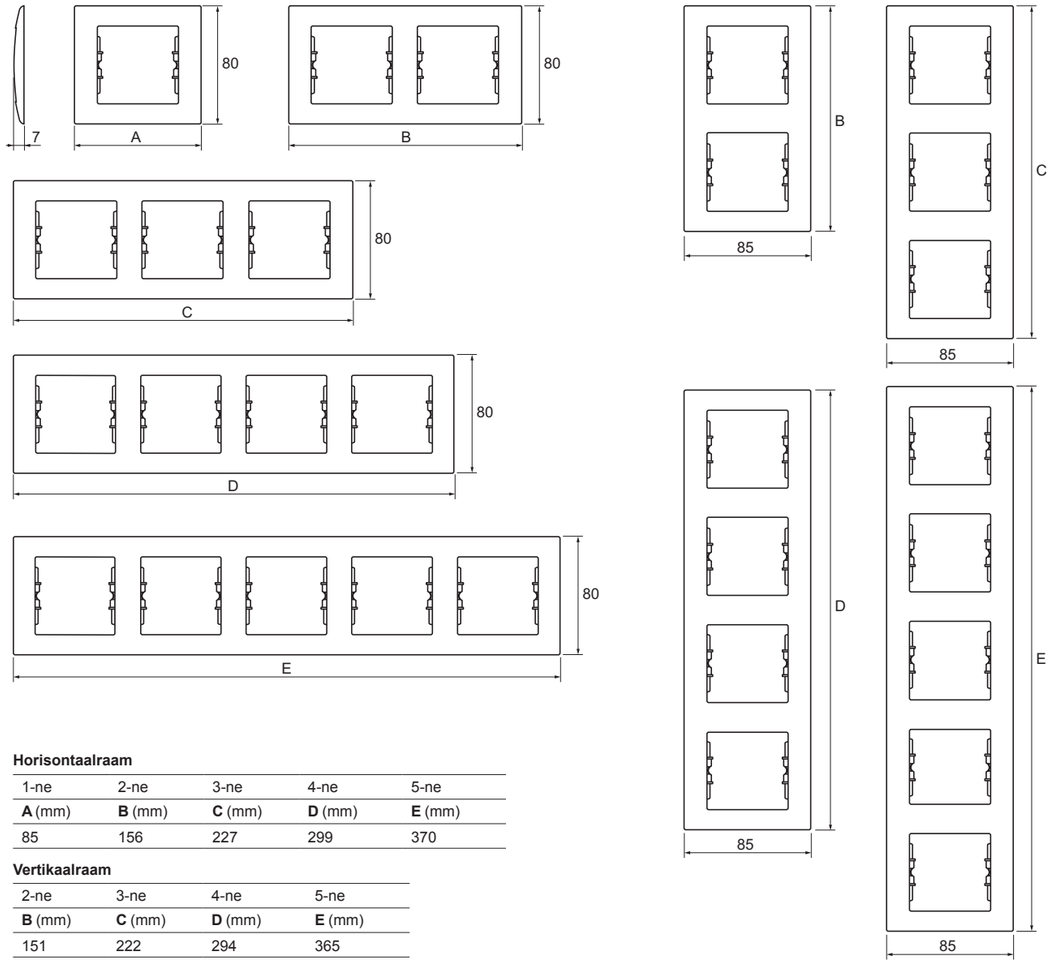

Horisontaalraam

1-ne	2-ne	3-ne	4-ne	5-ne
A (mm)	**B** (mm)	**C** (mm)	**D** (mm)	**E** (mm)
85	156	227	299	370

Vertikaalraam

2-ne	3-ne	4-ne	5-ne
B (mm)	**C** (mm)	**D** (mm)	**E** (mm)
151	222	294	365

1-ne IP44 raam IP44 lülitile või IP20 pistikupesale



2-ne IP44 raam IP44 lülitile või IP20 pistikupesale



Viitenumbrid

Viitenr
SDN0100121 18
SDN0100123 18
SDN0100160 18
SDN0100168 18
SDN0100321 19
SDN0100323 19
SDN0200121 18
SDN0200123 18
SDN0200160 18
SDN0200168 18
SDN0200221 19
SDN0200223 19
SDN0200260 19
SDN0200268 19
SDN0201121 20
SDN0201123 20
SDN0201160 20
SDN0201168 20
SDN0201221 21
SDN0201223 21
SDN0201260 21
SDN0201268 21
SDN0300121 18
SDN0300123 18
SDN0300160 18
SDN0300168 18
SDN0300321 20
SDN0300323 20
SDN0300360 20
SDN0300368 20
SDN0300421 19
SDN0300423 19
SDN0400121 18
SDN0400123 18
SDN0400160 18
SDN0400168 18
SDN0400321 20
SDN0400323 20
SDN0400360 20
SDN0400368 20
SDN0400421 19
SDN0400423 19
SDN0400460 19
SDN0400468 19
SDN0400521 19
SDN0400523 19
SDN0401121 20
SDN0401123 20
SDN0401160 20
SDN0401168 20
SDN0500121 18
SDN0500123 18
SDN0500160 18
SDN0500168 18
SDN0501121 20
SDN0501123 20
SDN0501160 20
SDN0501168 20
SDN0600121 18
SDN0600123 18
SDN0600160 18
SDN0600168 18
SDN0700121 22
SDN0700123 22
SDN0700160 22
SDN0700168 22
SDN0800121 22
SDN0800123 22
SDN0800160 22
SDN0800168 22
SDN0800321 22
SDN0800323 22
SDN0900121 22
SDN0900123 22
SDN0900160 22
SDN0900168 22
SDN0900321 22
SDN0900323 22
SDN1000121 22
SDN1000123 22
SDN1000160 22
SDN1000168 22
SDN1200121 21
SDN1200123 21
SDN1200160 21
SDN1200168 21
SDN1300121 21
SDN1300123 21
SDN1300160 21
SDN1300168 21
SDN1300321 21
SDN1300323 21
SDN1300360 21
SDN1300368 21
SDN1400121 20
SDN1400123 20
SDN1400160 20
SDN1400168 20
SDN1500121 20
SDN1500123 20
SDN1500160 20
SDN1500168 20
SDN1500221 21
SDN1500223 21
SDN1500260 21
SDN1500268 21
SDN1600121 23
SDN1600123 23
SDN1600160 23
SDN1600168 23
SDN1600321 23
SDN1600323 23
SDN1600360 23
SDN1600368 23
SDN1600421 23
SDN1600423 23
SDN1600460 23
SDN1600468 23
SDN1700121 23
SDN1700123 23
SDN1700160 23
SDN1700168 23
SDN1700421 23
SDN1700423 23
SDN1700460 23
SDN1700468 23
SDN1800121 23
SDN1800123 23
SDN1800160 23
SDN1800168 23
SDN1900121 21
SDN1900123 21
SDN1900160 21
SDN1900168 21
SDN2000221 25
SDN2000223 25
SDN2000260 25
SDN2000268 25
SDN2200421 24
SDN2200423 24
SDN2200460 24
SDN2200468 24
SDN2200521 24
SDN2200523 24
SDN2200560 24
SDN2200568 24
SDN2200621 24
SDN2200623 24
SDN2200660 24
SDN2200668 24
SDN2200721 24
SDN2200723 24
SDN2200760 24
SDN2200768 24
SDN2200821 24
SDN2200823 24
SDN2200860 24
SDN2200868 24
SDN3000121 26
SDN3000123 26
SDN3000160 26
SDN3000168 26
SDN3000341 26
SDN3000421 26
SDN3000423 26
SDN3000460 26
SDN3000468 26
SDN3100121 26
SDN3100123 26
SDN3100160 26
SDN3100168 26
SDN3201621 29
SDN3201623 29
SDN3201660 29
SDN3201668 29
SDN3301321 29
SDN3301323 29
SDN3301360 29
SDN3301368 29
SDN3301621 29
SDN3301623 29
SDN3301660 29
SDN3301668 29
SDN3301821 29
SDN3301823 29
SDN3301860 29
SDN3301868 29
SDN3401221 29
SDN3401223 29
SDN3401260 29
SDN3401268 29
SDN3401621 29
SDN3401623 29
SDN3401660 29
SDN3401668 29
SDN3401921 29
SDN3401923 29
SDN3401960 29
SDN3401968 29
SDN3501221 30
SDN3501223 30
SDN3501260 30
SDN3501268 30
SDN3501321 30
SDN3501323 30
SDN3501360 30
SDN3501368 30
SDN3501421 30
SDN3501423 30
SDN3501460 30
SDN3501468 30
SDN4101121 28
SDN4101123 28
SDN4101160 28
SDN4101168 28
SDN4201121 28
SDN4201123 28
SDN4201160 28
SDN4201168 28
SDN4300121 27
SDN4300123 27
SDN4300160 27
SDN4300168 27
SDN4400121 27
SDN4400123 27
SDN4400160 27
SDN4400168 27
SDN4500121 27
SDN4500123 27
SDN4500160 27
SDN4500168 27
SDN4600121 27
SDN4600123 27
SDN4600160 27
SDN4600168 27
SDN4700121 27
SDN4700123 27
SDN4700160 27
SDN4700168 27
SDN4800121 27
SDN4800123 27
SDN4800160 27
SDN4800168 27
SDN4900121 27
SDN4900123 27
SDN4900160 27
SDN4900168 27
SDN5000121 27
SDN5000123 27
SDN5000160 27
SDN5000168 27
SDN5100121 28
SDN5100123 28
SDN5100160 28
SDN5100168 28
SDN5200121 28
SDN5200123 28
SDN5200160 28
SDN5200168 28
SDN5400121 30
SDN5400123 30
SDN5400160 30
SDN5400168 30
SDN5500121 31
SDN5500123 31
SDN5500160 31
SDN5500168 31
SDN5600121 31
SDN5600123 31
SDN5600160 31
SDN5600168 31
SDN5800121 33
SDN5800123 33
SDN5800123 35
SDN5800133 33
SDN5800141 33
SDN5800160 33
SDN5800168 33
SDN5800321 33
SDN5800323 33
SDN5800333 33
SDN5800341 33
SDN5800360 33
SDN5800368 33
SDN5800521 33
SDN5800523 33
SDN5800533 33
SDN5800541 33
SDN5800560 33
SDN5800568 33
SDN5800721 34
SDN5800723 34
SDN5800733 34
SDN5800741 34
SDN5800760 34
SDN5800768 34
SDN5800921 35
SDN5800923 35
SDN5800933 35
SDN5800941 35
SDN5800960 35
SDN5800968 35
SDN5801121 33
SDN5801123 33
SDN5801133 33
SDN5801141 33
SDN5801160 33
SDN5801168 33
SDN5801321 34
SDN5801323 34
SDN5801333 34
SDN5801341 34
SDN5801360 34
SDN5801368 34
SDN5801521 35
SDN5801523 35
SDN5801533 35
SDN5801541 35
SDN5801560 35
SDN5801568 35
SDN5802021 34
SDN5802023 34
SDN5802033 34
SDN5802041 34
SDN5802060 34
SDN5802068 34
SDN5810121 35
SDN5810321 35
SDN5810323 35
SDN5900123 31
SDN6000121 25
SDN6000123 25
SDN6000160 25
SDN6000168 25
SDN6000221 25
SDN6000223 25
SDN6000260 25
SDN6000268 25
SDN6000321 25
SDN6000323 25
SDN6000360 25
SDN6000368 25
SDN6100121 32
SDN6100123 32
SDN6100160 32
SDN6100168 32
SDN6100221 32
SDN6100223 32
SDN6100260 32
SDN6100268 32

Schneider Electric Eesti

Pärnu mnt. 139E/2,11317 Tallinn
Klienditeenindus: + 372 6580 777
Faks: + 372 6580 701
E-post: support@ee.schneider-electric.com

Kuna standardid, tehnilised andmed ja konstruktsioonid muutuvad aeg-ajalt, küsige käesolevas trükises avaldatud teabele kinnitust.

www.schneider-electric.ee

01-2010