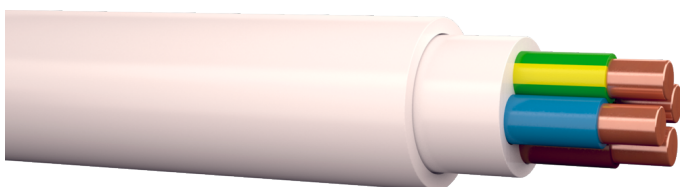


## XPJ-HF 300/500V


**Afumex®**


### Tooteperekonna kirjeldus

Halogeenivaba isekustuv kaabel. Tulekahju korral vähene suitsu teke (hõlbustamaks evakuaatsiooni) ja eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Välipaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit otsese päikesekiirguse eest. Soonte isolatsioon peab olema kaitstud otsese UV kiirguse eest, mis võib tekkida näiteks valgustites.

### Tunnistused

CE Vastavusdeklaratsioon

### Standard

SS 424 02 19-5  
IEC 61034  
EN 50267-2-2  
IEC 60332-1-2  
IEC 60332-3

Konstruksioon  
Suitsu tiheduse mõõtmine  
Gaaside happesus  
Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses  
Tule vertikaalne levik kimpdena paigaldatud juhtmete või kaablite ulatuses

### Konstruksioonilised

Kaabli kuju  
Juht  
Isolatsioon  
Soonte tähistamine

Ümar  
Ühetraadiline  
XLPE  
Kaitsejuhiga  
3G - kollane-roheline, sinine, pruun  
4G - kollane-roheline, sinine, pruun, must  
5G - kollane-roheline, sinine, pruun, must, hall  
Kaitsejuhita  
2x - sinine, pruun  
3x - pruun, must, hall  
Valge halogeenivaba polümeer

Väliskest

### Temperatuur

Max töötemperatuur 70  
Min paigaldustemperatuur [°C] -15°C

### Omadused

UV-kindlus Ei

### Elektrilised

Maksimaalne temperatuur lühise korral [°C] 250

| Toote nimi              | Läbimõõt ca [mm] | Kaal ca [kg/km] | Standardpikkus [m] | Standardpakend | EAN/GTIN number |
|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|
| XPJ-HF 500V 3G1,5 R100  | 8,1              | 110             | 100                |                | 4741532029706   |
| XPJ-HF 500V 3G1,5 P300  | 8,1              | 110             | 300                | KE S500        | 4741532029713   |
| XPJ-HF 500V 3G1,5 T500  | 8,1              | 110             | 500                | K6             | 4741532029720   |
| XPJ-HF 500V 3G1,5 T1000 | 8,1              | 110             | 1000               | K6             | 4741532029737   |
| XPJ-HF 500V 3G2,5 R100  | 9,5              | 155             | 100                |                | 4741532029751   |
| XPJ-HF 500V 3G2,5 P300  | 9,4              | 155             | 300                | KE S500        | 4741532029768   |
| XPJ-HF 500V 3G2,5 T500  | 9,5              | 155             | 500                | K6             | 4741532029775   |
| XPJ-HF 500V 3G2,5 T1000 | 9,4              | 155             | 1000               | K7             | 4741532029782   |
| XPJ-HF 500V 4G1,5 R100  | 8,8              | 130             | 100                |                | 4741532029904   |
| XPJ-HF 500V 4G1,5 T500  | 8,8              | 130             | 500                | K6             | 4741532029911   |
| XPJ-HF 500V 4G1,5 T1000 | 8,8              | 130             | 1000               | K7             | 4741532029928   |
| XPJ-HF 500V 4G2,5 R100  | 10,2             | 190             | 100                |                | 4741532029935   |
| XPJ-HF 500V 4G2,5 T1000 | 10,2             | 190             | 1000               | K8             | 4741532029942   |
| XPJ-HF 500V 5G1,5 R100  | 9,5              | 155             | 100                |                | 4741532030009   |
| XPJ-HF 500V 5G1,5 T500  | 9,5              | 155             | 500                | K6             | 4741532030023   |
| XPJ-HF 500V 5G1,5 P200  | 9,5              | 155             | 200                | KE S500        | 4741532030016   |
| XPJ-HF 500V 5G2,5 R50   | 11,2             | 230             | 50                 |                | 4741532030054   |
| XPJ-HF 500V 5G2,5 R100  | 11,2             | 230             | 100                |                | 4741532030061   |
| XPJ-HF 500V 5G2,5 P200  | 11,2             | 230             | 200                | K6             | 4741532030078   |
| XPJ-HF 500V 5G2,5 T500  | 11,2             | 230             | 500                | K7             | 4741532030085   |
| XPJ-HF 500V 5G2,5 T750  | 11,2             | 230             | 750                | K7             | 4741532030092   |