



TOOTEVALIK ÜHE PILGUGA

LEDVANCE'I LEEDRIBADE SÜSTEEM

SEPTEMBER 2020



LEDVANCE.COM



LEDVANCE

LEDVANCE: UUEL TASEMEL VALGUSTUS

OLED HALVAS VALGUSES HANGUNUD? MEIL ON SELLE VASTU LAHENDUS OLEMAS!

Teie usaldusväärse partnerina üldvalgustuse alal oleme kogu oma tegevusega asunud võitlusse halva valguse vastu. LEDVANCE ühendab omavahel traditsioonilised ning moodsad, tulevikku suunatud tehnoloogiad. Meie ettevõte on rajatud pikaajalistele usalduslikele kliendisuhetele ja hästi toimivale müügivõrgustikule. Põhjalike teadmistega üldvalgustusest, kiiresti muutuvatest nöödmistest heale valgusele ja tehnoloogiatrendidest üle kogu maailma oleme me oma valdkonna tõelised eksperdid.

Tugeva kohaliku partnerina oleme me esindatud juba rohkem kui 140 riigis. Meie spetsialistide meeskond keskendub klientide spetsifilistele nöödmistele – pole vahet, kas vajatakse lampe või elektronilisi komponente, millest koosneb näiteks meie uus ja mitmekülgne leedribade süsteem. LEDVANCE'i rikkalikus sortimentis leidub tooteid nii professionaalidele kui ka kodukasutajatele mis tahes valdkonna jaoks – alates lihtsatest põhitoodetest kuni keerukate valgustussüsteemideeni välja.

Eriti kliendikeskse lähenemisega paistab silma meie laienenud leedribade tootevalik, kuhu on lisatud uued mitmevervilise valgusega (RGBW ja RGB) ja reguleeritava valge valgusega (TW) tooted ning uued tooteseadmed. Iga uue toote väljatöötamise lähtekohaks on meie tähtsaim põhimõte – pakkuda intelligentseid ja lihtsalt kasutatavaid valgustuslahendusi, mille eesmärgiks on parandada inimeste headolu ning keskendumis- ja töövõimet.

Kuna meie jaoks on alati väga tähtis toodete praktiline väärus, on ka meie leedribade süsteem selline – lihtsalt planeeritav, lihtsalt paigaldatav ja lihtsalt kombineeritav.

Neile põhimõtetele tuginedes jätkame me uudsete ja edumeelsete toodete väljatöötamist ning oleme Teile võitlusel halva valguse vastu igakülgsest toeks.



SISUKORD

LEDVANCE: UUEL TASEMEL VALGUSTUS	02
SAMA PAINDLIK KUI SINU NÕUDMISED	04
SÜSTEEMI OSAD	06
TOOTEKLASSID	07
LEEDRIBADE KASUTUSVALDKONNAD:	08
- SUPERIOR CLASS - VALGE VALGUS, DÜNAAMILINE VALGE	08
- PERFORMANCE CLASS - VALGE VALGUS, RGBW-VALGUS	10
- VALUE CLASS - VALGE VALGUS, RGB-VALGUS	12
TEENINDUS – PLANEERIMISTARKVARA JA KOOLITUSKESKUS	14
TEENINDUS – PAIGALDUSJUHISED	16
LEEDRIBADE TOOTEVALIK	
LEEDRIBAD SUPERIOR CLASS 18	
LEEDRIBAD PERFORMANCE CLASS 32	
LEEDRIBAD VALUE CLASS 48	
LISATARVIKUD 62	
PROFIILID 65	
PINGESTABILISAATORIGA LED-TOITESEADMED 71	
TOOTEKAABLI JA LEEDRIBA PIKKUSED	78
ÜLEVAADE ÜHILDUVATEST TOODETEST	80
VALGUSTUSE JUHTSEADMED OSRAMILT	82
TEENINDUS – VEEBIPORTAAL	84
LEDVANCE'I KOGU TOOTEVALIK	85
LEEDRIBADE SÜSTEEMI OSADE TÄHISTAMINE	86
SÜMBOLID JA LÜHENDID	87

Kõik brošüris kasutatud pildid on illustratiivse tähdendusega. Kõik tehnilised andmed kehtivad kogu leedmooduli kohta. Arvestades valgusdiodede keerukat tootmisprotsessi, on siin toodud tehniliste parameetrite tüüpiliste väärtuste näol tegu vaid puhastatiliste andmetega. Need ei pruugi vastata iga üksiku toote tegeliklike tehniliste näitajatele, mis võivad tüüpilistest väärtustest erineda.

ASAMA PAINDLIK KUI SINU NÖUDMISED: UUS LEDVANCE'I LEEDRIBADE SÜSTEEM

Kvaliteet koos funktsionaalsusega on see, mis tegelikult loeb – nii on ja nii jäab. Uus LEDVANCE'i leedribade süsteem pakub Teile täpselt seda, mida oma erinevate nöudmiste rahuldamiseks vajate – lihtsalt ja professionaalselt. Suur valik üksteisega ühilduvaid elektroonikakomponente, mida saab kasutada kõige erinevamate kohtade valgustamiseks. Kõik omavahel vabalt kombineeritavad, töökindlad, paindlid ja lihtsalt käsitsetavad. Lisage veel kuni viieaastane garantii ja esmaklassiline kliendi-teenindus ning komplekt on täiuslik!



LIHTNE KOMBINEERIDA

Kõik ühest kohast, kõik omavahel ühilduvad. LEDVANCE'i leedribade süsteem koosneb leedribadest, toiteseadmetest, profiilidest ja lisatarvikutest. Kombineerimis- ja kasutusvõimalusi lisavad veelgi uued DALI-2-standardile vastavad toiteseadmed. Moodlipõhine ülesehitus tähendab suurt ajavõitu paigaldamisel.

LIHTNE PAIGALDADA

Eeljuhtimestatud mõlemas otsas, optimaalse pikkusega ribad, lihtne ja paindlik lühendamine. LEDVANCE'i leedribade süsteem vastab Teie vajadustele. Ka paigalduse osas – töö saab tehdud juba enne, kui õieti alustadagi jõuate.

LIHTNE VALIDA

Eri tooni valgusega leedribad – alates hubaselts soojast 2700 kelvinist kuni ergutava 6500 kelvinini – ning uued mitmevärvilise valgusega (RGBW ja RGB) ja reguleeritava valge valgusega tooted pakuvad Teile loendamatul hulgul valikuvõimalusi igaks otstarbeks. Reguleeritava valge valgusega leedribad lasevad minna ergutavalt töövalguselt üle lõõgastavale soojale valgusele kohe, kui selioks soov tekib. Värvi muutvate leedribadega saab aga anda moodsa aktsendi mis tahes ruumile. Sellise tootevalikuga avaldate kindlasti muljet ka oma klientidele.

LIHTNE PLANEERIDA

Leedribade süsteemi planeerimistarkvara (Leedribad System Configurator) viib Teid samm-sammult täiusliku tulemuseni – veel kunagi pole olnud nii lihtne oma valgustusprojekti jaoks vajalikus koguses õigeid osi välja valida. Valgustuse projekteeriminegi käib sel moel lihtsamt. LEDVANCE'i leedribade süsteem on ühilduv ka paljude komponentidega mitmetelt teistelt tunnustatud pakkujatelt. Tehke oma valgustusprojekti kavand valmis siin: ledvance.com/led-strip-configuration


LIHTNE ÖPPIDA

LEDVANCE'i e-koolituskeskus pakub Teile mitmeid eri kasutusvaldkondi käsitlevaid e-õppe moduleid, mis annavad praktilisi teadmisi valgustuse planeerimise, toodete valimise ja paigaldamise jms kohta. Vaadake lähemalt siit: training.ledvance.com

2,700 K



4,000 K



6,500 K



Punane




Roheline



Sinine



RÄTSEPATÖÖNA VALMINUD TOOTED SÜSTEEMI OSAD

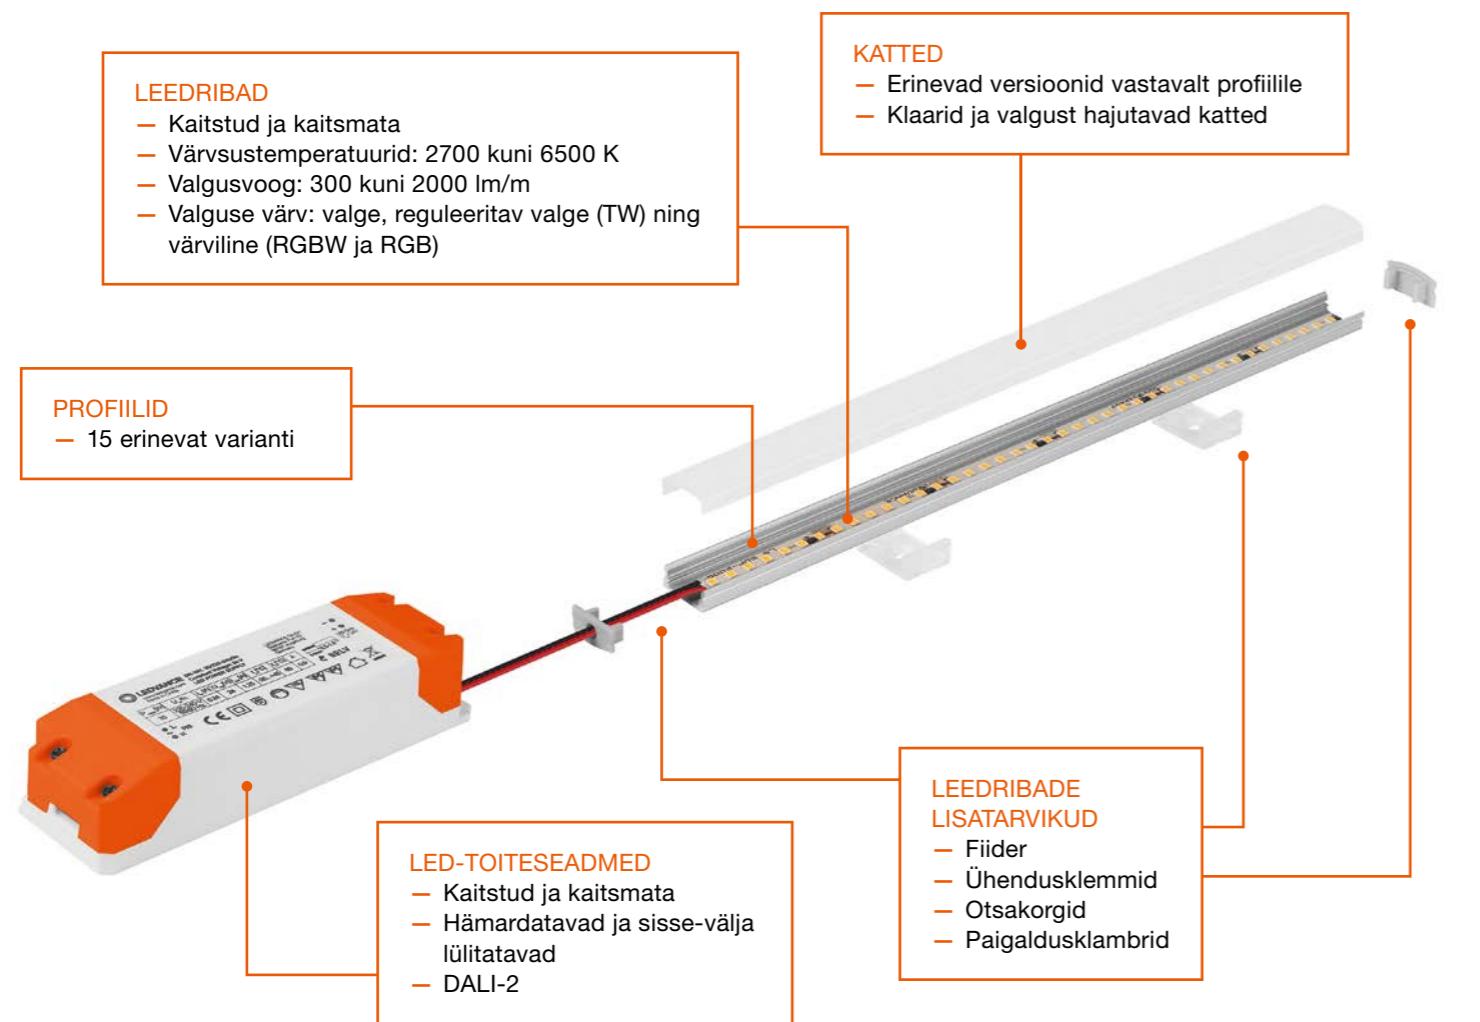

KEERUKATE ÜLESANNETE LAHENDAMINE LIHTSAM KUI EALES VAREM

LEDVANCE' i leedribade süsteemis on olemas kõik osad, mida oma moodsa valgustuslahenduse jaoks vajate. Leedribad, profiilid, nende katted ja toiteleadmed paljudes eri versioonides pluss kvaliteetsed lisatarvikud. Süsteemi peamine eelis seisneb selles, et enam pole Teil vaja kulutada oma aega mingite üksikkomponentide otsimiseks ja nende ühilduvuse kontrollimiseks. Kõik vajalikud osad on pärit ühest kohast, ühilduvad omavahel täiuslikult ning neid on lihtne paigaldada.


Vajate kõrget IP-kaitseastet? Pole probleemi. Hämardatavat valgust? Aga palun! Kasutage lihtsalt sobivat toiteleadet või valgustuse juhtsüsteemi. Ning keerukamate dünaamiliste valgustusprojektide tarbeks saate lisada ka soovitud funktsiooni täitvad andurid. Oma klientidele nii optimaalse valgustuslahendusega muljet avaldada pole veel kunagi olnud nii lihtne.

Kõik LEDVANCE' i leedribad on varustatud väga kvaliteetsete valgusdioodidega, mis kuuluvad kõrgeimatesse energiatõhususklassidesse (A, A+ ja A++). Energiatõhususklass on esitatum skaalal A++ (kõige tõhusam) kuni E (kõige ebätõhusam).

KÕIKEHÕLMAV KOLMIKLIIT: TOOTEKЛАSSID

Teie töö hõlmab kõike alates lihtsatest valgustuslahendustest kuni kõige keerukamate ja nõudlikumateni välja – ning see on täpselt see tööpold, mis on LEDVANCE' i elektrooniliste komponentidega täielikult kaetud. Kõikide elementide selge jaotamine kolme klassi – Superior, Performance ja Value – aitab Teil õiged tooted kiiresti ja vaevatult üles leida. Nii on Teil oma klientide soove väga lihtne täita – nii täna kui ka homme.

Selgete värvikoodidega tähistatud pakendid aitavad Teil toodete üle arvet pidada ning õiged tooted iga töö jaoks kiiresti üles leida.

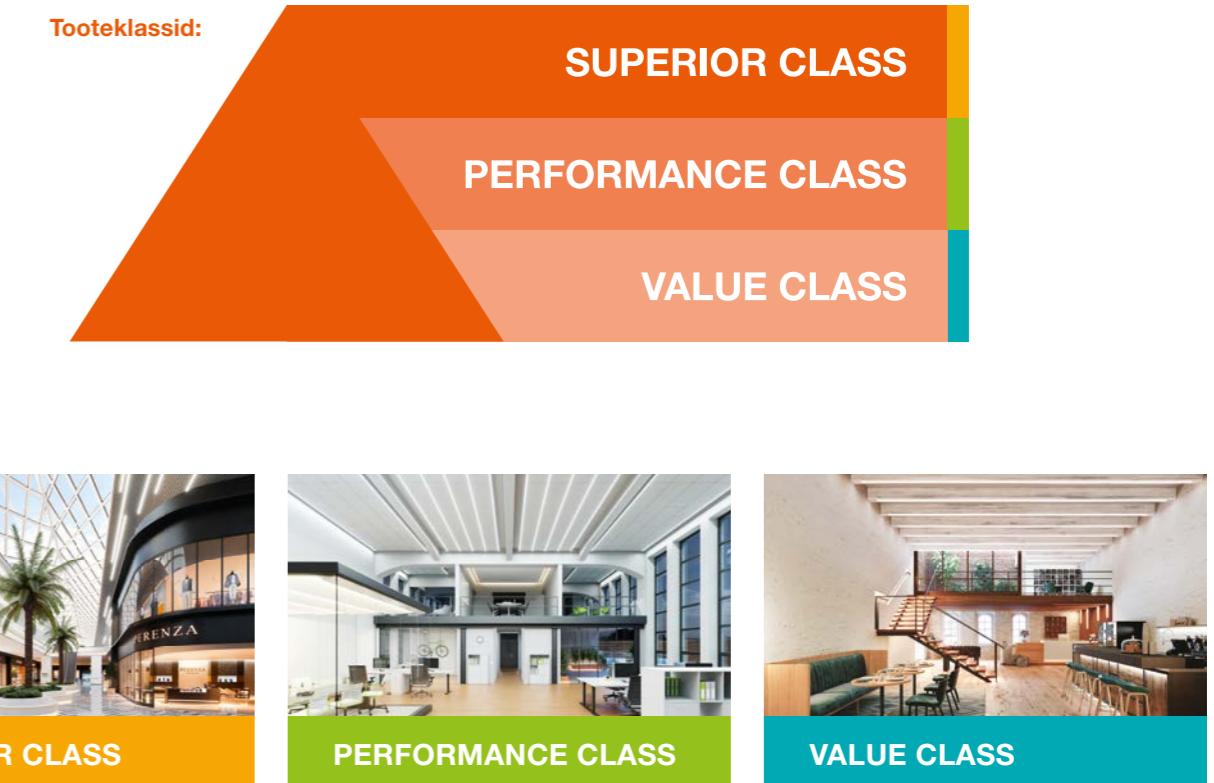

LEDVANCE' i Superior-klassi kuuluvad meie kõrgeima kvaliteediga tooted. Kui Teil on vaja täita mingeid erinõudeid või soovite oma potentsiaalsetele klientidele efektse näidisprojektiga muljet avaldada, leiate kõik vajaliku just sellest tooteklassist.

Peamised kasutusvaldkonnad: suured ja püsitiikid projektid siseruumides, välialadel ja niiskes keskkonnas, sh kohtades, kus esineb soolaudu ja intensiivset UV-kiirgust.

LEDVANCE' i Performance-klass moodustab meie tootevaliku tuumiku, kuhu kuuluvad kõrge kvaliteediga tooted, mille järelle on suurim nõudlus. Seepärast on selle klassi tootevalik ka kõige laiem. Võite kindel olla, et usaldusväärse lahenduse enamiku oma vajaduste rahuldamiseks leiate just siit.

Peamised kasutusvaldkonnad: väikesed ja poolprofessionalsed valgustusprojektid siseruumides, välialadel ja niiskes keskkonnas.

LEDVANCE' i Value-klass pakub hea valgustusvõime jaoodsate hindade suurepäras kombinatsiooni. See tooteklass keskendub sellele, et pakkuda meie klientidele lisaväärtust, mis ületaks nende ootusi. Siit leiate meie töökindlad tooted taskukohase hinnaga.

Peamised kasutusvaldkonnad: väikesed ja poolprofessionalsed valgustusprojektid siseruumides, välialadel ja niiskes keskkonnas.

SUPERIOR CLASS HIILGAV TULEMUS

Kui iga detail loeb, peab ka valgus olema igas mõttes täiuslik. LEDVANCE'i Superior Class leedribad avaldavad muljet oma kvaliteetse valguse, energiasäästlikkuse ja vastupidavusega. Seepärast sobivad need ideaalselt eksklusiivsete esindusprojektide ning kõikide eriti nõudlike valgustuslahenduste jaoks.

Inspireeriva meeoleolu-, niši- või üldvalgustuse loomiseks saab valida paljude eri valgusvoogude ning mitme eri tooni valguse vahel – alates soojast valgest kuni ereda päevavalguseni. Tänu eriti headale värviesituse ja värvühtsuse näitajatele on LEDVANCE'i Superior class leedribad esimene valik mainekate ehitusprojektide, luksuslike kaupluste ja tööstusratistate puhul. Isegi suurhoonete tarbeks, kus on määrava tähtsusega töökindlus ja ökonomus, leiate kõik vajaliku nende tipptasemel toodete seast. Lisaks sellele, et need vastavad rangetele ohutusstandarditele ja kannavad mitmeid heakskiidumärke, peavad need ka väga kaua vastu – kuni 60 000 töötundi. Oma Superior-klassi leedribadele annab LEDVANCE viieaastase garantii.¹

¹ Täpsed garantiiingimused leiate veebilehel www.ledvance.com/garantie

MEELEOLUVALGUSTUS
Leedribad valgusvooga 300–600 lm/m on ideaalsed aktsentvalgustuseks, millega luua ruumis meeldiv atmosfääär. Kaitstud mudeliversiooni saab kasutada ka niiskes keskkonnas.

ÜLDVALGUSTUS
LEDVANCE'i Superior Class leedribad sobivad suurepäraselt võimsaks ja tõhusaks üldvalgustuseks – valgusvooga 1000 kuni 2000 lm/m.

NIŠIVALGUSTUS
Nišidesse ja süvenditesse paigaldatud põneva kaudse valgustuse jaoks on saadaval tooted valgusvooga 600–1000 lm/m.



PERFORMANCE CLASS

ÕIGE VALIK IGAS OLUKORRAS

Hea valgus – just nagu peab! LEDVANCE'i Performance class leedribad pakuvad täpselt seda, mida Teie äriklendid kõrge kvaliteediga nõudluspõhistelt toodetelt ootavad. Need valgustuslahendused sobivad täiuslikult avatud planeeringuga kontorite, konverentsisaalide, kohvikute ja väga paljude teiste suuremate või väiksemate ruumide jaoks kõige erinevamates sektorites.

Performance class on tähelepanuväärne oma eriti laia tootevaliku poolest. Tänu neljale eri värvsustemperatuurile vahemikus 2700–6500 K ja erinevatele valgusvoogudele vahemikus 300–2000 lm/m on nende toodete kasutusvaldkond äärmiselt lai – alates rahustavast meeleeoluvalgustusest kuni ergutava üldvalgustuseni. Ja faktid juba ei valeta – mis puudutab energiasäästlikkust, vastupidavust, kaitseastmeid, töökindlust, värviesitus ja värvühhtsust, siis vastab Performance class praktiliselt iga eluala nõuetele. Koos oma kolmeaastase garantii¹ on need leedribad Teie valgustäri jaoks täiuslikud „meistrid igal alal“.

ÜLDVALGUSTUS

Valge nagu südapäeval! 1000–2000 lm/m valgusvooga erakordsest paindlikud ja ültöhusad LEDVANCE'i Performance class leedribad on ideaalsed suurkontorite üldvalgustuseks – eriti värvsustemperatuuri 6500 K.

NIŠIVALGUSTUS

Valmistatud kõige erinevamate kasutuskohtade tarbeks – leedribad valgusvooga 600–1000 lm/m sobivad süvendite ja nišside valgustamiseks. Ja nagu Performance Class puhul ikka, on valikus neli eri värvsustemperatuuri vahemikus 2700–6500 K.

MEELEOLUVALGUSTUS

Suurepärane kuni viimse detailini välja – 300–600 lm/m valgusvooga LEDVANCE'i kaitstud leedribad, mis on saadaval nelja eri tooni valge valgusega, lasevad luua professionaalse aktsentivalgustuse nii tappa kui õue.

VALUE CLASS

KVALITEET TASKUKOHASE HINNAGA

LEDVANCE'i Value class leedribad avaldavad kahekordset muljet. Sest need pakuvad esmaklassilist valgustusvõimet taskukohase hinnaga.

Value-klass annab Teie käsutusse suurepärased müügiargumendid, millega oma hinnatundlikele klientidele muljet avaldada. Eri tooni valgusega versioonid, alates soojast valgest kuni ereda päevavalguseni, võimaldavad katta paljude eri kasutusvaldkondade vajadusi. Tänu mitmetele erinevatele valgusvoogudele saab Value class leedribasid kasutada nii meeleteolu-, niši- kui ka üldvalgustuseks. Kuni 20 000-tunnine tööiga koos madala soetushinnaga teeb neist äärmiselt soodsalt valiku nt kodukasutajate ja väikefirmade jaoks. Pole mingit kahtlust, et Value-klass leiab püsiva koha Teie valgustiäri tootevalikus.




SÜSTEMAATILINE LÄHENE-MINE TAGAB EDU KASUTAGE MEIE VEEBITÖÖRIISTU

SAMM SAMMU HAAVAL SOBIVAIMA LAHENDUSENI

LEEDRIBADE SÜSTEEMI KONFIGURAATOR

Kiresti ja loogiliselt kasutatav leedribade süsteemi konfiguraator* teeb iga valgustusprojekti planeerimise äärmiselt lihtsaks. See käepärane veebitööriist laseb Teil sisestada oma nõuded valgustusele ning valida siis sammu haaval välja leedribade paigaldustübi, lisatarvikud, töörežiimi ja toiteleadmed. Ning lõpptulemuseks on täpne loetelu kõikidest vajalikest toodetest koos praktiliste paigaldusjuhistega. Loomulikult saate nimekirja ka salvestada, et seda hiljemgi kasutada. **Hakake kohe pihta – see on väga lihtne!**

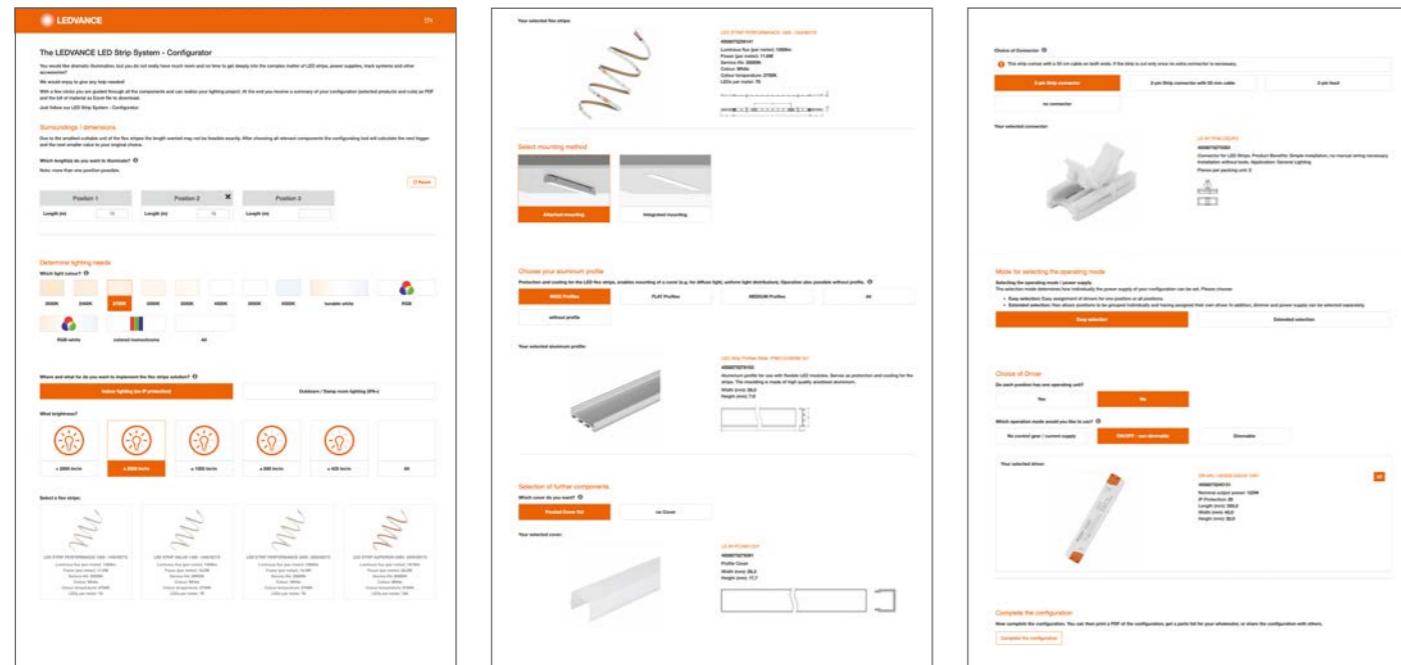

1. samm – Nõuded valgustusele

Lisaks leedribade pikkusele saate siin kindlaks määramata ka valguse värv, kasutuskoha ning valgustugevuse.

2. samm – Paigaldustüp



Siin saate otsustada, kas eelistate pinnapealset või sùvistatud paigaldust, ning välja valida oma projekti jaoks sobivaima alumiiniumprofiili ja selle katte.

3. samm – Lisatarvikud

Nüüd saate välja valida kõik ülejäänud osad: ühendusklemmid, otsakorgid ja paigaldusvahendid.

4. samm – Töörežiim

Lõpuks saate otsustada, milline on Teile sobiv töörežiim, valida välja õiged toiteleadmed ning seejärel oma projekti kavandamise lõpetada.

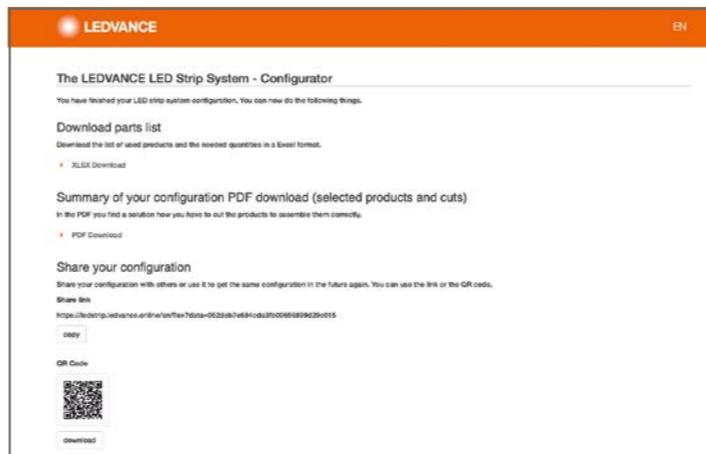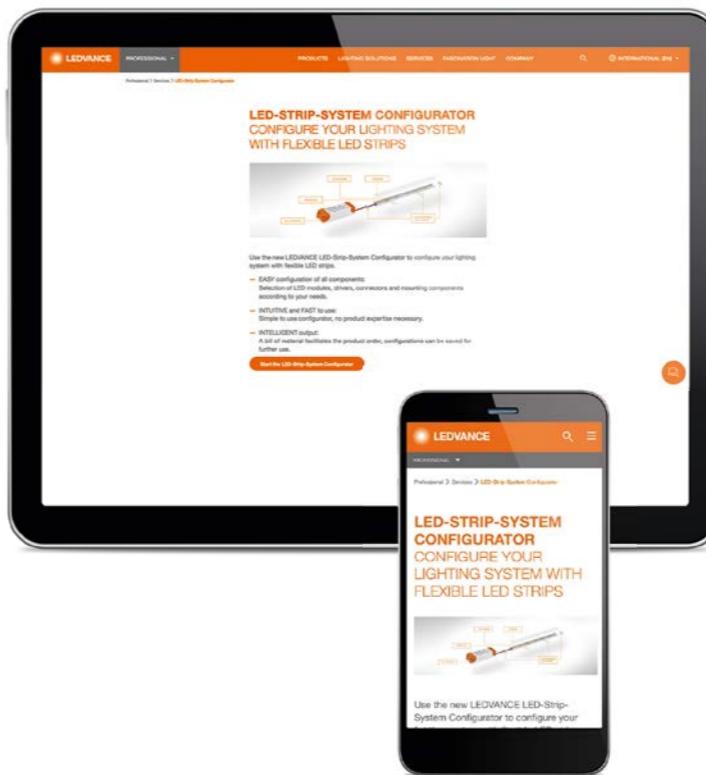

5. samm – Kokkuvõte


Kui olete lõpetanud, saate tulemuseks vajalike toodete loetelu ja nende põhiandmed Exceli tabeli kujul ning lisaks ka PDF-faili koos valitud toodete nimekirja, lõikamisjuhist ja ühendusskeemidega. Vajadusel saate Exceli tabelit veel ise muuta või täienda ning selle siis tellimuse esitamiseks oma hulgimüjale saata.

Külastage meid veebilehel
www.ledvance.com/led-strip-configurator

LEDVANCE' I KOOLITUSKESKUS: PÖHJALIKUMAD TEADMISED LIHTSAL KUJUL

Õppige selgeks kõik, mida Teil on vaja teada tehnooloogia, toodete ja eri kasutusvaldkondade kohta. Ning avastage valguse maailm interaktiivsel ja mängulisel moel.

Registreerige end lihtsalt siin: training.ledvance.com

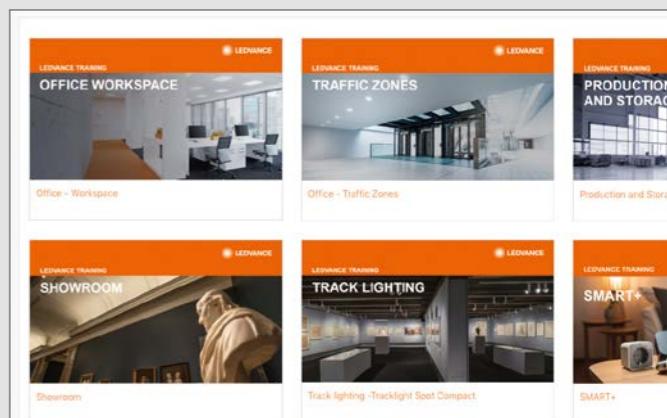

Kõik toimuvad kursused on veebilehel selgelt ja arusaadavalt näha. Nii saate süveneda kohe teemasse, mille kohta soovite rohkem teada saada, oma vanu teadmisi värskendada või midagi uut avastada.

NOUANDED JA NIPID ERI KASUTUSVALDKONDADE JAOKS


- Kontor: kuidas saab töökoha valgustus parandada töötajate heaolu
- Liiklustsoonid: kuidas valgus lihtsustab orienteerumist koridorides ja aitab vältida komistamist treppidel
- Tööstus: kuidas valgustada tootmishooneid ja ladusid säastlikult ja standardite nõudeid täites
- Kauplased: kuidas püüda klientide pilke ja tõmmata tähelepanu poeruumides
- Tootesarjad: mis teeb siinivalgustusest atraktiivse lahenduse

* Leedribade süsteemi konfiguraator ei asenda DIALuxi, RELUXi või mõne muu profikasutuseks mõeldud projekteerimistarkvaraga koostatud igakülgset professionaalsest valgustusprojekti.

NÕUANDED PROFESSIONAALIDELE LEEDRIBADE PAIGALDAMISEKS

MIDA TULEKS LEEDRIBADE SÜSTEEMI KOHTA KINDLASTI TEADA


Kui tegu on rätsepatööna valminud valgustuslahendusega, siis sobivad selle teostamiseks eriti hästi just LEDVANCE'i leedribad. Et oskaksite neid iga projekti puhul paigaldada nagu töeline proff, anname Teile järgnevalt veidi tähtsat infot leedribade üles-ehituse, töötamise ja käsitsemise kohta – need sisseringi teadmised aitavad Teil säasta nii oma aega, närvle ka raha ning jäätta oma klientidele alati professionaalse mulje.

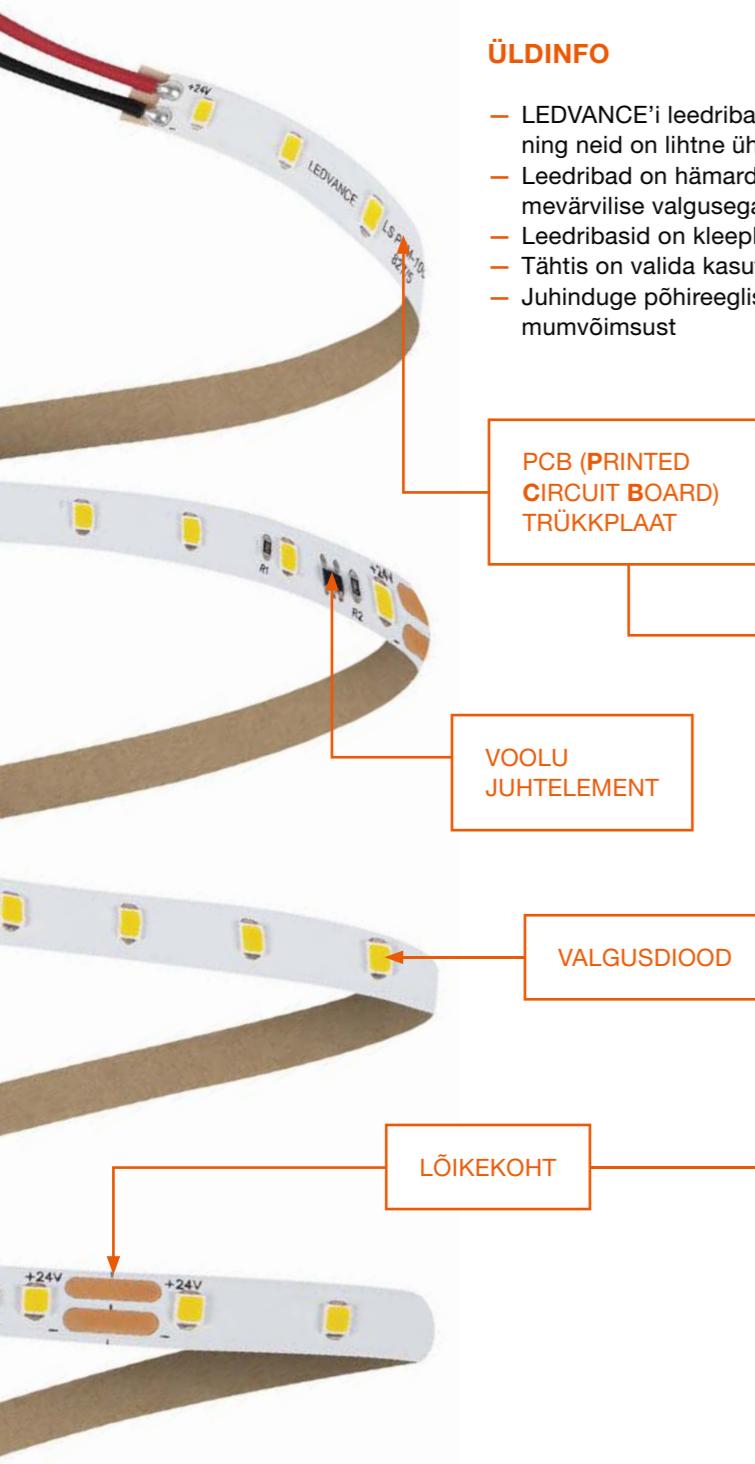


ÜLDINFO

- LEDVANCE'i leedribasid on lihtne käitseda: nende mõlemad otsad on eeljuhtmestatud ning neid on lihtne ühendada ilma ühegi tööriistata
- Leedribad on hämardatavad ning dünaamilisema valgustuse jaoks on saadaval ka mitmevärvilise valgusega (RGBW ja RGB) ja reguleeritava valge valgusega (TW) mudelid
- Leedribasid on kleeplindiga lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Tähtis on valida kasutuskoha jaoks sobiv LED-toiteseadme ja/või hämardi
- Juhinduge põhireeglist: LEEDRIBAD koguvõimsus ei tohi ületada toiteseadme maksimumvõimsust

TÄHTIS! JUHISED LEEDRIBADE KÄSITSEMISEKS

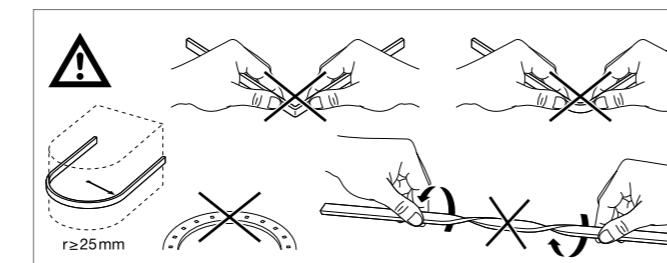

– Ärge murdke, painutage ega keerake ribasid keerdu!

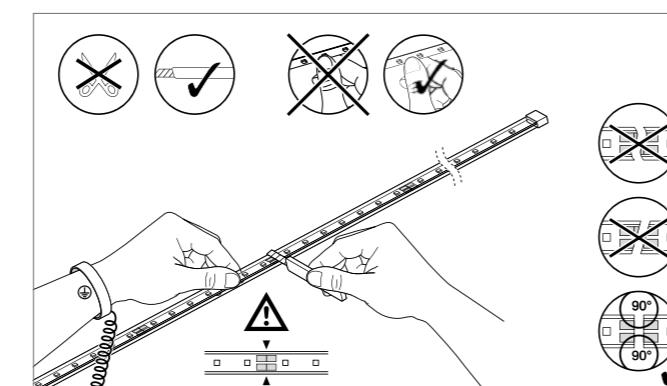


- Löögake ribasid ainult ettenähtud kohast
- Tehke lõige ribaga risti
- Kasutage elektrostaatilise lahenduse kaitset
- Ärge puudutage IP00-kaitseastmega leedribade valgusdioode!

KUIDAS LEEDRIBASID ÕIGESTI ÜHENDADA

LEDVANCE'i leedribasid on väga lihtne paigaldada. Milliseid osi oma valgustusprojekti juhtmestamiseks vajate ja kuidas neid omavahel ühendada, sõltub sellest, kas tegu on valget värviga staatlise valgusega või dünaamilise valgustuslahendusega, kus kasutatakse mitmevärvilise (RGBW ja RGB) või reguleeritava valge valgusega (TW) tooteid.

ÜHENDUSKEEMIDE NÄITED: STAATILINE JA DÜNAAMILINE LEEDRIBADE SÜSTEEM

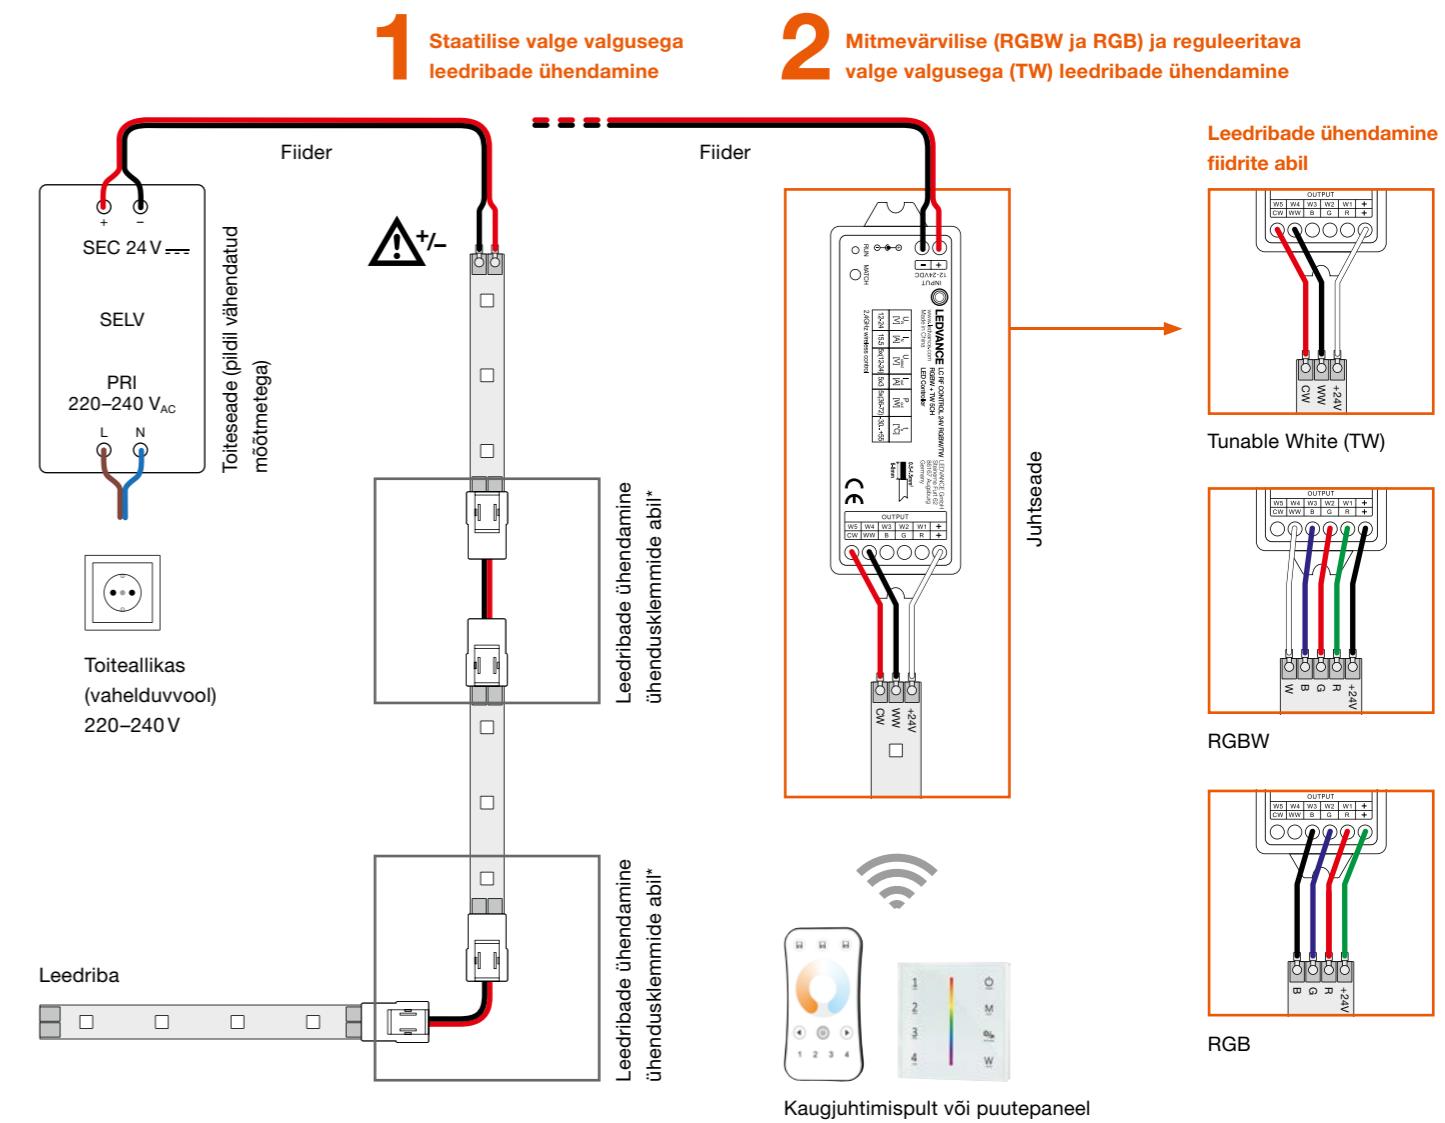

1. Ühevärvilise valgusega leedribade süsteem

Staatilise valgusega leedribade süsteemi paigaldamisel ühendage toiteseadme üks ots toiteallikaga ja teine ots leedribaga (järgides pluss- ja miinusmärke). Mitme LEEDRIBAD ühendamiseks kasutage ühendusklemme* või rõopühendust.

2. Dünaamiline leedribade süsteem (TW, RGBW, RGB)

Lisaks leedribadele ja sobivale toiteseadmele vajate ka mitmekanalilist juhtseadet koos puutepaneeli või kaugjuhtimispuldiga. Reguleeritava valge valgusega (TW) LEEDRIBAD töötab kolme ühendusega (CW, WW ja +), mitmevärvilise valgusega RGBW-mudel viie ühendusega (R, G, B, W ja +) ning RGB-mudel nelja ühendusega (R, G, B ja +).

KÖIK ÜHE PILGUGA

Soouite leida oma leedribade süsteemi jaoks õigeid osi? Siis vaadake lk 78–79 toodud ülevaadet köikidest ühilduvatest toodetest. Või kasutage lihtsalt leedribade süsteemi konfiguraatorit siin: www.ledvance.com/led-strip-configure

* Võtke arvesse ka toitekaablite maksimumpiikkuseid, vt lk 76–77

LEEDRIBAD OMA PARIMAL KUJUL SUPERIOR-KLASSI TOOTEVALIK ÜHE PILGUGA

SUPERIOR CLASS

VALGE VALGUS

On olemas ülesandeid, mille täitmiseks on vaid parim piisavalt hea. Niisiis – kui Teil seisab ees mõni eriti nõudlik valgustusalane ülesanne, valige selle täitmiseks LEDVANCE'i Superior class. Siit leiate tooted, mis paistavad silma oma kõrgtasemel vastupidavuse ja töökindlusega. Ning muljet avaldava värviesituse ja värvühtsusega. Teil on sise- või välisvalgustuse osas mingeid erinõudeid? Siis suudab LEDVANCE'i Superior-klass need täita.



- Tööiga kuni 60 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 90
- Suurepärane värvühtsus – SDCM ≤ 3
- Erineva valgusvooga – 500 kuni 2000 lm/m – versioonid meeleteo-, niši- ja üldvalgustuseks
- 5 erineva värvustemperatuuriga versiooni: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6000 K ja 6500 K
- Kaitseaste IP 00/67
- IP67-mudel vastupidav soolaudule (vastavalt standardile IEC 60068-2-52) ja UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)
- ENEC- ja TÜV-heaksikiit
- 5-aastane garantii²

MEELEOLUVALGUSTUS

Vajate tõelist pilgupüüdjat? Tänu kõrgele IP67-kaitseastmele saab Superior class leedribadega luua erakordseid põnevaid valgustuslahendusi – nagu näha juuresoleval pildil, kus on kasutatud kaitstud versiooni. Selle veesseina servadesse on koos laia profiliiga paigaldatud LEDVANCE'i Superior-klassi leedribad, mille tehnilised näitajad on 3000 K, 500 lm/m ja IP67. Profili kate pakub täiendavat kaitset pritsmete eest ning muudab veele suunatud valguse veel efektsemaks.


¹ L80/B10 temperatuuril T_p : 45°C | ² Täpsed garantitiingimused leiate veeblehelt www.ledvance.com/guarantee

NIŠIVALGUSTUS

Suurepärane mulje: Superior-klassi leedribade poolt tekitatud kaudne neutraalvalge nišivalgustus toob välja kauplustes välja pandud toodete parimad küljed. Kõrgeima kvaliteediga luksuskaupade ja disaintoodete müük läheb paremini valguses, mis on nende vääriline. LEDVANCE'i Superior class 4000 K, 800 lm/m ja IP67-kaitseastmega leedribad ulatuvad üle kogu tagaseina, tekides oma madalas profiilis tänu valgust hajutavale kattele väga ühtlase valguse.

ÜLDVALGUSTUS

Valge nagu südapäeval: oma tugeva valgusvoo ja päevavalgusele sarnaneva värvustemperatuuriga 6500 K tekivad lakk ja seintele paigaldatud Superior class leedribad suurtes ruumides – nt ostukeskustes või tööstushoonetes – neutraalse ja ergutavalt möjuva üldvalgustuse. LEDVANCE'i Superior class 6500 K, 2000 lm/m ja IP67-kaitseastmega leedribad saab koos sobivate toiteseadmetega moodustada pikki katkematuid valgustriipe, mis tagavad ruumi optimaalseima valgustuse. Väga hea vastupidavus ja väike hooldusvajadus teeb need ideaalseks valgusalikaks suurtes ja kõrgeste lagedega ruumides.

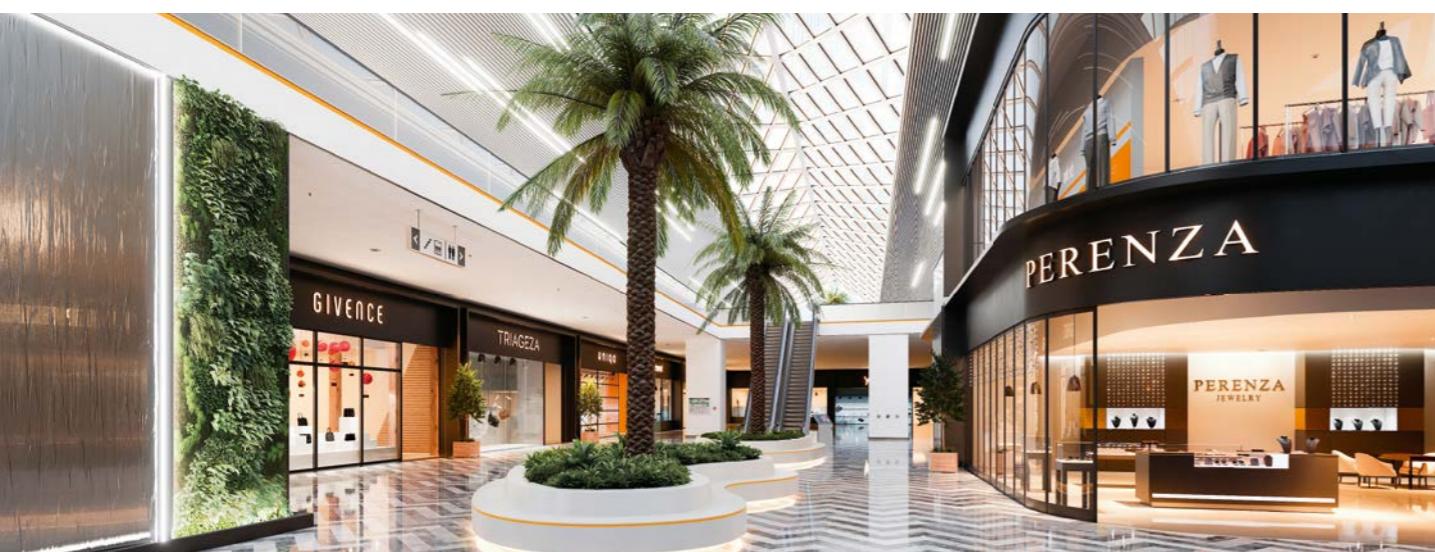

TOOTE EELISED


- Pika ja painduvad leedribad annavad disaineritele palju loomevabadust
- Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole tööristu vaja
- Kleeplininda lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Kaitstud leedribad sobivad tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP67) kasutamiseks niiskes keskkonnas
- Lai valik lisatarvikuid tagab maksimaalse paindlikkuse
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaablitele mõlemas otsas

KASUTUSVALDKONNAID

- Siseruumide üldvalgustus
- Väialade üldvalgustus kaitstud leedribadega (IP67)
- Tööstus
- Kontorid, kauplused ja konverentsruumid
- Arhitektuursete elementide valgustus
- Dekoratiivvalgustus

LEEDRIBAD SUPERIOR-500

Suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkakusega 500 lm/m

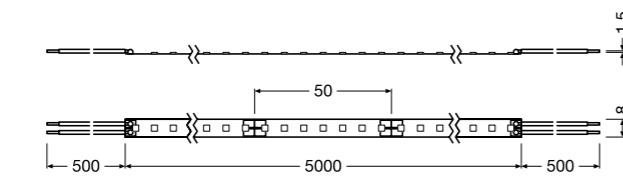

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}	
LS SUP-500/927/5	4058075237049	Warm white	2700		485	2425	5.3	26.5	92.0	24
LS SUP-500/930/5	4058075237063	White	3000		520	2600	5.3	26.5	99.0	24
LS SUP-500/940/5	4058075237087	Cool white	4000		525	2650	5.3	26.5	99.0	24
LS SUP-500/965/5	4058075237100	Daylight	6500		575	2875	5.3	26.5	108.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS SUP-500/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-500/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-500/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-500/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		

¹ Täpsed tingimused vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril T_p 45°C |⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444


OTSAKORGID



PAIGALDUSKLAMBRID

LS AY PFM-B/SMB
4058075275645**PROFIILID**


Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

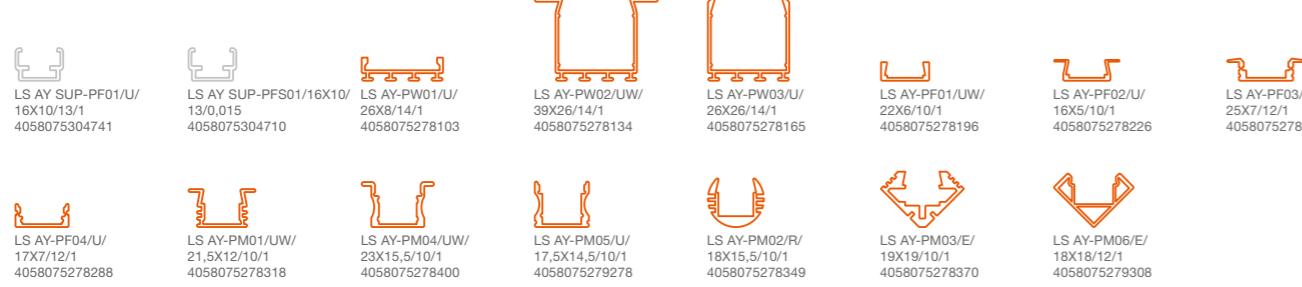**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimentist

DR DALI-SUP-45/220-240/24
4058075421820DR DIM-PFM-40/220-240/24/P
4058075379176DR-VAL-30/220-240/24
4058075240056^{► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED}**LEEDRIBAD SUPERIOR-500 PROTECTED**

IP67 kaitseastmega suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkakusega 500 lm/m

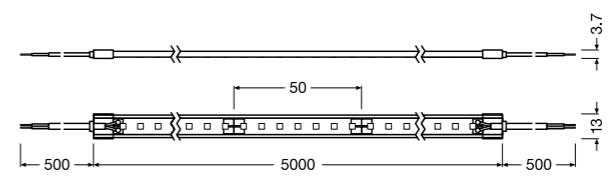

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}	
LS SUP-500/927/5/IP67	4058075237261	Warm white	2700		470	2340	5.6	28.0	84.0	24
LS SUP-500/930/5/IP67	4058075237285	White	3000		500	2510	5.6	28.0	90.0	24
LS SUP-500/940/5/IP67	4058075237322	Cool white	4000		500	2515	5.6	28.0	90.0	24
LS SUP-500/960/5/IP67	4058075237346	Daylight	6000		550	2765	5.6	28.0	99.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS SUP-500/927/5/IP67	140	7.14	120	A	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-500/930/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-500/940/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-500/960/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril T_p 45°C |⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID




OTSAKORGID



PAIGALDUSKLAMBRID


LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659**PROFIILID**

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

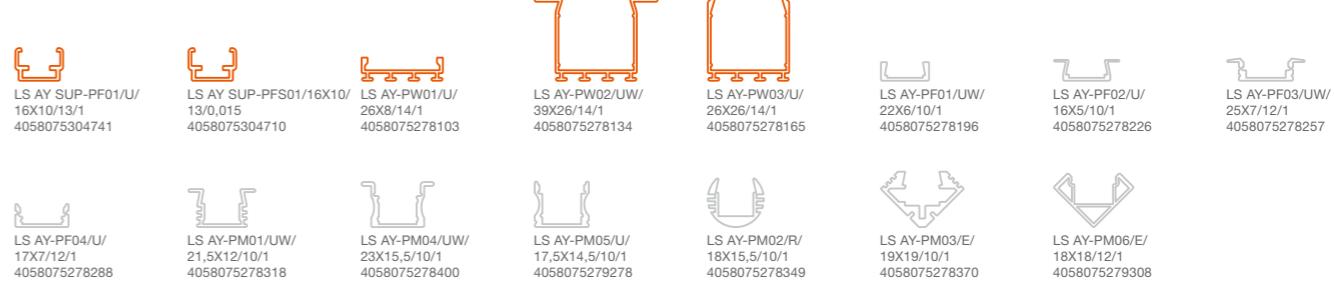^{► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID}^{► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED}DR DALI-SUP-45/220-240/24
4058075421820

LEEDRIBAD SUPERIOR-800

Suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkakusega 800 lm/m

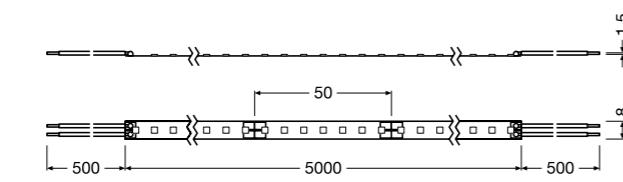

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS SUP-800/927/5	4058075237186	Warm white	2700	730	3640	7.8	39.0	94.0	24
LS SUP-800/930/5	4058075237223	White	3000	790	3955	7.8	39.0	101.0	24
LS SUP-800/940/5	4058075237247	Cool white	4000	795	3980	7.8	39.0	102.0	24
LS SUP-800/965/5	4058075237308	Daylight	6500	870	4345	7.8	39.0	112.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS SUP-800/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-2...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-800/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-2...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-800/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-2...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-800/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-2...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		

¹ Täpsiseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril Tp 45°C |⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

OTSAKORGID




4058075304444

PAIGALDUSKLAMBRID

LS AY PFM-B/SMB
4058075275645**PROFIILID**


Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

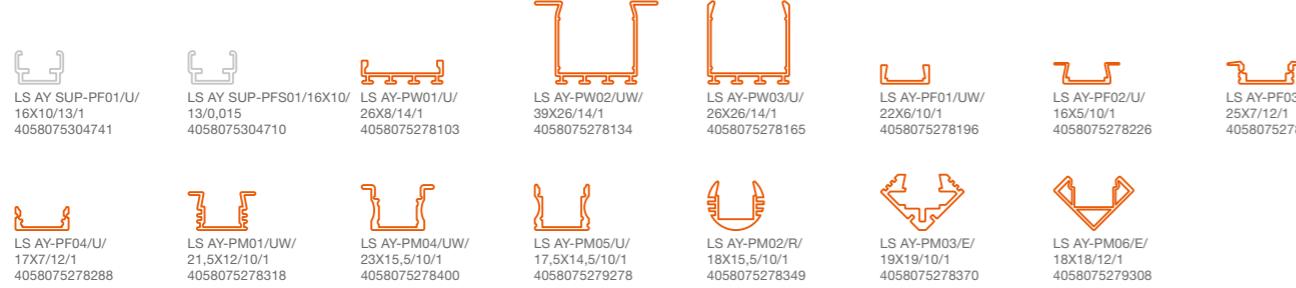**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimentist

DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094**LEEDRIBAD SUPERIOR-800 PROTECTED**

IP67 kaitseastmega suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkakusega 800 lm/m

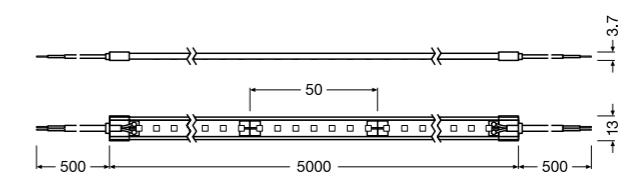

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS SUP-800/927/5/IP67	4058075237360	Warm white	2700	750	3750	8.8	44.0	85.0	24
LS SUP-800/930/5/IP67	4058075237384	White	3000	805	4000	8.8	44.0	91.0	24
LS SUP-800/940/5/IP67	4058075237407	Cool white	4000	800	4000	8.8	44.0	91.0	24
LS SUP-800/960/5/IP67	4058075237421	Daylight	6000	895	4475	8.8	44.0	101.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS SUP-800/927/5/IP67	140	7.14	120	A	60000	-2...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-800/930/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-2...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-800/940/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-2...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-800/960/5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-2...+50	5000x13.0x3.7	500	50.0		

¹ Täpsiseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril Tp 45°C |⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID

LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

OTSAKORGID



4058075304444


PAIGALDUSKLAMBRID



4058075275645

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

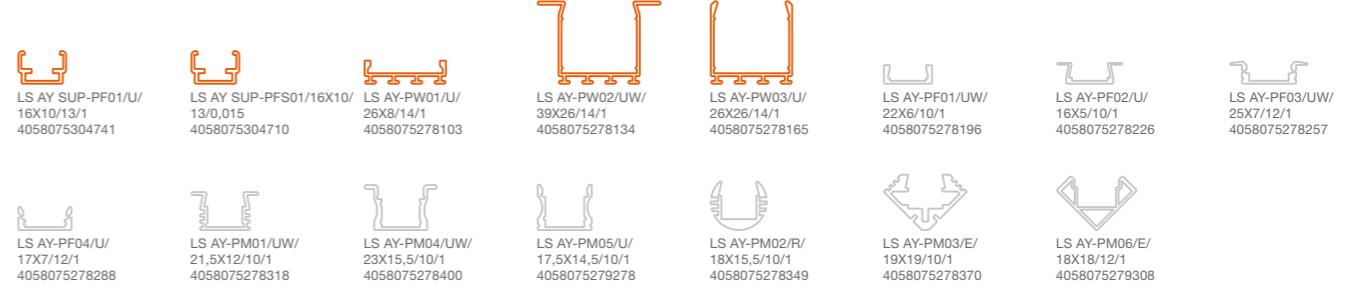
**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimentist



LEEDRIBAD SUPERIOR-1200

Suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkakusega 1200 lm/m

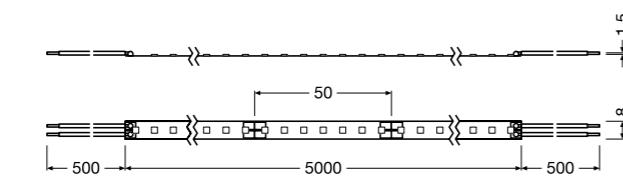

LEEDRIBAD

LEEDRIBADE LISATARVIKUD


PROFIILID

TOITESEADMED

ÜHILDUVUS

LEEDRIBAD SUPERIOR-1200 PROTECTED

IP67 kaitseastmega suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkakusega 1200 lm/m

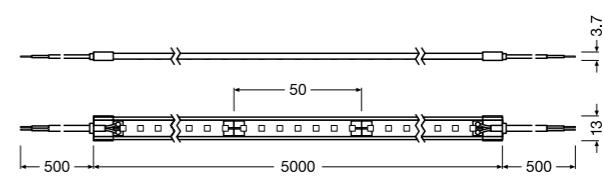

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/ W	V _{DC}
LS SUP-1200/927/5	4058075236646	Warm white	2700	1085	5430	11.6	58.0	94.0	24
LS SUP-1200/930/5	4058075236684	White	3000	1175	5880	11.6	58.0	102.0	24
LS SUP-1200/940/5	4058075236721	Cool white	4000	1195	5975	11.6	58.0	103.0	24
LS SUP-1200/965/5	4058075236745	Daylight	6500	1295	6480	11.6	58.0	112.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS SUP-1200/927/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-1200/930/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-1200/940/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-1200/965/5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	5000x8.0x1.5	500	50.0		

¹ Täpsiseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril Tp 45°C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444

OTSAKORGID




PAIGALDUSKLAMBRID

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

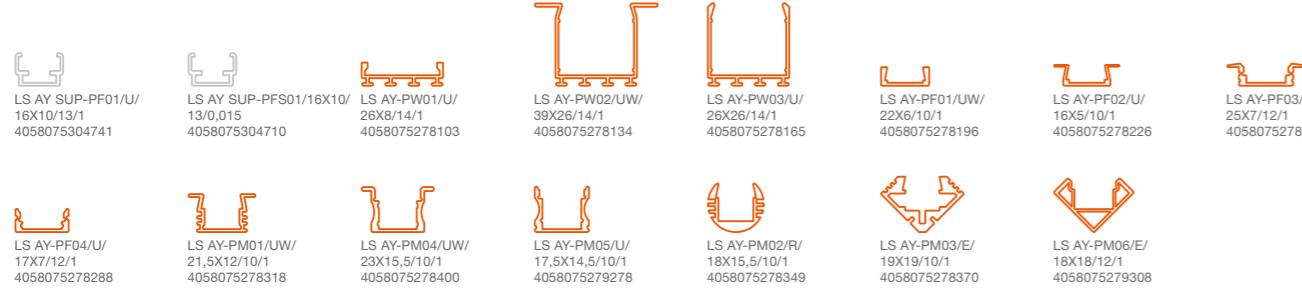

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimentist

DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
40580752404070DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



OTSAKORGID

LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659

PAIGALDUSKLAMBRID



PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega



TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimentist

DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED



ÜHILDUVUS




LEEDRIBAD SUPERIOR-2000

Suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkakusega 2000 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

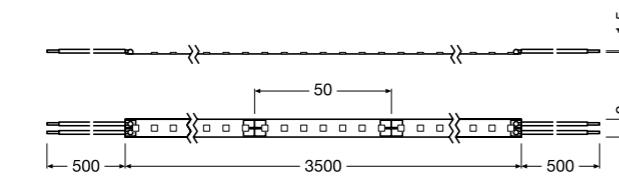1.5
50
3500
500
500

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS SUP-2000/927/3.5	4058075236769	Warm white	2700	1810	6340	20.0	70.0	90.0	24
LS SUP-2000/930/3.5	4058075236882	White	3000	1975	6910	20.0	70.0	98.0	24
LS SUP-2000/940/3.5	4058075236905	Cool white	4000	2030	7095	20.0	70.0	101.0	24
LS SUP-2000/965/3.5	4058075236929	Daylight	6500	2175	7615	20.0	70.0	108.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS SUP-2000/927/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-2000/930/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-2000/940/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50.0		
LS SUP-2000/965/3.5	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x8.0x1.5	500	50.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veeblehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril Tp 45°C |⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID

LS AY SUP-CP/P2/500
4058075304413LS AY SUP-CSD/P2
4058075304444


OTSAKORGID



PAIGALDUSKLAMBRID

LS AY PFM-8/SMB
4058075275645**PROFIILID**

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

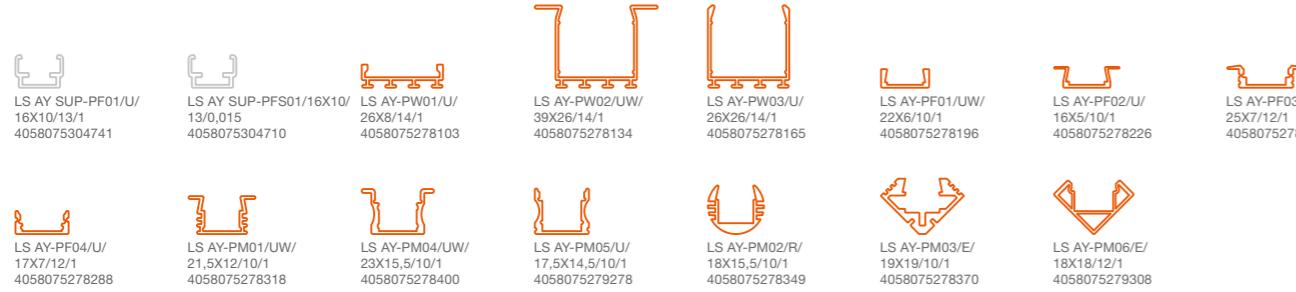**TOITESEADMED**


Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimentist

DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179¹ Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID**LEEDRIBAD SUPERIOR-2000 PROTECTED**

IP67 kaitseastmega suurepärase värviesitusega leedribad profikasutuseks valgusvilkakusega 800 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

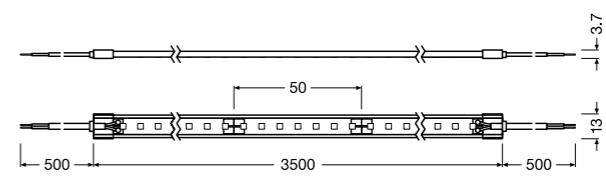1.5
50
3500
500
500

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS SUP-2000/927/3.5/IP67	4058075237124	Warm white	2700	1850	6475	20.6	72.0	89.0	24
LS SUP-2000/930/3.5/IP67	4058075237148	White	3000	1850	6475	20.6	72.0	89.0	24
LS SUP-2000/940/3.5/IP67	4058075237162	Cool white	4000	2000	7000	20.6	72.0	96.0	24
LS SUP-2000/960/3.5/IP67	4058075237209	Daylight	6000	2000	7000	20.6	72.0	96.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS SUP-2000/927/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-2000/930/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-2000/940/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50.0		
LS SUP-2000/960/3.5/IP67	140	7.14	120	A+	60000	-20...+50	3500x13.0x3.7	500	50.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veeblehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L80/B10 temperatuuril Tp 45°C |⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



OTSAKORGID



PAIGALDUSKLAMBRID

LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL
4058075304659**PROFIILID**

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimentist

DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179¹ Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED


VALGE – MILLAL TAHES, KUS TAHES

SUPERIOR-KLASSI REGULEERITAVA VALGE VALGUSEGA LEEDRIBAD

SUPERIOR CLASS

TUNABLE WHITE

Igas reguleeritava valge valgusega (Tunable White – TW) leedribas on varjul palju erinevaid valgeid toone. Spetsiaalse juhtseadmega saab kasutaja vastavalt vajadusele valguse värvus-temperatuuri sujuvalt muuta, alustades ergutavalt külmost 6500 K valgest ning lõpetades hubase sooja 2700 K valgega. See ei lisa mitte ainult kasutusvõimalusi, vaid võimaldab parandada ka inimeste enesetunnet ja heaolu. Suurepärasne värviesitus (CRI üle 90) ja erinevad kaitseastmed nii sise- kui ka välisvalgustuseks (IP67) teevad valiku veelgi mitmekülgsemaks.

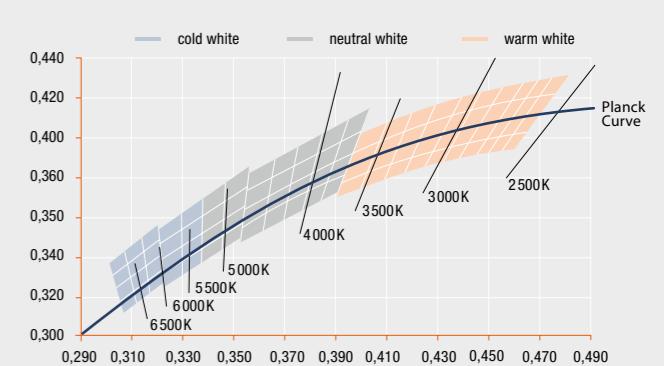

- Tööiga kuni 50 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 90
- Väga hea värvühitsus – SDCM ≤ 4
- Valgusvoog kuni 2000 lm/m
- Valge valguse toon ehk värvustemperatuur reguleeritav vahemikus 2700–6500 K
- Kaitseaste IP 00/67
- IP67-mudel vastupidav soolaudule (vastavalt standardile IEC 60068-2-52) ja UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)
- ENEC- ja TÜV-heaksikiit
- 5-aastane garantii²


PÄEVAL ERGUTAV

Külm valge valgus värvustemperatuuriga 6500 kelvinit mõjub inimorganismile ergutavalt ja annab energiat. Tänu sellele sobib see ideaalselt köikjale, kus inimesed peavad võimalikult hästi oma tööle keskenduma. Ning samuti kohtadesse, kus loomulikku päevalvalgust napib ja seda on vaja täiendada kunstliku valgusega.

¹ L70/B50 temperatuuril $T_c \leq 85^\circ\text{C}$ | ² Täpsed garantitingimused leiate veebleilelt www.ledvance.com/guarantee

REGULEERITAVA VALGE VALGUSEGA (TW) LEEDRIBADE ÜHENDUSSKEEM

Tähtis!
Lihtsa ja veatu valge valguse reguleerimise tagavad 24 V DC LED-toiteseadmed koos mitmekanalilise juhtseadme ja kaugjuhtimispuldi või puutepaneeliga.

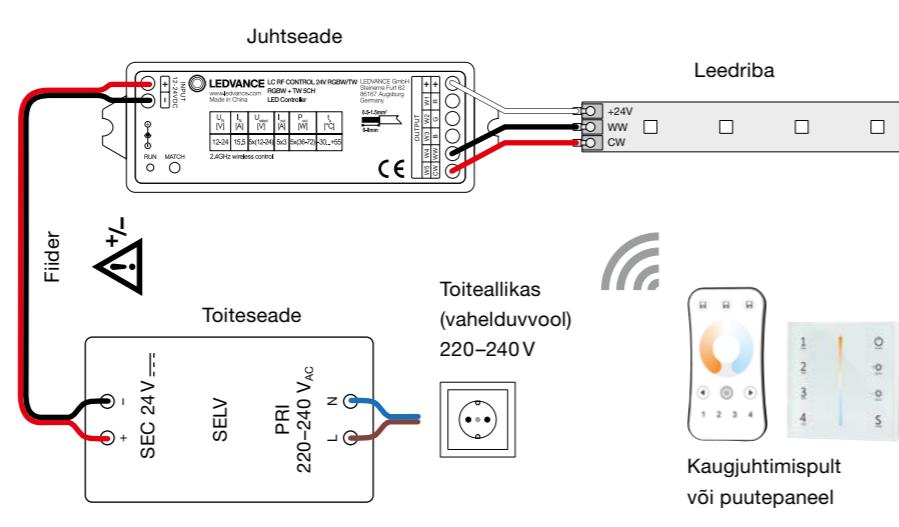

ÖHTUL LÖÖGASTAV

Soe valge valgus värvustemperatuuriga 2700 kelvinit loob kutsuva öhkonna ja sobib ideaalselt sinna, kus soovitakse puhata ja lõõgastuda. Öhtuti loob see näiteks kauplustes ostlemiseks hubase ja pingevaba méeleolu.

VÕTTES PÄIKESE EESKUJUKS

Kasutades reguleeritava valge valgusega leedribasid, saab imiteerida loomulikku päevalvalgust kogu selle spektri ulatuses alates 2700 kelvinist kuni 6500 kelvinini. Tänu sellele sobivad need leedribad dünaamiliseks valgustuseks, mis muutub päeva jooksul vastavalt inimeste muutuvale valgusvajadusele.

PANE TÄHELE: KUIDAS REGULEERITAVA VALGE VALGUSEGA LEEDRIBADE SÜSTEEM TÖÖTAB

LEDVANCE'i reguleeritava valge valgusega (TW) leedribad saab paigaldada just sinna, kuhu keegi seda soovib. Ent valget valgust saab reguleerida vaid juhul, kui süsteemis on olemas ka järgnevad osad.

LEDVANCE'I TW-LEEDRIBADE SÜSTEEMI OSAD:

- Mitmekanaliline juhtseade: LC RF Controller 24 V RGBW/TW
- TW-leedribade juhtelemendid: kaugjuhtimispult (LC RF REMOTE TW) ja/või puutepaneel (LC RF TOUCH PANEL TW)

Alternatiivina võite kasutada DALI- või DMX-süsteemi.

TOOTE EELISED

- Pikad ja painduvad TW-leedribad annavad disaineritele palju loomevabadust
- Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole tööriisti vaja
- Tänu kleiplindile lihtne kohale kinnitada
- Lai valik lisatarvikuid tagab maksimaalse paindlikkuse
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaabilitele mölemas otsas
- Kaitstud leedribad sobivad tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP67) kasutamiseks niiskes keskkonnas

KASUTUSVALDKONNAD


- Siseruumide üldvalgustus
- Väialade üldvalgustus kaitstud leedribadega (IP67)
- Hotellid
- Kontorid, kauplused ja konverentsruumid
- Dekoratiivne nišivalgustus

LEEDRIBAD SUPERIOR-2000 TW

Dünaamilise valgusega leedribad profikasutuseks valgusvilkusega 2000 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

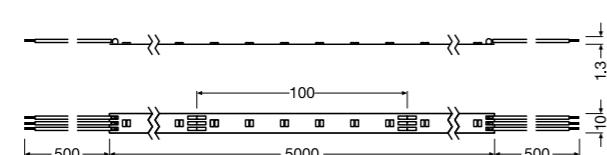

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS SUP-2000/TW/927-965/5	4058075436084	Tunable White	2700..6500	994	1058	9924	22.5	112.5	87.0

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	t _h ³	IP	Ta	P×L×K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [min]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR/m]
LS SUP-2000/TW/927-965/5	60	16.67	120	A	50000	-20...+55	5000×10.0×2.0	500	100.0	950	1015

¹ Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 85 °C |⁴ Soovituslik jaehind ilma kälbemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

LS AY SUP-CP/P3/500
4058075451322LS AY SUP-CSD/P3
4058075451353

OTSAKORGID

LS AY SUP-12/SMB
4058075451599

PAIGALDUSKLAMBRID




OTSAKORGID

LS AY SUP-CSD/P3/P
4058075451445

PAIGALDUSKLAMBRID

LS AY SUP-12/SMB
4058075451599**PROFIILID**

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

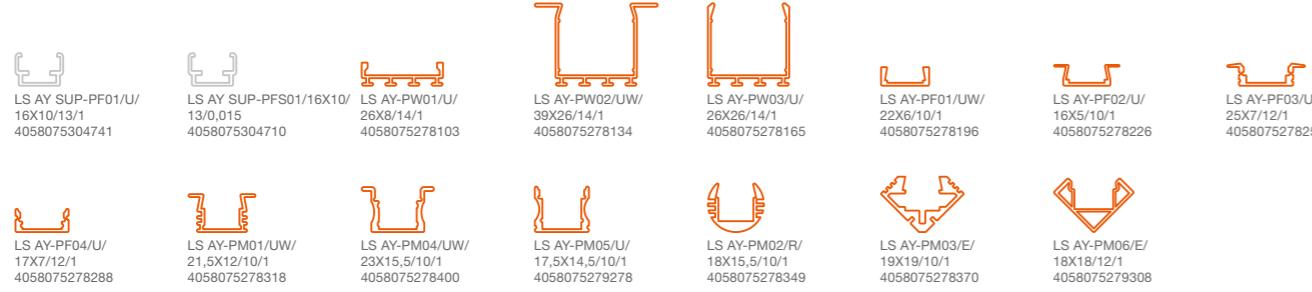**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist

DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834LC RF TOUCH PANEL TW
4058075435940LC RF REMOTE TW
4058075435926**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

LS AY SUP-CP/P3/500/P
4058075451414


OTSAKORGID

LS AY SUP-CSD/P3/P
4058075451445

PAIGALDUSKLAMBRID

LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL
4058075451568**PROFIILID**

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

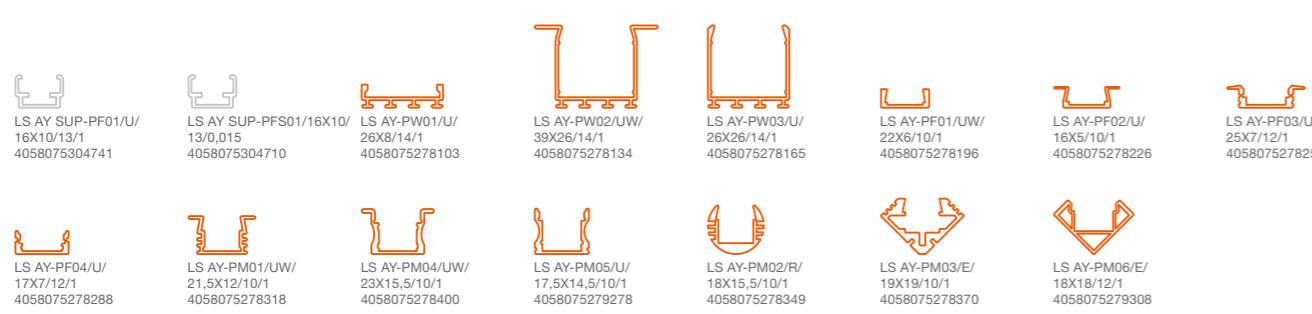**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist

DR-PFM-250/220-240/24/P
4058075240032LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834LC RF TOUCH PANEL TW
4058075435940LC RF REMOTE TW
4058075435926**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist

DR-VAL-150/220-240/24
4058075240179LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834LC RF TOUCH PANEL TW
4058075435940**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist

LC RF REMOTE TW
4058075435926LC RF REMOTE TW
4058075435926

PROFIILIIGA MEISTRID IGAL ALAL

PERFORMANCE CLASS TOOTEVALIK ÜHE PILGUGA

PERFORMANCE CLASS

VALGE VALGUS

LEDVANCE'i Performance class leedribadega ei saa midagi viltu minna. Sest selle klassi toodetes on kõrge kvaliteet ühendatud just sellise valgustusvõimega, mida neilt oodatakse. Lai värvustemperatuuride ja valgusvoogude valik katab kõige erinevamate kasutusvaldkondade vajadusi. Mitmesuguste erinõuetega rahuldamiseks on saadaval erineva IP-kaitseastmega versioonid. Ja loomulikult on kõik tooted erakordsest tõhusad ja vastupidavad. Seepärast on Performance-klass ideaalne valik enamikule ettevõttele, olgu tegu siis väikese kontori või suure hotelliga, sise- või välisvalgustusega.



- Tööiga kuni 35 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 80
- Väga hea värvüühtsus – SDCM ≤ 4
- Erineva valgusvooga – 300 kuni 2000 lm/m – versioonid meeleeolu-, niši- ja üldvalgustuseks
- 4 erineva värvustemperatuuriga versiooni: 2700 K, 3000 K, 4000 K ja 6500 K
- Kaitseaste IP 00/66
- IP66-mudel vastupidav soolaudule (vastavalt standardile IEC 60068-2-52) ja UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)
- TÜV-heaksikt
- 3-aastane garantii²

MEELEOLUVALGUSTUS

Pole midagi lihtsamat, kui luua stiilne ja tõhus välisvalgustus Performance class leedribadega! Taimekastide alaserva valgustamine veekindlate (IP66) ja sooja valget valgust andvate leedribade abil on vaid üks paljudest näidetest. Koos sobiva profiliiga on LEDVANCE'i Performance class **2700 K, 600 lm/m ja IP66**-kaitseastmega leedribad idealset pilkupüüdvaks aktsentvalgustuseks, millega muuta õhustik õues kutsuvalt hubaseks.

NIŠIVALGUSTUS

Valgus kui ideede allikas. See suures ruumis asuv väiksem ruum on kasutusel mõttekojana, kus on üldvalgustusena kasutusel piisavalt hele kaudne neutraalvalge nišivalgustus. See on ühtaegu nii dekoratiivne kui ka inspireeriv. Kõik see on saavutatud LEDVANCE'i Performance class leedribadega, mille tehnilised näitajad on **4000 K, 1000 lm/m ja IP00**. Ruumisäästlikud profiilid ja nende valgust hajutavad katted koos sobivate leedribadega loovad meeldiva töööhkkonna.

ÜLDVALGUSTUS

Performance class leedribad näevad suurepärased välja ka juhul, kui neid kasutada suурte avatud planeeringuga kontorite üldvalgustusena. Need annavad tugevat, ergutavalt möjuvat päevalgalget valgust, röhutades ühtlasi arhitektuurseid detaile seintel ja laes. Ent see ei ole veel kõik. LEDVANCE'i Performance class **6500 K, 2000 lm/m ja IP00**-kaitseastmega leedribad sobivad ideaalselt töokohtade tõhusaks valgustamiseks, andes oma panuse töötajate heaolu parandamisse.

¹ L70/B50 temperatuuriil T_c max: 75 °C | ² Täpsed garantitiimingimused leiate veebleile www.ledvance.com/guarantee

TOOTE EELISED

- Pika ja painduvad leedribad annavad disaineritele palju loomevabadust
- Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole tööristu vaja
- Kleepiindiga lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Kaitstud leedribad sobivad tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP66) kasutamiseks niiskes keskkonnas
- Lai valik lisatarvikuid tagab maksimaalse paindlikkuse
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaablitele mõlemas otsas


KASUTUSVALDKONNA

- Siseruumide üldvalgustus
- Väialalade üldvalgustus kaitstud leedribadega (IP66)
- Tööstus
- Kontorid, kauplused ja konverentsruumid
- Arhitektuursete elementide valgustus
- Dekoratiivvalgustus



LEEDRIBAD PERFORMANCE-300

Laia kasutusvaldkonna leedribad valgusvilkakusega 300 lm/m

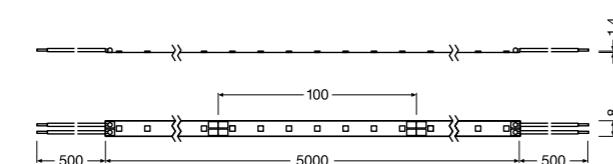

LEEDRIBAD

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

TOITESEADMED

ÜHILDUVUS

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm METER	W METER	W lm/W	V _{dc}
LS PFM-300/827/5	4058075236387	Warm white	2700	320	1600	2.7	13.5	118.5
LS PFM-300/830/5	4058075236424	White	3000	320	1600	2.7	13.5	118.5
LS PFM-300/840/5	4058075236523	Cool white	4000	350	1750	2.7	13.5	129.6
LS PFM-300/865/5	4058075236585	Daylight	6500	350	1750	2.7	13.5	129.6

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	B°	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR] ⁴
LS PFM-300/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-300/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-300/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-300/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500

4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2

4058075275393

OTSAKORGID



LS AY PFM-8/SMB

4058075275645

PAIGALDUSKLAMBRID




LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL

4058075275744

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

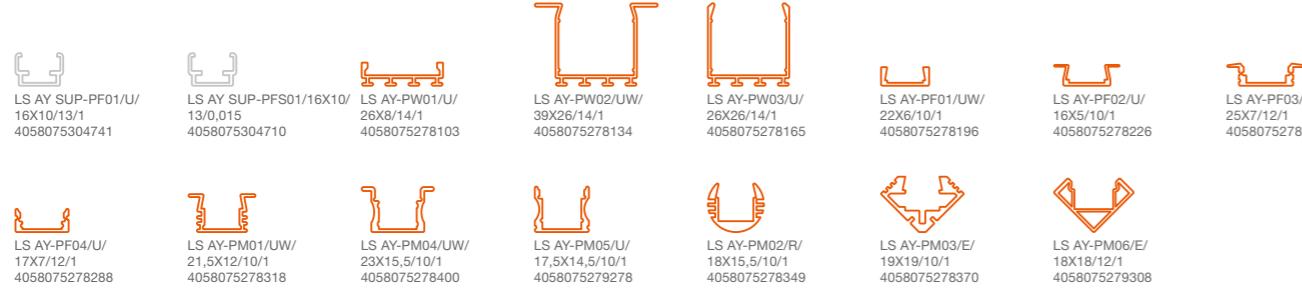

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimentist



DR DALI-SUP-45/220-240/24

4058075421820



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P

4058075379176




DR-VAL-30/220-240/24

4058075240056

LEEDRIBAD PERFORMANCE-300 PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna leedribad valgusvilkakusega 300 lm/m

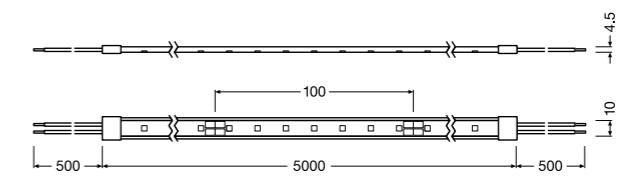

LEEDRIBAD

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

TOITESEADMED

ÜHILDUVUS

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm METER	W METER	W lm/W	V _{dc}
LS PFM-300/827/5/IP66	4058075236622	Warm white	2700	300	1500	2.7	13.5	111.1
LS PFM-300/830/5/IP66	4058075236660	White	3000	300	1500	2.7	13.5	111.1
LS PFM-300/840/5/IP66	4058075236806	Cool white	4000	330	1650	2.7	13.5	122.2
LS PFM-300/865/5/IP66	4058075236707	Daylight	6500	330	1650	2.7	13.5	122.2

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	B°	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR] ⁴
LS PFM-300/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-300/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-300/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-300/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500/P

4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P

4058075275485

OTSAKORGID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL

4058075275744

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SMB

4058075275676

PROFIILID

TOITESEADMED

ÜHILDUVUS

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega



TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimentist



DR DALI-SUP-45/220-240/24


4058075421820



DR DIM-PFM-40/220-240/24/P

LEEDRIBAD PERFORMANCE-600

Laia kasutusvaldkonna leedribad valgusvilkakusega 600 lm/m

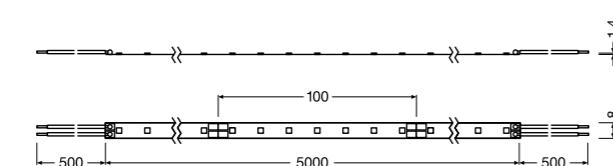

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/ W	V _{DC}
LS PFM-600/827/5	4058075236400	Warm white	2700	690	3450	5.4	27.0	127.8	24
LS PFM-600/830/5	4058075236448	White	3000	700	3500	5.4	27.0	129.6	24
LS PFM-600/840/5	4058075236486	Cool white	4000	750	3750	5.4	27.0	138.9	24
LS PFM-600/865/5	4058075236547	Daylight	6500	750	3750	5.4	27.0	138.9	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS PFM-600/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-600/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-600/840/5	70	14.30	120	A++	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-600/865/5	70	14.30	120	A++	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

OTSAKORGID




PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega



TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteseadmete sortimentist



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844




DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LEEDRIBAD PERFORMANCE-600 PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna leedribad valgusvilkakusega 600 lm/m

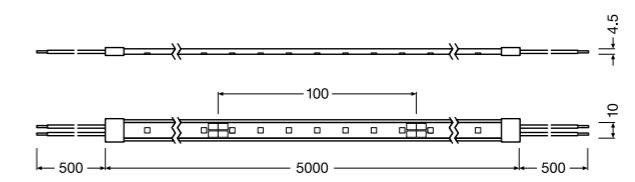

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/ W	V _{DC}
LS PFM-600/827/5/IP66	4058075236943	Warm white	2700	650	3250	5.4	27.0	120.4	24
LS PFM-600/830/5/IP66	4058075236967	White	3000	660	3300	5.4	27.0	122.2	24
LS PFM-600/840/5/IP66	4058075236981	Cool white	4000	710	3550	5.4	27.0	131.5	24
LS PFM-600/865/5/IP66	4058075237001	Daylight	6500	710	3550	5.4	27.0	131.5	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS PFM-600/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-600/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-600/840/5/IP66	70	14.30	105	A++	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-600/865/5/IP66	70	14.30	105	A++	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958

OTSAKORGID



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFIILID


Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega



TOITESE

LEEDRIBAD PERFORMANCE-1000

Laia kasutusvaldkonna leedribad valgusvilkusega 1000 lm/m

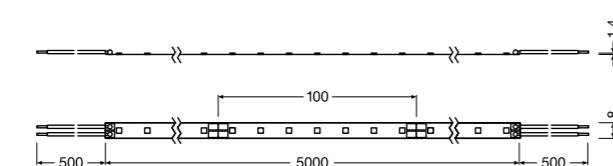

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm METER	W METER	W lm/W	V _{DC}
LS PFM-1000/827/5	4058075235960	Warm white	2700	970	4850	8.1	40.5	119.8
LS PFM-1000/830/5	4058075235984	White	3000	990	4950	8.1	40.5	122.2
LS PFM-1000/840/5	4058075236004	Cool white	4000	1000	5000	8.1	40.5	123.5
LS PFM-1000/865/5	4058075236028	Daylight	6500	1000	5000	8.1	40.5	123.5

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS PFM-1000/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-1000/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-1000/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-1000/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebleilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

OTSAKORGID




PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

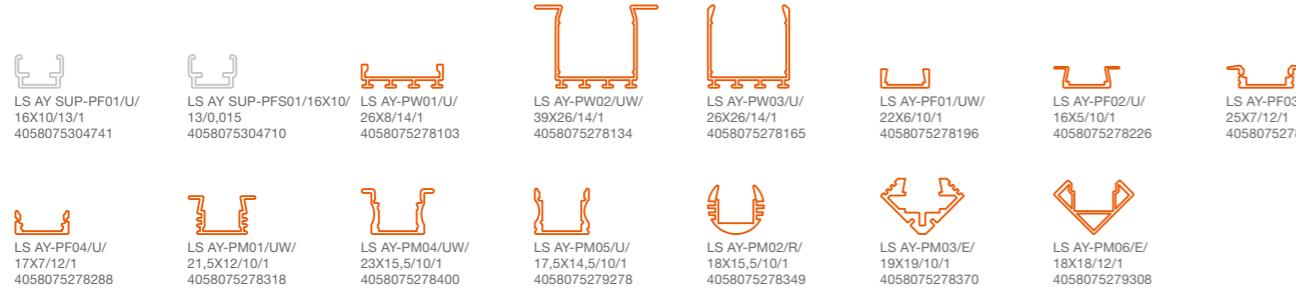

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimentist



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844




DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

LEEDRIBAD PERFORMANCE-1000 PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna leedribad valgusvilkusega 1000 lm/m

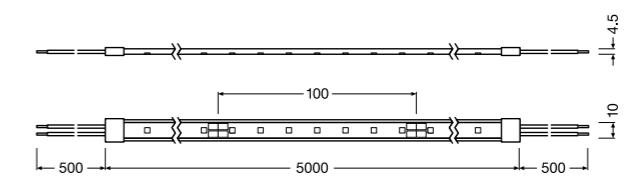

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm METER	W METER	W lm/W	V _{DC}
------------	------------	-------	---	-------------	-------------	------------	-----------	-----------------

LS PFM-1000/827/5/IP66	4058075236042	Warm white	2700	920	4600	8.1	40.5	113.6
LS PFM-1000/830/5/IP66	4058075236066	White	3000	940	4700	8.1	40.5	116.0
LS PFM-1000/840/5/IP66	4058075236080	Cool white	4000	950	4750	8.1	40.5	117.3
LS PFM-1000/865/5/IP66	4058075236103	Daylight	6500	950	4750	8.1	40.5	117.3

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS PFM-1000/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1000/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1000/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1000/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebleilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958

OTSAKORGID



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega



TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimentist



DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844



DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094

TOITESEADMED


Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimentist



39

LEEDRIBAD PERFORMANCE-1500

Laia kasutusvaldkonna leedribad valgusvilkakusega 1500 lm/m

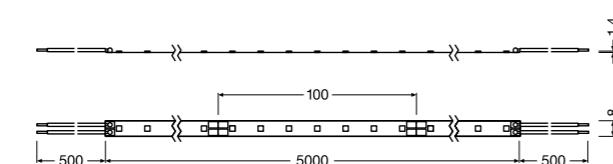

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm METER	W METER	lm/ W	V _{DC}
LS PFM-1500/827/5	4058075236141	Warm white	2700	1350	6750	11.6	58.0	116.4
LS PFM-1500/830/5	4058075236226	White	3000	1400	7000	11.6	58.0	120.7
LS PFM-1500/840/5	4058075236240	Cool white	4000	1500	7500	11.6	58.0	129.3
LS PFM-1500/865/5	4058075236264	Daylight	6500	1500	7500	11.6	58.0	129.3

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS PFM-1500/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-1500/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-1500/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-1500/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebleilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500
4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2
4058075275393

OTSAKORGID




LS AY PFM-8/SMB
4058075275645

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

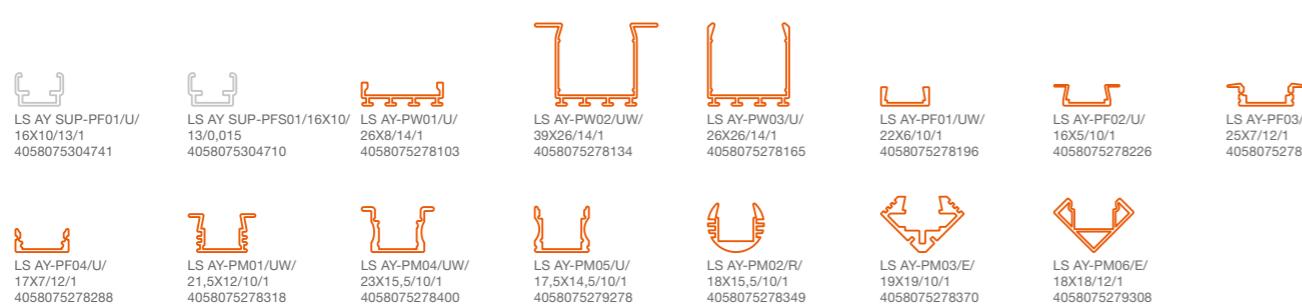

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimendist



DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868



DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070




DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm METER	W METER	lm/ W	V _{DC}
DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075421868							
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070							
DR-VAL-120/220-240/24	4058075240131							

LEEDRIBAD PERFORMANCE-1500 PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna leedribad valgusvilkakusega 1500 lm/m

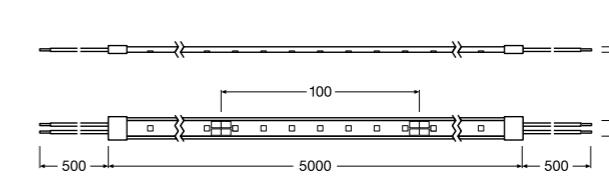

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm METER	W METER	lm/ W	V _{DC}
LS PFM-1500/827/5/IP66	4058075236301	Warm white	2700	1280	6400	11.6	58.0	110.3
LS PFM-1500/830/5/IP66	4058075236325	White	3000	1300	6500	11.6	58.0	112.1
LS PFM-1500/840/5/IP66	4058075236349	Cool white	4000	1400	7000	11.6	58.0	120.7
LS PFM-1500/865/5/IP66	4058075236363	Daylight	6500	1400	7000	11.6	58.0	120.7

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR]
LS PFM-1500/827/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1500/830/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1500/840/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		
LS PFM-1500/865/5/IP66	70	14.30	105	A+	35000	-15...+45	5000x10.0x4.5	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebleilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075275485

OTSAKORGID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL
4058075275744


PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SMB
4058075275676

LEEDRIBAD PERFORMANCE-2000

Laia kasutusvaldkonna leedribad valgusvilkakusega 2000 lm/m

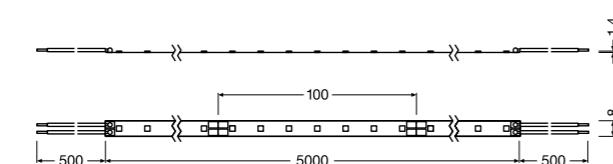

LEEDRIBAD

LEEDRIBADE LISATARVIKUD


PROFIILID

TOITESEADMED

ÜHILDUVUS

LEEDRIBAD PERFORMANCE-2000 PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna leedribad valgusvilkakusega 2000 lm/m

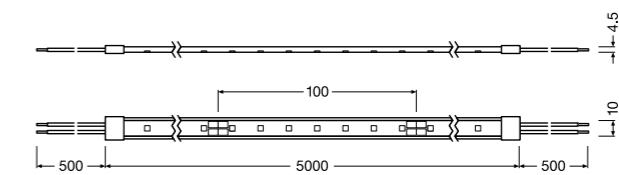

LEEDRIBAD

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

TOITESEADMED

ÜHILDUVUS

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

TOITESEADMED

ÜHILDUVUS

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/ W	V _{DC}
LS PFM-2000/827/5	4058075236127	Warm white	2700	1800	9000	14.4	72.0	125.0	24
LS PFM-2000/830/5	4058075236165	White	3000	1850	9250	14.4	72.0	128.5	24
LS PFM-2000/840/5	4058075236189	Cool white	4000	2000	10000	14.4	72.0	138.9	24
LS PFM-2000/865/5	4058075236202	Daylight	6500	2000	10000	14.4	72.0	138.9	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	B°	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR]	HIND [EUR] ⁴
LS PFM-2000/827/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-2000/830/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-2000/840/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		
LS PFM-2000/865/5	70	14.30	120	A+	35000	-15...+45	5000x8.0x1.4	500	100.0		

¹ Täpsed tingimusi vt veebleilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500

4058075272200



LS AY PFM-CSD/P2

4058075275393

OTSAKORGID



LS AY PFM-8/SMB

4058075275645

PAIGALDUSKLAMBRID




LS AY PFM-10/SIL-SEAL

4058075275744

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

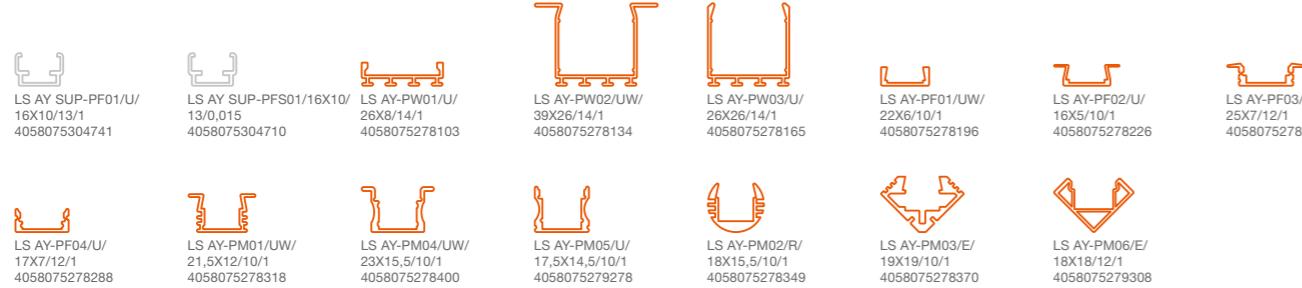

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist



DR DALI-SUP-150/220-240/24

4058075421868



DR DIM-PFM-150/220-240/24/P

4058075240117



DR-VAL-150/220-240/24

4058075240179

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P2/500/P

4058075272958



LS AY PFM-CSD/P2/P

4058075275485

OTSAKORGID



LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL

4058075275676

PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-10/SMB

4058075275676

42

43


VALGE JA VÄRVIDE SEGU

PERFORMANCE CLASS MITMEVÄRVILISE VALGUSEGA LEEDRIBAD

PERFORMANCE CLASS

RGBW

LEDVANCE'i mitmevärvilise valgusega RGBW-leedribad on täiuslik lahendus juhul, kui lisaks eri värvile valgusele on vaja ka valget värvit valgust. Kui paigaldate valgustuseks kasvöi ainult ühe RGBW-leedriba, saate mugavalt valida, kas soovite värvilist või loomulikku valget värvit valgust – täpselt nii, nagu Teil vaja on. RGBW-leedribad on saadaval nelja eri tooni valge valgusega (2700, 3000, 4000 ja 6500 K) ning olemas on ka välisvalgustuseks sobivad IP66-versioonid.

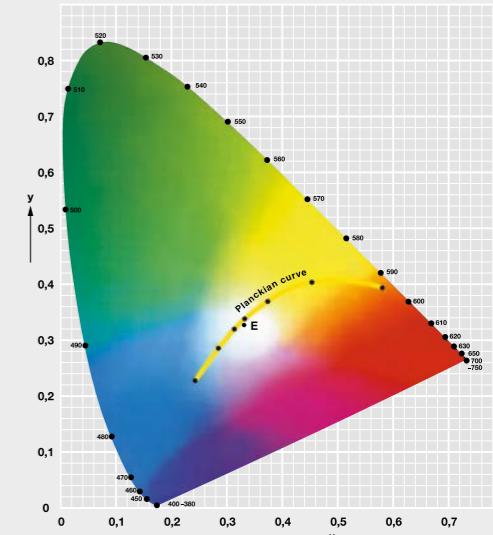

- Tööiga kuni 40 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 80
- Väga hea värvühitsus – SDCM ≤ 4
- Valgusvoog 1000 lm/m – sobib nii mееleolu-, niši- kui ka üldvalgustuseks
- 4 erineva valge värvustemperatuuriga versiooni: 2700 K, 3000 K, 4000 K ja 6500 K
- Kaitseaste IP 00/66
- IP66-mudel vastupidav soolaudule (vastavalt standardile IEC 60068-2-52) ja UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)
- TÜV-heaksKit
- 3-aastane garantii²

LISAVÄRTUSEGA VALGUS

Soovite valget või värvilist valgust? Kasutades RGBW-leedribaid, saate vastavalt vajadusele valida mõlemaid. Need ei võimalda mitte ainult ruumi keskseid elemente pilkupüüda valgusega esile tuua, vaid lasevad luua ka põnevaid valgusefekte.

PÕNEVAD AKTSENDID

Lihstade detailide kaudse valgustusega saate teha ruumi RGBW-leedribade abil palju hubasemaks. Lisaks saate valgusefekte vastavalt vajadusele väga lihtsalt ka ise muuta – alates tööd hõlbustavast külmast valgest valgustest kuni peomeeleolu loova värvide mänguni.


VÄGA LAI VÄRVISPEKTER

Värvide eri vahekordades segamisel saab punastest, rohelisest ja sinisest (RGB – Red, Green, Blue) tekitada väga laia värvispaktri. Valge värv (RGBW) lisamisel lisanduvad ka pastelsed toonid, mis laiendavad värvivalikut veelgi.

¹ L70/B50 temperatuuri T_c kuni 85 °C | ² Täpsed garantitingimused leiate veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

MITMEVÄRVILISE VALGUSEGA (RGBW) LEEDRIBADE ÜHENDUSSKEEM

Tähtis!
Lihtsa ja veatu valge ja värvilise valguse reguleerimise tagavad 24 V DC LED-toite-seadmed koos mitmekanalilise juhtseadme ja kaugjuhitimispuldi või puutepaneeliga.

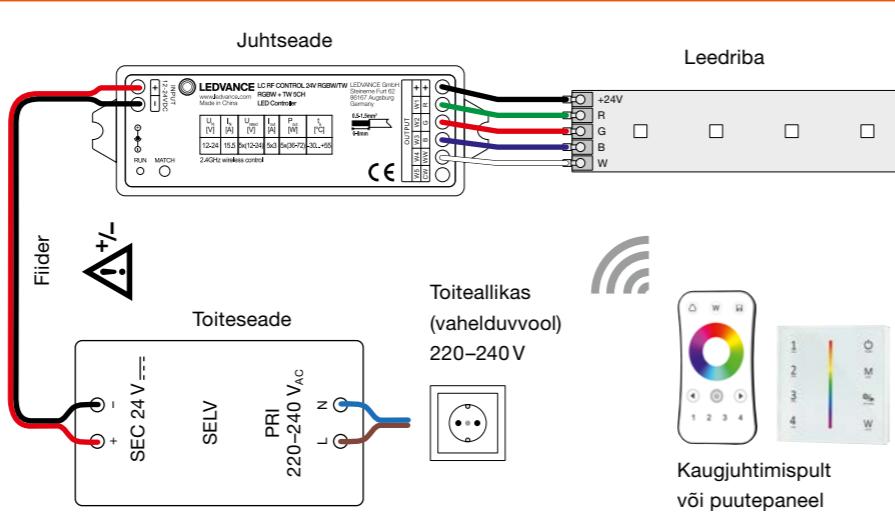

PANE TÄHELE: KUIDAS MITMEVÄRVILISE VALGUSEGA LEEDRIBADE SÜSTEEM TÖÖTAB

LEDVANCE'i mitmevärvilise valgusega leedribad (RGBW) saab paigaldada just sinna, kuhu keegi seda soovib. Ent valguse värvit saab muuta vaid juhul, kui süsteemis on olemas ka järgnevad osad.

LEDVANCE' I RGBW-LEEDRIBADE SÜSTEEMI OSAD:

- Mitmekanaliline juhtseade RGBW/TW:
LC RF Controller 24 V RGBW/TW
- RGBW-leedribade juhtelemendid:
kaugjuhitimispult (LC RF REMOTE RGBW)
ja/või puutepaneel (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

Alternatiivina võite kasutada DALI- või DMX-süsteemi.

TOOTE EELISED

- Pikaid ja painduvaid RGBW-leedribaid annavad disaineritele palju loomevabadust
- Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole tööriisti vaja
- Kleelplindiga lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Kaitstud leedribad sobivad tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP66) kasutamiseks niiskes keskkonnas
- Lai valik lisatarvikuid tagab maksimaalse paindlikkuse
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaablitele mõlemas otsas
- Muljet avaldavad värviefektid eri mõõdele loomiseks
- Hea valge valgus tänu täiendavatele valgetele valgusdioodele

KASUTUSVALDKONDAD


- Siseruumide üldvalgustus
- Väialade üldvalgustus kaitstud leedribadega (IP66)
- Dünaamilised valgusefektid avalikus ruumis
- Hotellid, eluruumid, arhitektuursete elementide valgustus
- Kontorid, kauplused ja konverentsruumid
- Dekoratiivne nišivalgustus

LEEDRIBAD PERFORMANCE-1000 RGBW

Laia kasutusvaldkonna värvivahetusega (RGBW) leedribad valgusvilkakusega 1000 lm/m



Juhmestatud mõlemast otsast

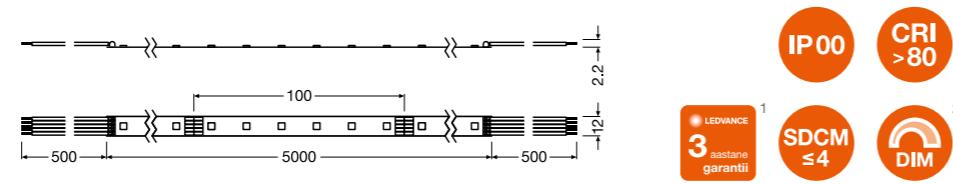

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS PFM-1000/RGBW/827/5	4058075436145	RGB, white	2700	369 / R 100 / G 277 / B 61 / W 955	6190	19.4	97.0	69.0	24
LS PFM-1000/RGBW/830/5	4058075436206	RGB, white	3000	367 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1005	6420	19.4	97.0	71.0	24
LS PFM-1000/RGBW/840/5	4058075436282	RGB, white	4000	364 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1056	6655	19.4	97.0	74.0	24
LS PFM-1000/RGBW/865/5	4058075436312	RGB, white	6500	364 / R 100 / G 277 / B 61 / W 1056	6655	19.4	97.0	74.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	t _[h] ⁴	T _a	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR] ⁵	HIND [EUR] ⁶
LS PFM-1000/RGBW/827/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12.0 x 2.2	500	100.0	
LS PFM-1000/RGBW/830/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12.0 x 2.2	500	100.0	
LS PFM-1000/RGBW/840/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12.0 x 2.2	500	100.0	
LS PFM-1000/RGBW/865/5	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 12.0 x 2.2	500	100.0	

¹ Täpsed tingimusi vt veeblehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 85 °C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P5/500
4058075451087



LS AY PFM-CSD/P5
4058075451117

OTSAKORGID




LS AY PFM-13/SMB
4058075451292

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

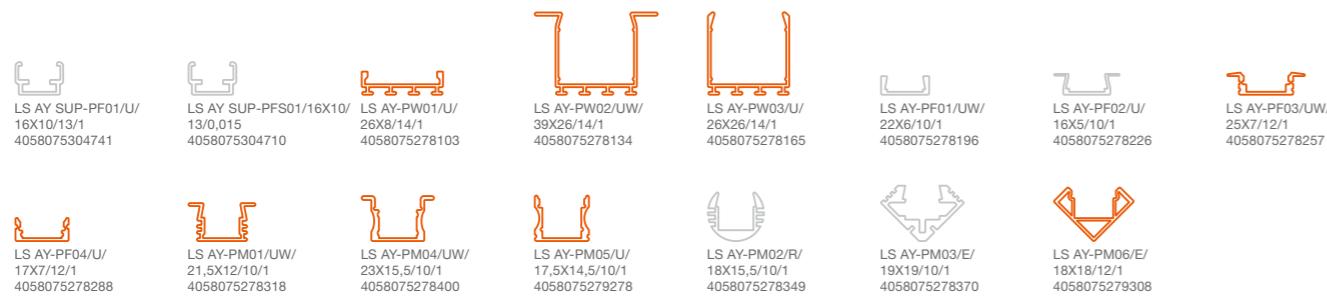

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimentist



DR-VAL-120/220-240/24
4058075240131



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW
4058075435896




LC RF REMOTE RGBW
4058075435898

LEEDRIBAD PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED

IP66 kaitseastmega laia kasutusvaldkonna värvivahetusega (RGBW) leedribad valgusvilkakusega 1000 lm/m



Juhmestatud mõlemast otsast

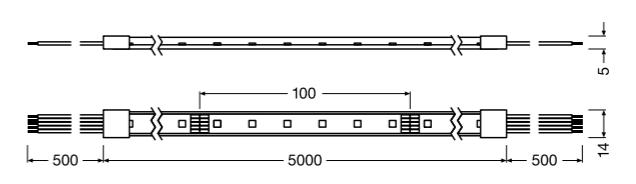

Juhmestatud mõlemast otsast



Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	V _{DC}
LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	4058075436053	RGB, white	2700	246 / R 86 / G 230 / B 54 / W 912	6514	19.4	97.0	60.0	24
LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	4058075436114	RGB, white	3000	241 / R 86 / G 230 / B 54 / W 960	6748	19.4	97.0	62.0	24
LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66	4058075436176	RGB, white	4000	236 / R 86 / G 230 / B 54 / W 1008	6982	19.4	97.0	64.0	24
LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	4058075436237	RGB, white	6500	236 / R 86 / G 230 / B 54 / W 1008	6982	19.4	97.0	64.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	t _[h] ⁴	T _a	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR] ⁵	HIND [EUR] ⁶
LS PFM-1000/RGBW/827/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 14.0 x 5.0	500	100.0	
LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 14.0 x 5.0	500	100.0	
LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 14.0 x 5.0	500	100.0	
LS PFM-1000/RGBW/865/5/IP66	120	16.67	120	A	40000	-20...+55	5000 x 14.0 x 5.0	500	100.0	

¹ Täpsed tingimusi vt veeblehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 85 °C |

⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY PFM-CP/P5/500/P
4058075451179



LS AY PFM-CSD/P5/P
4058075451209

OTSAKORGID



LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL
4058075451261


PAIGALDUSKLAMBRID



LS AY PFM-13/SMB
4058075451292

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värv) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

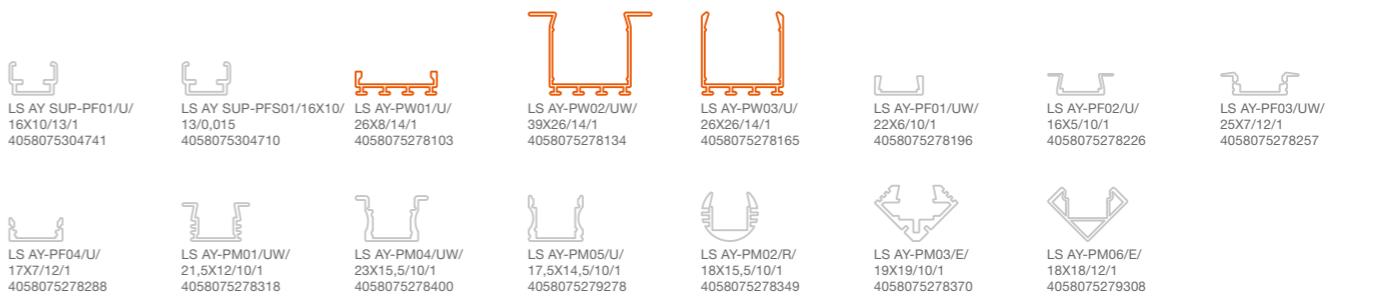

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimentist



LS AY SUP-PF01/U/16X10/1
4058075304741



LS AY SUP-PFS01/16X10/1
4058075304710




LS AY-PW01/U

HEA VALGUS HEA HINNAGA VALUE CLASS TOOTEVALIK ÜHE PILGUGA

VALUE CLASS

VALGE VALGUS

Valgustusala professionalina kohtate oma töös sageli kliente, kelle jaoks hind on määra tähtsusega. Nüüd saate müüa neile head valgust puhta südametunnistusega. Kuigi LEDVANCE'i Value class tooted maksavad vähem kui kõrgemate klasside omad, on neil ometigi väga palju pakkuda. Nende kvaliteetne valgus, vastupidavus ja paindlikkus teeb neist ideaalsed valgusallikad väikefirmade ja kodukasutajate jaoks. Mitmekülgne värvustemperatuuride, valgusvoogude ja IP-kaitseastmete valik katab praktiliselt kõiki sise- ja välisvalgustuse vajadusi.

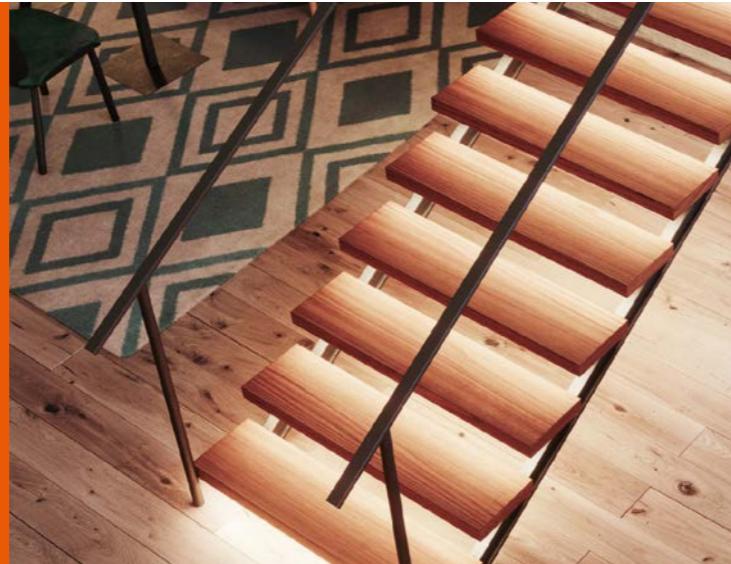

- Tööiga kuni 20 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 80
- Erineva valgusvooga – 300 kuni 1400 lm/m – versioonid meeleteolu-, niši- ja üldvalgustuseks
- 4 erineva värvustemperatuuriga versiooni: 2700 K, 3000 K, 4000 K ja 6500 K
- Kaitseaste IP 00/65
- IP65-mudel vastupidav UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)

MEELEOLUVALGUSTUS

LEDVANCE'i Value-klass tööstab, et hea valgus ei pea tingimata kallis olema. Stiilse ja tõhusa trepivalgustuse saab väga lihtsalt luua meeldivat sooja valgust andvate leedribadega, mille hinna-kvaliteedi suhe on väga hea. LEDVANCE'i Value class **3000 K, 300 lm/m ja IP00**-kaitseastmega leedribad on ideaalsed treppide tagasihoidlikuks, ent efektiivseks valgustamiseks. Valgust hajutava kattega kaitsva profili sees näitavad need kaunist teed.

NIŠIVALGUSTUS

Kökides, kodubaarides või väikeste vooõrastemajade kööginurkades tekitavad kappide ja riulite alla paigaldatud LEDVANCE'i Value class leedribad oma neutraalvalge 4000 K valgusega optimaalse valgustuse, mis on piisav ruumis askeldamiseks. LEDVANCE'i Value class **4000 K, 1000 lm/m ja IP65**-kaitseastmega leedribasid saab tänu nende kõrgele IP-kaitseastmele kasutada vee läheduses. Hubase atmosfääri loomiseks võib leedribad paigaldada ka tööpinna serva alla.

ÜLDVALGUSTUS

Value class kuuluvad ka väga tugeva valgusvoo ja helevalge 6500 K valgusega versioonid. Neid saab kasutada väikeärides ja eluruummistes arhitektuursete detailide esiletoomiseks ning tõhusa ja uudse üldvalgustuse loomiseks, kartmata, et see liiga palju maksma läheks. LEDVANCE'i Value class **6500 K, 1400 lm/m ja IP00**-kaitseastmega leedribad koos õigete profiilide ja katetega on kõik, mida suure ruumide täiuslikuks valgustamiseks vajate.

¹ L70/B50 temperatuuril T_c max: 65 °C



TOOTE EELISED


- Pikad ja painduvad leedribad annavad disaineritele palju loomevabadust
- Kleiplindiga lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Kaitstud leedribad sobivad tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP65) kasutamiseks niiskes keskkonnas
- Lai valik lisatarvikuid tagab maksimaalse paindlikkuse
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaablitele mölemas otsas

KASUTUSVALDKONNAID

- Siseruumide üldvalgustus
- Väialade üldvalgustus kaitstud leedribadega (IP65)
- Dekoratiivvalgustus
- Eluruumi

LEEDRIBAD VALUE-300

Väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 300 lm/m

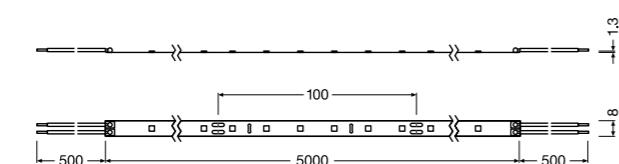

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm METER	W ² METER	W lm/W	lm ² W	V _{DC}
LS VAL-300/827/5	4058075296060	Warm white	2700	300	1262	3.0	14.5	100.0	24
LS VAL-300/830/5	4058075296091	White	3000	310	1307	3.0	14.5	103.0	24
LS VAL-300/840/5	4058075296121	Cool white	4000	330	1307	3.0	14.5	110.0	24
LS VAL-300/865/5	4058075296152	Daylight	6500	330	1307	3.0	14.5	110.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP ³	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min/ [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND [EUR] ⁵
LS VAL-300/827/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-300/830/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-300/840/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-300/865/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		


¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimese meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

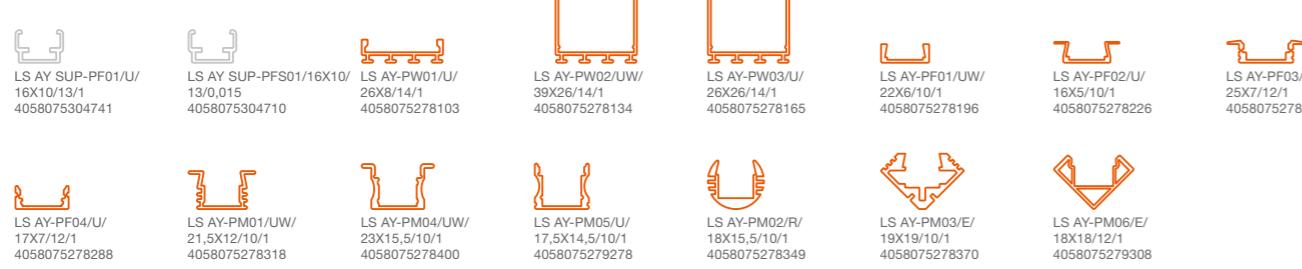**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist



► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD


LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

PROFIILID


Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

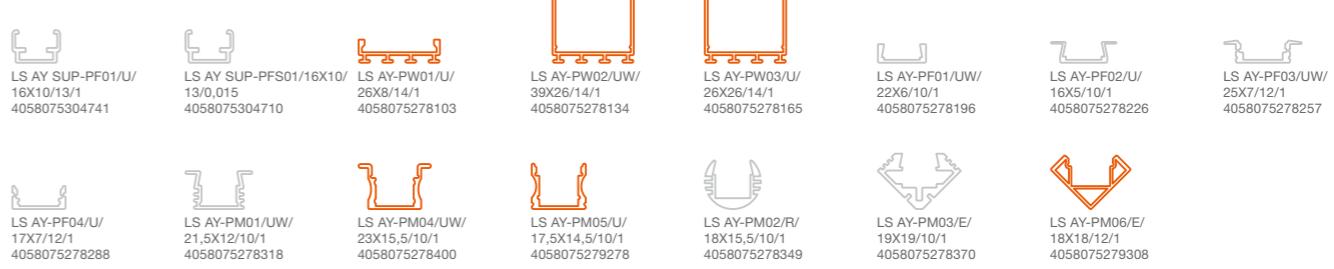**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist

**LEEDRIBAD VALUE-300 PROTECTED**

IP65 kaitseastmega väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 300 lm/m

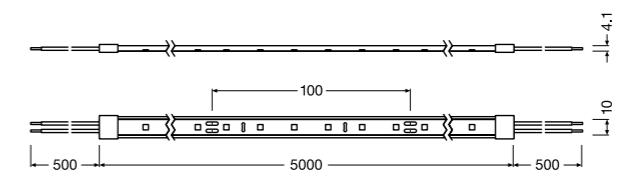

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm METER	W ² METER	W lm/W	lm ² W	V _{DC}
LS VAL-300/827/5/IP65	4058075296183	Warm white	2700	285	1200	3.0	14.5	95.0	24
LS VAL-300/830/5/IP65	4058075296213	White	3000	295	1244	3.0	14.5	98.0	24
LS VAL-300/840/5/IP65	4058075296244	Cool white	4000	310	1315	3.0	14.5	103.0	24
LS VAL-300/865/5/IP65	4058075296275	Daylight	6500	310	1315	3.0	14.5	103.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP ³	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min/ [mm] ⁴	HIND [EUR] ⁴	HIND [EUR] ⁵
LS VAL-300/827/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-300/830/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-300/840/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-300/865/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimese meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

OTSAKORGID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist




LEEDRIBAD VALUE-600

Väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 600 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

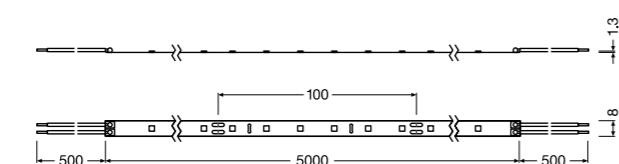UN-
PROTECTED

PROTECTED

VALUE
CLASSIP00
CRI
>80
DIM

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm METER	W METER	W lm/W ²	lm/W ²	V _{DC}
LS VAL-600/827/5	4058075296664	Warm white	2700	540	2276	5.5	27.0	98.0	24
LS VAL-600/830/5	4058075296787	White	3000	550	2311	5.5	27.0	100.0	24
LS VAL-600/840/5	4058075296930	Cool white	4000	570	2533	5.5	27.0	104.0	24
LS VAL-600/865/5	4058075296992	Daylight	6500	580	2533	5.5	27.0	105.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP ³	t _[h] ³	T _a	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR] ⁴	HIND [EUR] ⁵
LS VAL-600/827/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-600/830/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-600/840/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-600/865/5	60	16.67	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimese meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID


OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

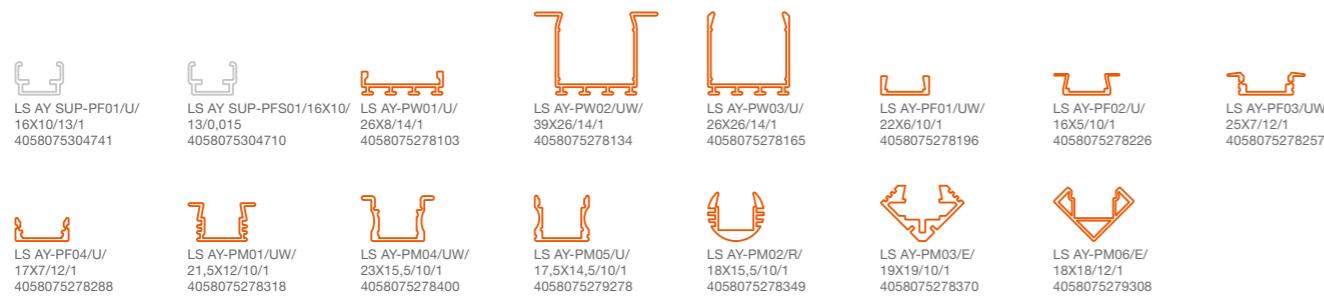**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist



► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID

UN-
PROTECTED


PROTECTED

VALUE
CLASS**LEEDRIBAD VALUE-600 PROTECTED**

IP65 kaitseastmega väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 600 lm/m



Juhtmestatud mölemast otsast

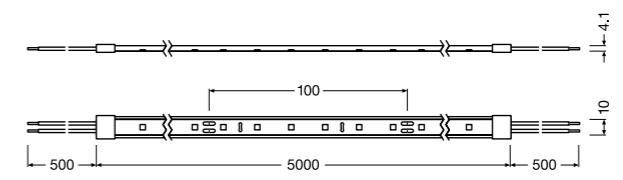

Juhtmestatud mölemast otsast

IP65
CRI
>80
DIM

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm METER	W METER	W lm/W ²	lm/W ²	V _{DC}
LS VAL-600/827/5/IP65	4058075296541	Warm white	2700	510	2151	5.5	27.0	93.0	24
LS VAL-600/830/5/IP65	4058075296572	White	3000	520	2196	5.5	27.0	95.0	24
LS VAL-600/840/5/IP65	4058075296602	Cool white	4000	540	2400	5.5	27.0	98.0	24
LS VAL-600/865/5/IP65	4058075296633	Daylight	6500	550	2400	5.5	27.0	100.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP ³	t _[h] ³	T _a	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR] ⁴	HIND [EUR] ⁵
LS VAL-600/827/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-600/830/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-600/840/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-600/865/5/IP65	60	16.67	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimese meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID

OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

**TOITESEADMED**

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimendist




► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED

UN-
PROTECTED

LEEDRIBAD VALUE-1000

Väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 1000 lm/m

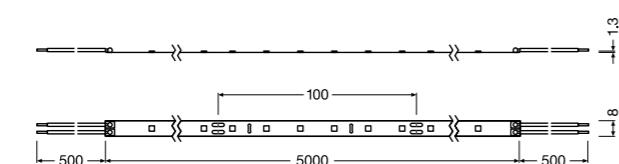

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm METER	W ² METER	W lm/W	lm ² W	V _{DC}
LS VAL-1000/827/5	4058075296305	Warm white	2700	980	4027	12.0	55.0	82.0	24
LS VAL-1000/830/5	4058075296336	White	3000	1000	4107	12.0	55.0	83.0	24
LS VAL-1000/840/5	4058075296367	Cool white	4000	1050	4222	12.0	55.0	88.0	24
LS VAL-1000/865/5	4058075296398	Daylight	6500	1050	4222	12.0	55.0	88.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR] ⁴	HIND [EUR] ¹
LS VAL-1000/827/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0	
LS VAL-1000/830/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0	
LS VAL-1000/840/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0	
LS VAL-1000/865/5	60	16.67	120	A	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0	

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimese meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID


OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

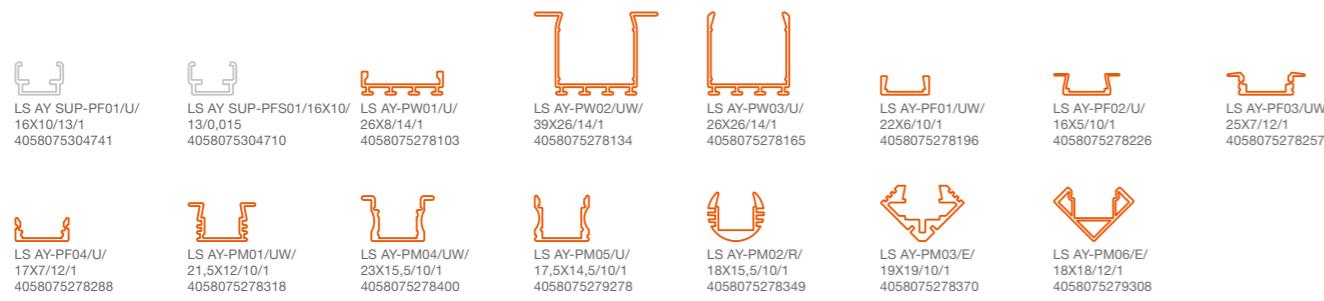

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmetest sortimendist



► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID

TOITESEADMED


Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmetest sortimendist



► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED

LEEDRIBAD VALUE-1000 PROTECTED

IP65 kaitseastmega väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 1000 lm/m

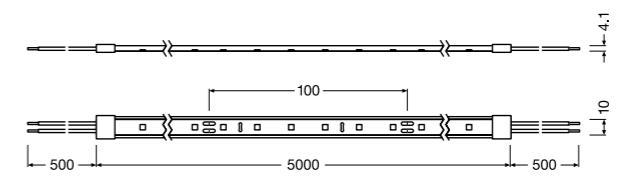

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm METER	W ² METER	W lm/W	lm ² W	V _{DC}
LS VAL-1000/827/5/IP65	4058075296428	Warm white	2700	930	3822	12.0	55.0	78.0	24
LS VAL-1000/830/5/IP65	4058075296459	White	3000	950	3973	12.0	55.0	79.0	24
LS VAL-1000/840/5/IP65	4058075296480	Cool white	4000	990	4062	12.0	55.0	83.0	24
LS VAL-1000/865/5/IP65	4058075296510	Daylight	6500	990	4062	12.0	55.0	83.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR] ⁴	HIND [EUR] ¹
LS VAL-1000/827/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0	
LS VAL-1000/830/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0	
LS VAL-1000/840/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0	
LS VAL-1000/865/5/IP65	60	16.67	105	A	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0	

¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimese meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID


OTSAKORGID

PAIGALDUSKLAMBRID

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

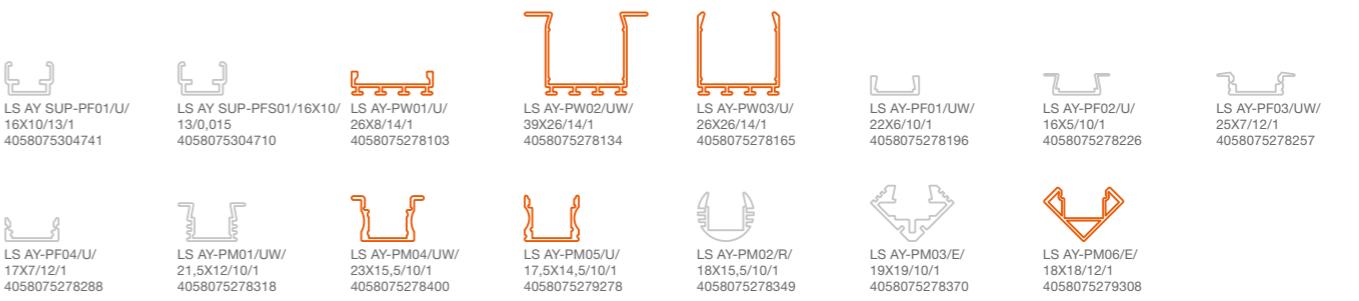

TOITESEADMED


Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmetest sortimendist



► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED

LEEDRIBAD VALUE-1400

Väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 1400 lm/m

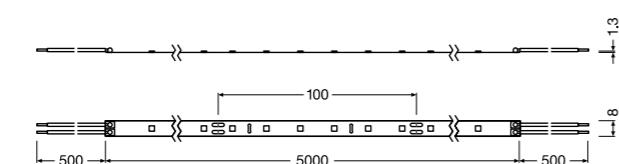UN-
PROTECTEDVALUE
CLASS

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm METER	W ² METER	W lm/W	lm ² W	V _{DC}
LS VAL-1400/827/5	4058075296848	Warm white	2700	1400	5440	12.0	61.0	117.0	24
LS VAL-1400/830/5	4058075296879	White	3000	1420	5511	12.0	61.0	118.0	24
LS VAL-1400/840/5	4058075296909	Cool white	4000	1450	5618	12.0	61.0	121.0	24
LS VAL-1400/865/5	4058075296961	Daylight	6500	1450	5618	12.0	61.0	121.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP ³	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR] ⁴	HIND [EUR] ⁵
LS VAL-1400/827/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-1400/830/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-1400/840/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		
LS VAL-1400/865/5	70	14.30	120	A+	20000	-20...+40	5000x8.0x1.3	500	100.0		


¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimese meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

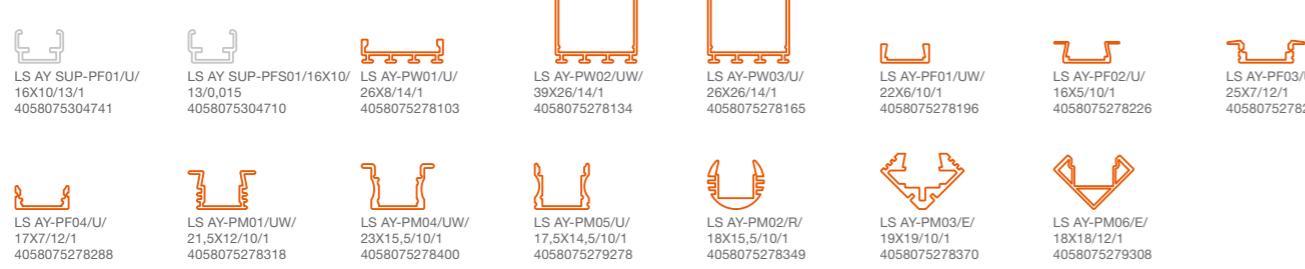

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimentist





► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID



PROTECTED

VALUE
CLASS**LEEDRIBAD VALUE-1400 PROTECTED**

IP65 kaitseastmega väiksema eelarvega projektide leedribad valgusvilkusega 1400 lm/m

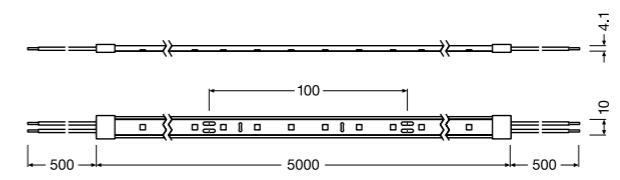IP65
CRI >80
DIM

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm METER	W ² METER	W lm/W	lm ² W	V _{DC}
LS VAL-1400/827/5/IP65	4058075296695	Warm white	2700	1320	5129	12.0	61.0	110.0	24
LS VAL-1400/830/5/IP65	4058075296725	White	3000	1340	5200	12.0	61.0	112.0	24
LS VAL-1400/840/5/IP65	4058075296756	Cool white	4000	1370	5511	12.0	61.0	114.0	24
LS VAL-1400/865/5/IP65	4058075296817	Daylight	6500	1370	5511	12.0	61.0	114.0	24

Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A°	IP ³	t [h] ³	Ta	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	1 min. [mm]	HIND [EUR] ⁴	HIND [EUR] ⁵
LS VAL-1400/827/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-1400/830/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-1400/840/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		
LS VAL-1400/865/5/IP65	70	14.30	105	A+	20000	-20...+40	5000x10.0x4.1	500	100.0		


¹ Reguleeritav sobiva toiteleadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimese meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 65°C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta**LEEDRIBADE LISATARVIKUD**

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimentist

ÜHENDUSKLEMMID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

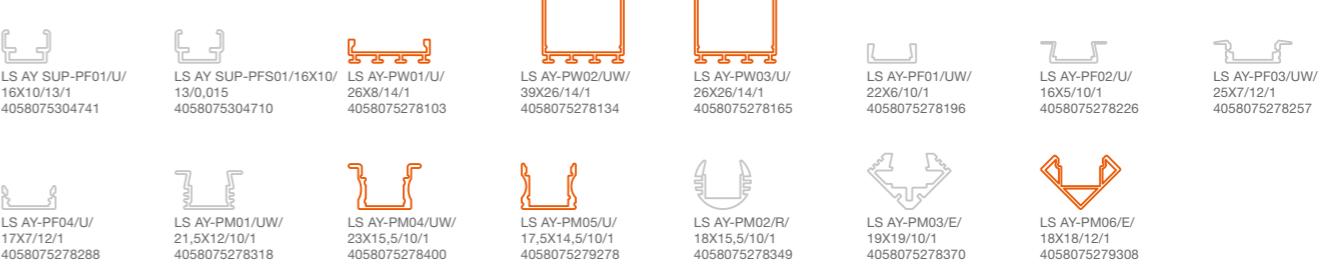

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega



► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteleadmete sortimentist



► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED

VALUE
CLASS

PROTECTED

UN-
PROTECTEDVALUE
CLASS

PROTECTED

VALUE
CLASS

PROTECTED

VALUE
CLASS

PROTECTED

VALUE
CLASS

PROTECTED

VALUE
CLASS

PROTECTED

VALUE
CLASS

PROTECTED

VALUE
CLASS

PROTECTED

VALUE
CLASS

VÄRVILISED AKTSENDID MEELDIVA ÕHUSTIKU LOOMISEKS


VALUE CLASS MITMEVÄRVILISE VALGUSEGA LEEDRIBAD

VALUE CLASS

RGB

LEDVANCE'i mitmevärvilise valgusega RGB-leedribad tekitavad punastest, rohelisest ja sinisest põhivärvustest suure hulga üksshaaval reguleeritavaid puhtaid ja kirkaid värvitoone.

Lisaks usaldusväärsele kvaliteedile ja heale hinna-joudluse suhteole on ka paigaldus tänu ühilduvatele profiilidele ja katetele väga lihtne jaoodne. See teeb RGB-leedribad ideaalseks valgusallikaks, millega lisada värvikaid aktseente nii eluruumidesse kui ka väikeäridesse ja pisematesse söögikohtadesse. Ning sageli piisab selleks juba ühest leedribast. Tänu IP65-kaitseastmele sobivad RGB-leedribad kasutamiseks ka öues.

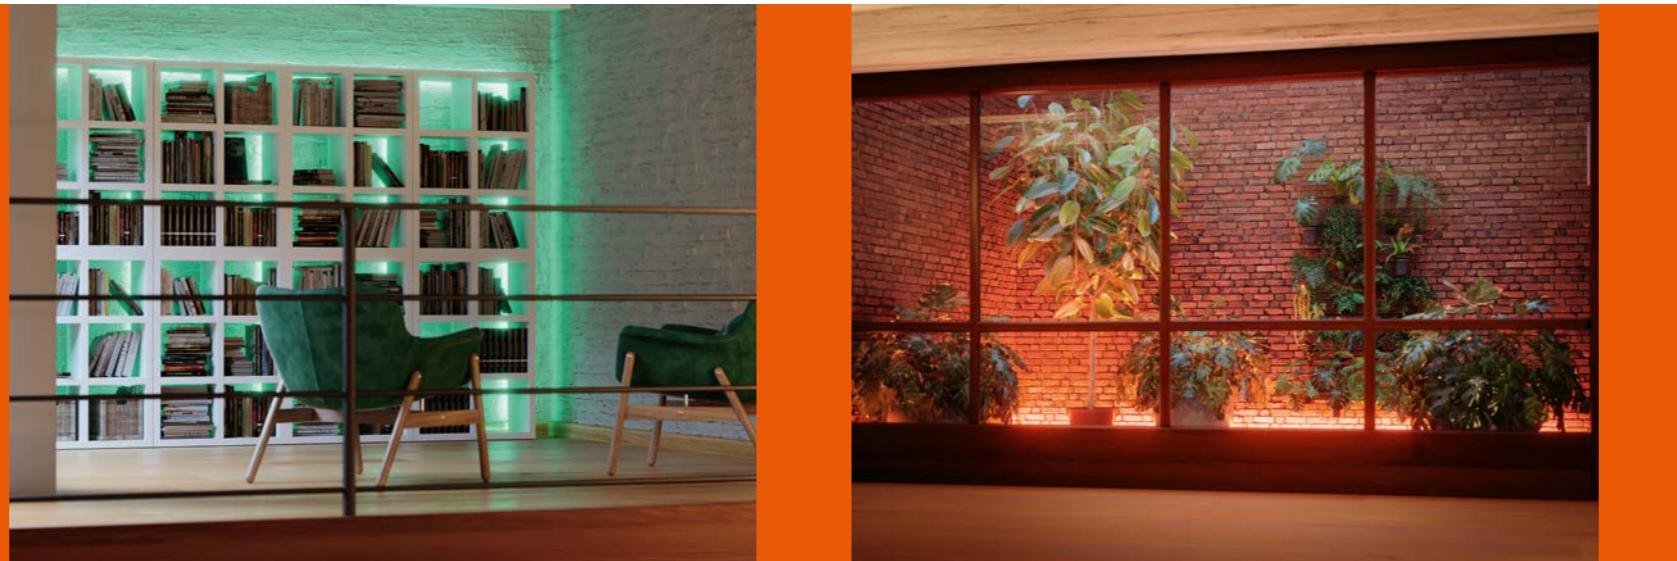

- Tööiga kuni 40 000 töötundi¹
- Värviesituse üldindeks CRI ≥ 80
- Valgusvoog 500 lm/m – sobib nii meeoleolu-, niši- kui ka üldvalgustuseks
- RGB-värvirežiim
- Kaitseaste IP 00/65
- IP65-mudel vastupidav UV-kiirgusele (vastavalt standardile IEC 60068-2-5)

VALGUS VASTAVALT MEELEOLULE


RGB-leedribad sobivad hästi eluruumide moodsaks mitmevärviliseks meeoleoluvalgustuseks. Juhtseadme abil saavad kasutajad vastavalt oma tujule väri muuta, et end igal hetkel hästi tunda.

VÄRVIAKTSENDID VÄLJAS

Meie uute kaitstud RGB-leedribadega saab tänu nende IP65-kaitseastmele valgustada pilkupüüdvate värvidega ka välialasid. Mitmekanaliline juhtseade koos selle juurde kuuluva puldi või puutepaneeliga teeb valguse väri muutmise väga lihtsaks.


LAI VÄRVISPEKTER

Kolm põhivärvi – punane, roheline ja sinine – lasevad RGB-leedribadel värv'e omavahel kokku segades palju eri värvitoone tekitada. Ning need värvid on muljet avaldavalt puhtad ja sügavad.

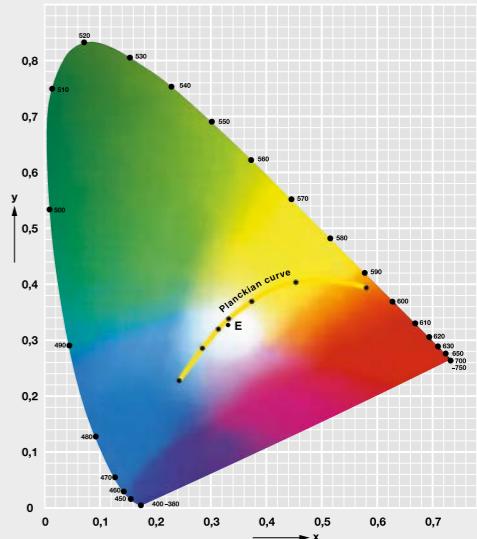

¹ L70/B50 temperatuuril T_c kuni 75 °C

MITMEVÄRVILISE VALGUSEGA (RGB) LEEDRIBADE ÜHENDUSSKEEM

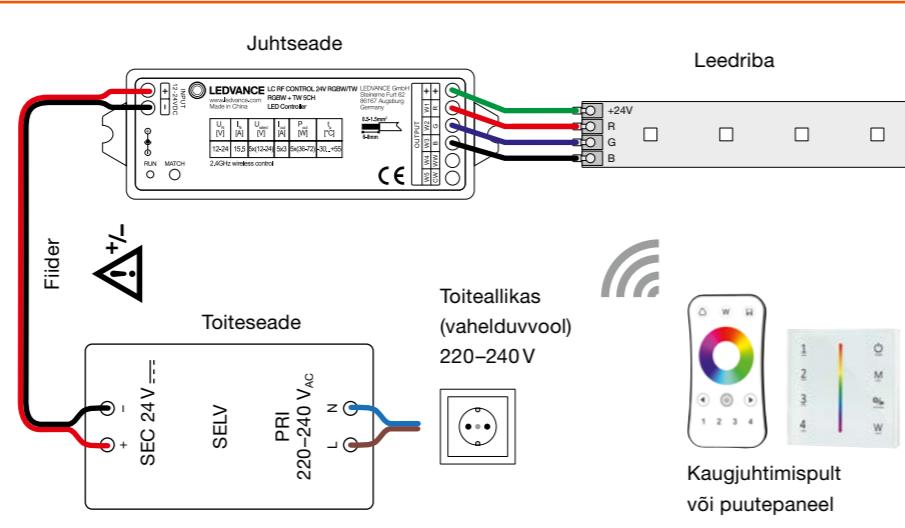

Tähtis!
Lihtsa ja veatu värvilise valguse reguleerimise tagavad 24 V DC LED-toiteseadmed koos mitmekanalilise juhtseadme ja kaugjuhitimispuldi või puutepaneeliga.

PANGE TÄHELE: KUIDAS MITMEVÄRVILISE VALGUSEGA LEEDRIBADE SÜSTEEM TÖÖTAB

LEDVANCE'i mitmevärvilise valgusega leedribad (RGB) saab paigaldada just sinna, kuhu keegi seda soovib. Ent valguse väri saab muuta vaid juhul, kui süsteemis on olemas ka järgnevad osad.

LEDVANCE'I RGB-LEEDRIBADE SÜSTEEMI OSAD:

- Mitmekanaliline juhtseade RGBW/TW: LC RF Controller 24V RGBW/TW
- RGB-leedribade juhtelemendid: kaugjuhitimispult (LC RF REMOTE RGBW) ja/või puutepaneel (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

Alternatiivina võite kasutada DALI- või DMX-süsteemi.

TOOTE EELISED

- Pikk ja painduvad RGB-leedribad annavad disaineritele palju loomevabadust
- Homogeensed värvimutused
- Kleiplindiga lihtne kinnitada paljudele siledatele pindadele
- Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole tööriisti vaja
- Tänu kõrgele IP-kaitseastmele (IP65) saab kasutada ka niiskes keskkonnas
- Lihtne ühendada tänu integreeritud kaablitele mõlemas otsas

KASUTUSVALDKONNAD


- Nii sise- kui ka välisvalgustus (IP65)
- Fassaadide aktsentivalgustus
- Arhitektuursete elementide efektivalgustus
- Dünaamilised valgusefektid avalikus ruumis
- Nišivalgustus
- Riiulalune valgustus
- Hotellid ja kontorid
- Eluruumid

LEEDRIBAD VALUE-500 RGB

Väiksema eelarvega projektide värvivahetusega (RGB) leedribad valgusviljakusega 500 lm/m



Juhmestatud mölemast otsast

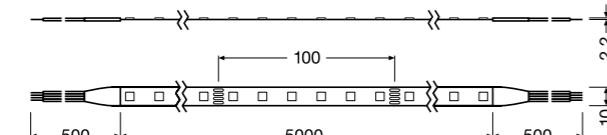

IP00

DIM¹

Toote nimi	GTIN (EAN)	COLOR	K	lm ² METER	lm	W ² METER	W	lm/W ²	V _{DC}
LS VAL-500/RGB/5	4058075404441	RGB	-	535 / R 106 / G 325 / B 73	2400	14.4	67.0	37.2	24


Toote nimi	METER	PITCH [mm]	A ³	IP	t _h ³	T _a	P x L x K [mm]	CABLE LENGTH	l min. [m]	HIND [EUR]	HIND MEETER [EUR]
LS VAL-500/RGB/5	60	16.70	120	-	40000	-20...+45	5000 x 10.0 x 2.2	500	100.0		

¹ Reguleeritav sobiva toiteeadmega, lisainfo: www.ledvance.com/dim | ² Esimese meetri väärus | ³ L70/B50 temperatuuril Tc kuni 75 °C | ⁴ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY VAL-CP/P4/500
4058075407800

LS AY VAL-CSD/P4
4058075407831

OTSAKORGID




LS AY VAL-12/SMB
4058075411708

PAIGALDUSKLAMBRID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

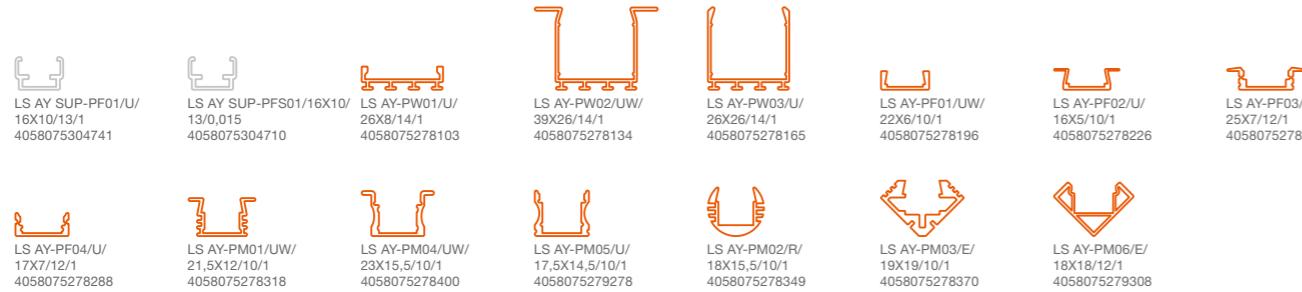

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimendist



DR-VAL-60/220-240/24
4058075240094



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW
4058075435896



LC RF REMOTE RGBW
4058075239913

► Täpsemat teavet leiate osast LEEDRIBADE LISATARVIKUD

LEEDRIBADE LISATARVIKUD

Valik süsteemi komponente leedribade lisatarvikute laiast sortimendist

ÜHENDUSKLEMMID



LS AY VAL-CP/P4/500/P
4058075407893



LS AY VAL-CSD/P4/P
4058075407923

OTSAKORGID



LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
4058075407985

PAIGALDUSKLAMBRID




LS AY VAL-12/SMB
4058075411708

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega

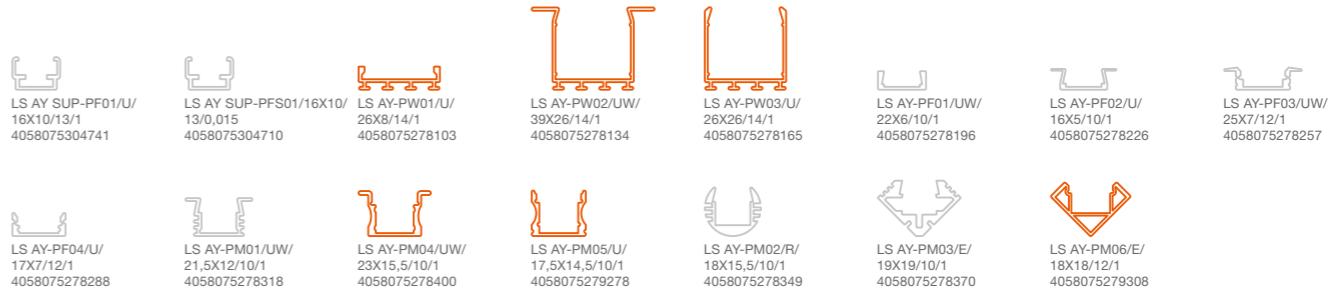

► Täpsemat teavet leiate osast PROFIILID

PROFIILID

Sobivad profiilid (oranži värvi) koos neile vastavate katete ja paigaldustarvikutega



► Täpsemat teavet leiate osast TOITESEADMED

TOITESEADMED

Valik tooteid mitmekülgsest toiteeadmete sortimendist



DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834



LC RF TOUCH PANEL RGBW
4058075435896



LC RF REMOTE RGBW
4058075239913

JUHTSEADE, KAUGJUHTIMISPULT JA PUUTEPANEEL TW/RGBW/RGB

JUHTSEADE

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	V _{in} [VDC]	Voolusagedus [GHZ]	Kanalite arv	Maks voolutugevus/kanali väljund [A]	Maks väljundvõimsus [W]	P × L × K [mm]	Töökeskkonna temperatuur T _a	Hind [EUR] ²
LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075435834	Mitmekanaliline juhtseade	12–24	2.4	5	5 × 3	5 × 72	114.0 × 38.0 × 20.0	-30...+55 °C	

LEDVANCE
5 aastane garanti¹

KAUGJUHTIMISPULT

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	V _{in} [VDC]	Voolusagedus [GHZ]	P × L × K [mm]	Töökeskkonna temperatuur T _a	Hind [EUR] ²
LC RF REMOTE TW	4058075435926	TW-leedribade kaugjuhtimispult	3 CR2032	2.4	107.0 × 58.5 × 9.0	-20...+55 °C	
LC RF REMOTE RGBW	4058075435858	RGBW- ja RGB-leedribade kaugjuhtimispult	3 CR2032	2.4	107.0 × 58.5 × 9.0	-20...+55 °C	

LEDVANCE
5 aastane garanti¹

PUUTEPANEEL


Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	V _{in} [VAC]	Voolusagedus [GHZ]	P × L × K [mm]	Töökeskkonna temperatuur T _a	Hind [EUR] ²
LC RF TOUCH PANEL TW	4058075435940	Touch panel for TW LEEDRIBAD	100–240	2.4	86.0 × 86.0 × 33.0	-30...+55 °C	
LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075435896	Touch panel for RGBW and RGB LEEDRIBAD	100–240	2.4	86.0 × 86.0 × 33.0	-30...+55 °C	

LEDVANCE
5 aastane garanti¹

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

² Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

JUHTMESTAMINE RGBW-LEEDRIBAD NÄITEL:

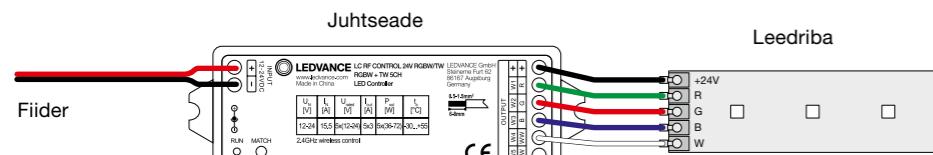

**TW-, RGBW- ja RGB-
leedribade detailseid
ühendusskeeme vaa-
dake lehekülgedelt
16–17.**

ÜHENDUSKLEMMID, OTSAKORGID, PAIGALDUSKLAMBRID

ÜHENDUSKLEMMID



Toote nimi	LS AY SUP-CP/P2/500	LS AY SUP-CSD/P2	LS AY SUP-CSW/P2/50	LS AY SUP-CSW/P2/500	LS AY SUP-CP/P3/500
Toote tüüp	2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedribade ühendamiseks toiteallikaga	Leedribade 2 ühendusega ühendusklemm	2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedribade ühendamiseks toiteallikaga	2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedribade ühendamiseks toiteallikaga	3 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedribade ühendamiseks toiteallikaga
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075304413	4058075304444	4058075304475	4058075304505	4058075451322
P × L × K [mm]	510x9.8x5.7	9x9.8x5.7	70x9.8x5.7	520x9.8x5.7	24x14.6x7.7
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					

Toote nimi	LS AY SUP-CSD/P3	LS AY SUP-CSW/P3/50	LS AY SUP-CP/P3/500/P	LS AY SUP-CSD/P3/P	LS AY SUP-CSW/P3/50/P
Toote tüüp	Leedribade 3 ühendusega ühendusklemm	Leedribade 3 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga	Kaitstud 3 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedribade ühendamiseks toiteallikaga	Kaitstud 3 ühendusega leedribade ühendusklemm	Kaitstud 3 ühendusega leedribade ühendusklemm koos 500 mm kaabliga
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075451353	4058075451384	4058075451414	4058075451445	4058075451537
P × L × K [mm]	20x14.6x7.7	24x14.6x7.7	26x17.0x7.2	27x17.0x7.2	26x17.0x7.2
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					

Toote nimi	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P
Toote tüüp	2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedribade ühendamiseks toiteallikaga	Leedribade 2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga	Leedribade 2 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga	Kaitstud 2 ühendusega leedribade ühendusklemm koos 500 mm kaabliga	Kaitstud 2 ühendusega leedribade ühendusklemm
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075272200	4058075275393	4058075272231	4058075272958	4058075275485
P × L × K [mm]	532x10.4x4.5	21x11.0x4.5	66x10.4x4.5	552x15.0x7.0	27x15.0x7.0
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					

Toote nimi	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY PFM-CP/P5/500	LS AY PFM-CSD/P5	LS AY PFM-CSW/P5/50	LS AY PFM-CP/P5/500/P
Toote tüüp	Kaitstud 2 ühendusega leedribade ühendusklemm koos 500 mm kaabliga	5 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedribade ühendamiseks toiteallikaga	Leedribade 5 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga	Leedribade 5 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga	Kaitstud 5 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075273245	4058075451087	4058075451117	4058075451148	4058075451179
P × L × K [mm]	102x15.0x7.0	24x17.0x7.7	20x17.0x7.7	24x17.0x7.7	26x19.0x7.2
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					

¹ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

ÜHENDUSKLEMMID, OTSAKORGID, PAIGALDUSKLAMBRID

ÜHENDUSKLEMMID



Toote nimi	LS AY PFM-CSD/P5/P	LS AY PFM-CSW/P5/50/P	LS AY VAL-CP/P4/500	LS AY VAL-CSD/P4	LS AY VAL-CSW/P4/50
Toote tüüp	Kaitstud 5 ühendusega leedribade ühendusklemm	Kaitstud 5 ühendusega leedribade ühendusklemm koos 50 mm kaabliga	4 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendusklemm toiteallikaga	Leedribade 4 ühendusega ühendusklemm koos 50 mm kaabliga	Leedribade 4 ühendusega ühendusklemm koos 50 mm kaabliga
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075451209	4058075451230	4058075407800	4058075407831	4058075407862
P x L x K [mm]	27x19.0x7.2	26x19.0x7.2	515x14.6x7.7	20x14.6x7.7	99x14.6x7.7
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					

Toote nimi	LS AY VAL-CP/P4/500/P	LS AY VAL-CSD/P4/P	LS AY VAL-CSW/P4/50/P
Toote tüüp	Kaitstud 4 ühendusega ühendusklemm koos 500 mm kaabliga leedriba ühendamiseks toiteallikaga	Kaitstud 4 ühendusega leedribade ühendusklemm	Kaitstud 4 ühendusega leedribade ühendusklemm koos 500 mm kaabliga
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075407893	4058075407923	4058075407954
P x L x K [mm]	516x17.0x7.0	27x17.0x7.0	102x17.0x7.0
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2
Hind [EUR] ¹			

OTSAKORGID



Toote nimi	LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL	LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
Toote tüüp	4 otsakorki 13 mm kaitstud leedribale + 1 silikoontihend	4 otsakorki 12 mm kaitstud leedribale + 1 silikoontihend	4 otsakorki 13 mm kaitstud leedribale + 1 silikoontihend	4 otsakorki 10 mm kaitstud leedribale + 1 silikoontihend	4 otsakorki 12 mm kaitstud leedribale + 1 silikoontihend
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075304659	4058075451568	4058075451261	4058075275744	4058075407985
P x L x K [mm]	17x11.0x6.5	13x10.0x6.0	15x10.0x6.0	12x6.5x10.0	14x10.0x6.0
UOP (Arv ühes pakis)	4	4	4	4	4
Hind [EUR] ¹					

PAIGALDUSKLAMBRID




Toote nimi	LS AY SUP-12/SMB	LS AY PFM-8/SMB	LS AY PFM-10/SMB	LS AY PFM-13/SMB	LS AY VAL-12/SMB
Toote tüüp	Paigaldusklamber + 2 kruvi 12 mm leedriba paigaldamiseks	Paigaldusklamber + 2 kruvi 8 mm leedriba paigaldamiseks	Paigaldusklamber + 2 kruvi 10 mm leedriba paigaldamiseks	Paigaldusklamber + 2 kruvi 13 mm leedriba paigaldamiseks	Paigaldusklamber + 2 kruvi 12 mm leedriba paigaldamiseks
ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS	Täpsemat teavet leiate osast ÜHILDUVUS
GTIN (EAN)	4058075451599	4058075275645	4058075275676	4058075451292	4058075411708
P x L x K [mm]	30x6.0x6.0	26x6.0x5.2	28x6.0x5.2	32x6.0x6.0	30x6.0x5.5
UOP (Arv ühes pakis)	2	2	2	2	2
Hind [EUR] ¹					

¹ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

MITMEKÜLGSED GEENIUSED LEEDRIBADE SÜSTEEMI PROFIILID


Need LEDVANCE'i leedribade süsteemi komponendid on iga töö peale meistrid. Suur hulk erinevaid profile koos laia katete, otsakorkide ja paigaldusklambrite valikuga hoolitsevad selle eest, et leedribasid saaks kasutada köikjal – seitel ja laes, nurkades ja mööbli sees. Erinevad katted pakuvad leedribadele kaitset ning võimaldavad neil profiilide sees jahtuda, tagades samal ajal ühtlase valguse saavutamiseks peaksite aga kasutama hajutavat katet ning kontrollima, et valgusdioodide omavaheline kaugus oleks väiksem kui kaugus valgusdioodide ja katte vahel.

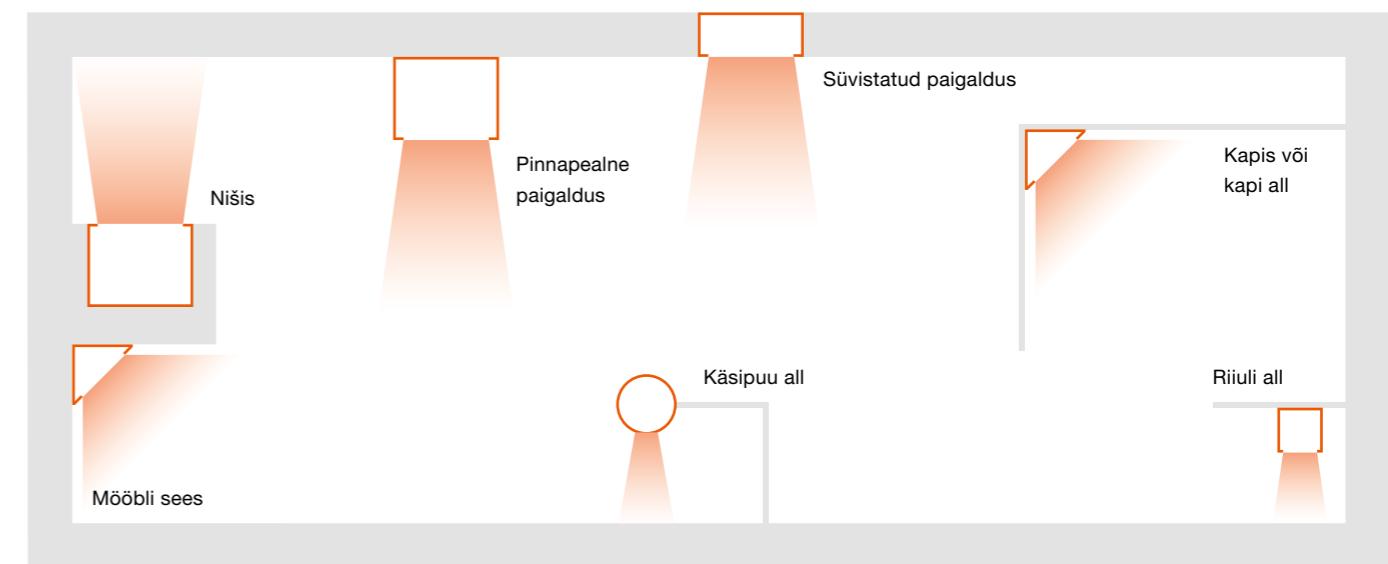

PROFIILID EXCLUSIVELY FOR LEEDRIBAD SUPERIOR CLASS

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ¹	No.
------------	------------	------------	----------------	-------------------------	-----

Flat Profile for SUPERIOR CLASS LEEDRIBAD IP67, plastic

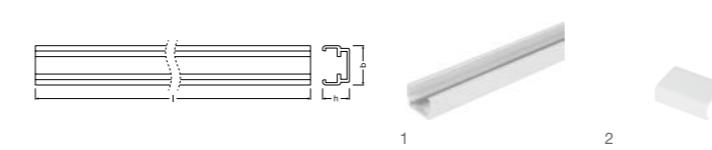

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1	4058075304741	Öhuke plastprofil SUPERIOR-klassi IP67-kaitseastmega leedribale	1000x16.0x10.0	1	1
LS AY SUP-SEF	4058075304680	Otsakork	25x18.5x9.2	2	2

Flat Profile Segment for SUPERIOR CLASS LEEDRIBAD IP67, plastic



LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015	4058075304710	Öhuke plastprofil SUPERIOR-klassi IP67-kaitseastmega leedribale	15x16.0x10.0	2	1
--------------------------------	---------------	---	--------------	---	---

PROFIILID LEEDRIBADELE

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ¹	No.
------------	------------	------------	----------------	-------------------------	-----

Lai U-profiil, alumiinium



LS AY-PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Lai U-profil, alumiinium	1000x26.0x7.4	1	1
LS AY-PW01/U/26X8/14/2	4058075401440	Lai U-profil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x26.0x7.4	1	1
LS AY-PC/W01/D/1	4058075279391	Lai kate (hajutav) profiiliide PW01 (kõrgus: 17,7 mm)	1000x26.3x17.7	1	2
LS AY-PC/W01/D/2	4058075401952	Lai kate (hajutav) profiiliide PW01 (kõrgus: 17,7 mm), pikkus: 2 m	2000x26.3x17.7	1	2
LS AY-PC/W01/C/1	4058075402317	Lai kate (klaar) profiiliide PW01 (kõrgus: 17,7 mm)	1000x26.3x17.7	1	2
LS AY-PC/W01/C/2	4058075402133	Lai kate (klaar) profiiliide PW01 (kõrgus: 17,7 mm), pikkus: 2 m	2000x26.3x17.7	1	2
LS AY-PW01/EC/H	4058075277366	Auguga otsakork profiiliide PW01	6x26.3x23.0	2	3
LS AY-PW01/EC	4058075277335	Otsakork profiiliide PW01	6x26.3x23.0	2	4
LS AY-PW01/MB	4058075276611	Paigaldusklamber profiiliide PW01	9x26.3x7.5	2	5

Lai tiibadega U-profiil, alumiinium



LS AY-PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Lai tiibadega U-profil, alumiinium	1000x39.0x26.0	1	1
LS AY-PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471	Lai tiibadega U-profil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x39.0x26.0	1	1
LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Lai kate (hajutav) profiiliidele PW02, PW03	1000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/D/2	4058075401983	Lai kate (hajutav) profiiliidele PW02, PW03, pikkus: 2 m	2000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/C/1	4058075402348	Lai kate (klaar) profiiliidele PW02, PW03	1000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/C/2	4058075402164	Lai kate (klaar) profiiliidele PW02, PW03, pikkus: 2 m	2000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PW02/EC/H	4058075277427	Auguga otsakork profiiliide PW02	12x39.4x26.0	2	3
LS AY-PW02/EC	4058075277397	Otsakork profiiliide PW02	12x39.4x26.0	2	4
LS AY-PW02/MB	4058075276659	Paigaldusklamber profiiliide PW02	9x28.7x7.5	2	5

Lai U-profiil (kõrgus: 26 mm), alumiinium



LS AY-PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Lai U-profiil (kõrgus: 26 mm), alumiinium	1000x26.0x26.0	1	1
LS AY-PW03/U/26X26/14/2	4058075401501	Lai U-profiil (kõrgus: 26 mm), alumiinium, pikkus: 2 m	2000x26.0x26.0	1	1
LS AY-PC/W02/D/1	4058075279421	Lai kate (hajutav) profiiliidele PW02, PW03	1000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/D/2	4058075401983	Lai kate (hajutav) profiiliidele PW02, PW03, pikkus: 2 m	2000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/C/1	4058075402348	Lai kate (klaar) profiiliidele PW02, PW03	1000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PC/W02/C/2	4058075402164	Lai kate (klaar) profiiliidele PW02, PW03, pikkus: 2 m	2000x23.9x4.7	1	2
LS AY-PW03/EC/H	4058075277489	Auguga otsakork profiiliide PW03	7x26.0x26.0	2	3
LS AY-PW03/EC	4058075277458	Otsakork profiiliide PW03	7x26.0x26.0	2	4
LS AY-PW03/MB	4058075276680	Paigaldusklamber profiiliide PW03	9x28.7x7.5	2	5

PROFIILID LEEDRIBADELE

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ¹	No.
------------	------------	------------	----------------	-------------------------	-----

Öhuke tiibadega U-profiil, alumiinium



LS AY-PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196	Öhuke tiibadega U-profiil, alumiinium	1000x22.0x6.0	1	1
LS AY-PF01/UW/22X6/10/2	4058075401532	Öhuke tiibadega U-profiil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x22.0x6.0	1	1
LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Lihtkate (hajutav) profiiliidele PF01, PM01	1000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/D/2	4058075401860	Lihtkate (hajutav) profiiliidele PF01, PM01, pikkus: 2 m	2000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/C/1	4058075402225	Lihtkate (klaar) profiiliidele PF01, PM01	1000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/C/2	4058075402041	Lihtkate (klaar) profiiliidele PF01, PM01, pikkus: 2 m	2000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PF01/EC/H	4058075277540	Auguga otsakork profiiliide PF01	20x21.7x6.7	2	3
LS AY-PF01/EC	4058075277519	Otsakork profiiliide PF01	20x21.7x6.7	2	4
LS AY-PF01/MB	4058075276710	Paigaldusklamber profiiliide PF01	20x18.8x7.2	2	5

Öhuke U-profiil, alumiinium



LS AY-PF02/U/16X5/10/1	4058075278226	Öhuke U-profiil, alumiinium	1000x16.0x5.0	1	1
LS AY-PF02/U/16X5/10/2	4058075401563	Öhuke U-profiil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x16.0x5.0	1	1
LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Lihtkate (hajutav) profiiliidele PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Lihtkate (hajutav) profiiliidele PF02, PM02, PM03, pikkus: 2 m	2000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Lihtkate (klaar) profiiliidele PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Lihtkate (klaar) profiiliidele PF02, PM02, PM03, pikkus: 2 m	2000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PF02/EC/H	4058075277601	Auguga otsakork profiiliide PF02	12x15.5x5.8	2	3
LS AY-PF02/EC	4058075277571	Otsakork profiiliide PF02	12x15.5x5.8	2	4
LS AY-PF02/MB	4058075276741	Paigaldusklamber profiiliide PF02	20x18.8x7.2	2	5

Öhuke tiibadega U-profiil (laius: 12 mm), alumiinium



LS AY-PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Öhuke tiibadega U-profiil (laius: 12 mm), alumiinium	1000x25.0x7.0	1	1

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="

PROFIILID LEEDRIBADELE

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P × L × K [mm]	HIND [EUR] ¹	No.
------------	------------	------------	----------------	----------------------------	-----

Madal U-kujuline tiibadega profiil (laius: 12 mm), alumiinium



LS AY-PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Öhuke U-profiil (laius: 12 mm), alumiinium	1000x17.0x7.0	1	1
LS AY-PF04/U/17X7/12/2	4058075401624	Öhuke U-profiil (laius: 12 mm), alumiinium, pikkus: 2 m	2000x17.0x7.0	1	1
LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PF04/EC/H	4058075277724	Auguga otsakork profiili PF04	6x17.3x8.3	2	3
LS AY-PF04/EC	4058075277694	Otsakork profiili PF04	6x17.3x8.3	2	4
LS AY-PF04/MB	4058075276857	Paigaldusklamber profiili PF04	15x21.4x7.2	2	5

Keskmine U-kujuline tiibadega profiil, alumiinium



LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318	Keskmine tiibadega U-profiil, alumiinium	1000x21.5x12.0	1	1
LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075401655	Keskmine tiibadega U-profiil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x21.5x12.0	1	1
LS AY-PC/P02/D/1	4058075305762	Lihtkate (hajutav) profiilidele PF01, PM01	1000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/D/2	4058075401860	Lihtkate (hajutav) profiilidele PF01, PM01, pikkus: 2 m	2000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/C/1	4058075402225	Lihtkate (klaar) profiilidele PF01, PM01	1000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PC/P02/C/2	4058075402041	Lihtkate (klaar) profiilidele PF01, PM01, pikkus: 2 m	2000x13.2x4.4	1	2
LS AY-PM01/EC/H	4058075277786	Auguga otsakork profiili PM01	20x21.7x12.0	2	3
LS AY-PM01/EC	4058075277755	Otsakork profiili PM01	20x21.7x12.0	2	4
LS AY-PM01/MB	4058075276888	Paigaldusklamber profiili PM01	20x18.8x7.2	2	5

Keskmine U-kujuline tiibadega profiil (kõrgus: 15,5 mm), alumiinium



LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400	Keskmine tiibadega U-profiil (kõrgus: 15,5 mm), alumiinium	1000x23.0x15.5	1	1
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075401747	Keskmine tiibadega U-profiil (kõrgus: 15,5 mm), alumiinium, pikkus: 2m	2000x23.0x15.5	1	1
LS AY-PC/R02/D/1	4058075305793	Ümar kate (hajutav) profiili PM04	1000x15.6x4.4	1	2
LS AY-PC/R02/D/2	4058075401921	Ümar kate (hajutav) profiili PM04, pikkus: 2 m	2000x15.6x4.4	1	2
LS AY-PC/R02/C/1	4058075402287	Ümar kate (klaar) profiili PM04	1000x15.6x4.4	1	2
LS AY-PC/R02/C/2	4058075402102	Ümar kate (klaar) profiili PM04, pikkus: 2 m	2000x15.6x4.4	1	2
LS AY-PM04/EC/H	4058075275836	Auguga otsakork profiili PM04	10x23.0x14.4	2	3
LS AY-PM04/EC	4058075277939	Otsakork profiili PM04	10x23.0x14.4	2	4
LS AY-PM04/MB	4058075276970	Paigaldusklamber profiili PM04	15x18.5x10.6	2	5

PROFIILID LEEDRIBADELE

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P × L × K [mm]	HIND [EUR] ¹	No.
------------	------------	------------	----------------	----------------------------	-----

Keskmine U-profiil, alumiinium



LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Keskmine U-profiil, alumiinium	1000x17.5x14.5	1	1
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778	Keskmine U-profiil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x17.5x14.5	1	1
LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Ümar kate (hajutav) profiilide PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Ümar kate (hajutav) profiilide PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Ümar kate (klaar) profiilide PM05, PM06, PF03, PF04	1000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Ümar kate (klaar) profiilide PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000x15.2x4.7	1	2
LS AY-PM05/EC/H	4058075276529	Auguga otsakork profiili PM05	7x17.3x20.0	2	3
LS AY-PM05/EC	4058075275867	Otsakork profiili PM05	7x17.3x20.0	2	4
LS AY-PM05/MB	4058075277007	Paigaldusklamber profiili PM05	15x21.4x7.2	2	5

Keskmine ümara kujuga profiil, alumiinium




LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Keskmine ümara kujuga profiil, alumiinium	1000x18.0x15.5	1	1
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2	4058075401686	Keskmine ümara kujuga profiil, alumiinium, pikkus: 2 m	2000x18.0x15.5	1	1
LS AY-PC/P01/D/1	4058075279339	Lihtkate (hajutav) profiilide PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/D/2	4058075401839	Lihtkate (hajutav) profiilide PF02, PM02, PM03, pikkus: 2 m	2000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/C/1	4058075402195	Lihtkate (klaar) profiilide PF02, PM02, PM03	1000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PC/P01/C/2	4058075402010	Lihtkate (klaar) profiilide PF02, PM02, PM03, pikkus: 2 m	2000x12.7x4.4	1	2
LS AY-PM02/EC/H	4058075277847	Auguga otsakork profiili PM02	12x18.1x15.6	2	3
LS AY-PM02/EC	4058075277816	Otsakork profiili PM02	12x18.1x15.6	2	4
LS AY-PM02/MB	4058075276918	Paigaldusklamber profiili PM02	20x18.8x7.2	2	5

Keskmine nurgakujuline profiil, alumiinium



PROFIILID LEEDRIBADELE

Toote nimi	GTIN (EAN)	Toote tüüp	P × L × K [mm]	HIND [EUR] ¹	Nel.					
Keskmne nurgakujuline profiil (laius: 12 mm), alumiinium										
	1		2		3		4		5	
LS AY-PM06/E/18X18/12/1	4058075279308	Keskmne nurgakujuline profiil (laius: 12 mm), alumiinium	1000 x 18.0 x 18.0	1	1					
LS AY-PM06/E/18X18/12/2	4058075401808	Keskmne nurgakujuline profiil (laius: 12 mm), alumiinium, pikkus: 2m	2000 x 18.0 x 18.0	1	1					
LS AY-PC/R01/D/1	4058075279360	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7	1	2					
LS AY-PC/R01/D/2	4058075401891	Ümar kate (hajutav) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	2					
LS AY-PC/R01/C/1	4058075402256	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7	1	2					
LS AY-PC/R01/C/2	4058075402072	Ümar kate (klaar) profiilidele PM05, PM06, PF03, PF04, pikkus: 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	2					
LS AY-PM06/EC/H	4058075276581	Auguga otsakork profiilile PM06	6 x 18.1 x 18.1	2	3					
LS AY-PM06/EC	4058075276550	Otsakork profiilile PM06	6 x 18.1 x 18.1	2	4					
LS AY-PM06/MB	4058075277038	Paigalduskamber profiilile PM06	14 x 19.8 x 19.8	2	5					

TÖÖKINDLAD JA MITMEKÜLGSED LEDVANCE'I PINGESTABILISAATORIGA LED-TOITESEADMED

Leedribadega loodud moodsa valgustuse kogu potentsiaal päääseb valla vaid koos õigete toiteleadmetega, mis tagavad süsteemis püsipinge (CV – Constant Voltage). Valides LEDVANCE'i, saate hankida kõik vajaliku ühest kohast.



LEDVANCE'i SELV-isolatsiooniga LED-toiteleadmed, mis tagavad valgustussüsteemis püsipinge, sobivad LEDVANCE'i leedribade jaoks ideaalselt. Valik hämaridatavaid ja mittehämaridatavaid versioone professionaalseks

sise- ja välisvalgustuseks annab Teile rohkelt kombineerimisvõimalusi praktiliselt kõikide vajaduste rahuldamiseks. Integreeritud kaabliklambrid lihtsustavad paigaldamist, hoides kokku Teie aega ja vähendades kulutusi. Veenvaks argu-

mendiks on ka valikusse kuuluv veekindel IP66-kaitseastmega versioon ning kuni 50 000-tunnine tööiga¹. Niisiis – miks peaksite millega vähemaga leppima?



¹ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

¹ Maksimaalset korpu temperatuuri (Tc)

DALI SUPERIOR LED-TOITESEADE

Püsivoolu LED-toiteseade DALI-liidesega



1 2 3



TOOTE EELISED

- Kiire ja mugav paigaldada tänu tööriistavaba kaabliklambri kontseptsioonile
- 5-aastane garantii
- Tagab värelusevaba väga kvaliteetse ja silmasõbraliku valguse
- Võimaldab valgust väga lihtsalt nupplülitiga hämardada
- Sobib turvalugustuse jaoks

KASUTUSVALDKONNAD


- Nišivalgustus, ka väga kitsastes tingimustes
- Hotellid, kauplused, majutus- ja toitlustuskohad, eluruumid
- Muuseumid, kunstigalleriid
- Eraldatud ja avatud planeeringuga kontorid
- Sobib kasutamiseks turvalugustussüsteemides (alalisvoolu võimalus)

Toote nimi	GTIN (EAN)	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _[h] ¹
DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075421820	220...240	24	45.0	50/60	1...100	50000
DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075421844	220...240	24	80.0	50/60	1...100	50000
DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075421868	220...240	24	150.0	50/60	1...100	50000


Toote nimi	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ²	No.
DR DALI-SUP-45/220-240/24	-20...+50	85.0	II	229x47.0x32.0	1	
DR DALI-SUP-80/220-240/24	-20...+45	85.0	II	330x47.0x32.0	2	
DR DALI-SUP-150/220-240/24	-20...+45	85.0	II	330x47.0x32.0	3	

SUP LED-TOITESEADE

Püsivoolu LED-toiteseade

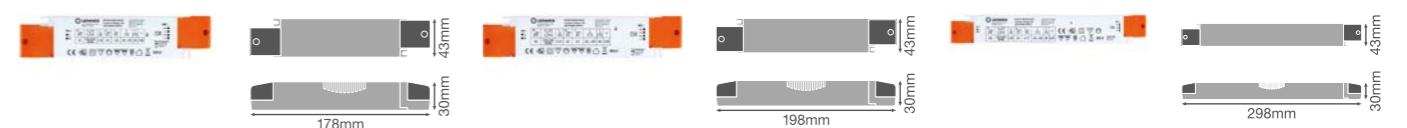

1 2 3



4



TOOTE EELISED

- Sobib ideaalselt painduvate 24 V leedribade jaoks
- Usaldusväärne ja pikk tööiga lubatud maksimumtemperatuuridel
- 5-aastane garantii
- Minimaalsed paigalduskulud, pärast paigaldamist hooldusvaba
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Väga tõhus ja töökindel

KASUTUSVALDKONNAD

- Nišivalgustus, ka väga kitsastes tingimustes
- Seinapindade valgustus eluruumides, söögitudades, magamistubades, esikutes
- Kontorid, ostukeskused, haiglad, restoranid, hotellid
- Ette nähtud siseruumis asuvate SELV-paigaldiste jaoks

Toote nimi	GTIN (EAN)	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _[h]
DR-SUP-30/220-240/24	4058075437784	220...240	24	30.0	50/60	-	60000
DR-SUP-60/220-240/24	4058075437807	220...240	24	60.0	50/60	-	60000
DR-SUP-100/220-240/24	4058075437821	220...240	24	100.0	50/60	-	60000
DR-SUP-200/220-240/24	4058075437845	220...240	24	200.0	50/60	-	60000


Toote nimi	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ²	No.
DR-SUP-30/220-240/24	-20...+55	80.0	II	178x43.0x30.0	1	
DR-SUP-60/220-240/24	-20...+55	90.0	II	198x43.0x30.0	2	
DR-SUP-100/220-240/24	-20...+55	85.0	II	298x43.0x30.0	3	
DR-SUP-200/220-240/24	-20...+55	90.0	II	328x73.0x30.0	4	

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² T_c = 75°C / 10% failure rate | ³ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE LED-TOITESEADE

Püsipinge LED-toiteseade 1-10V hämardamisiidesega välitingimustesse

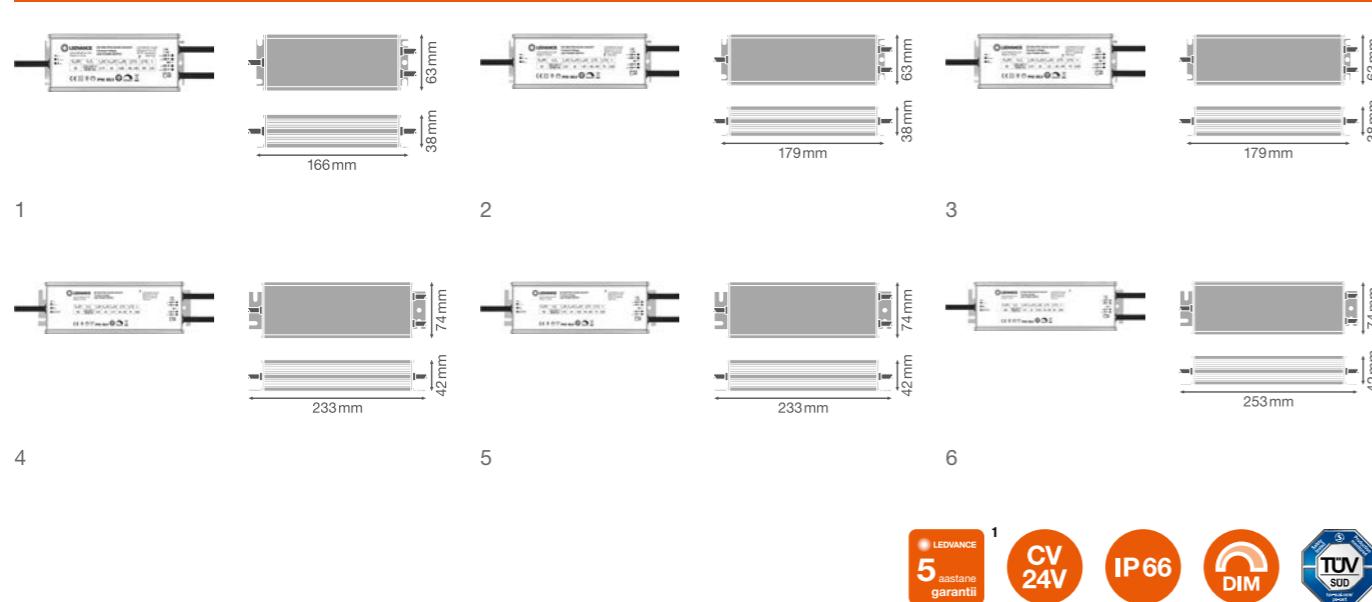

TOOTE EELISED


- Sobib ideaalselt painduvate 24 V leedribade jaoks
- 5-aastane garantii
- Väga stabiilne väljundvool
- Kuna seade on eeljuhtmestatud, on paigaldus lihtne ja kiire
- Väga tõhus ja töökindel
- Saab paigaldada väga madalate ja kõrgelete temperatuuridega keskkonda

KASUTUSVALDKONNAD

- Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues
- Fassaadide ja hoonete välisvalgustus
- Ideaalne avaliku ruumi valgustamiseks
- Vannitoad, köögid ja välihalad (röddud, terrassid jms)
- Kontorid, ostukeskused, haiglad, restoranid, hotellid

OUTDOOR PERFORMANCE LED-TOITESEADE

Püsipinge LED-toiteseade välitingimustesse

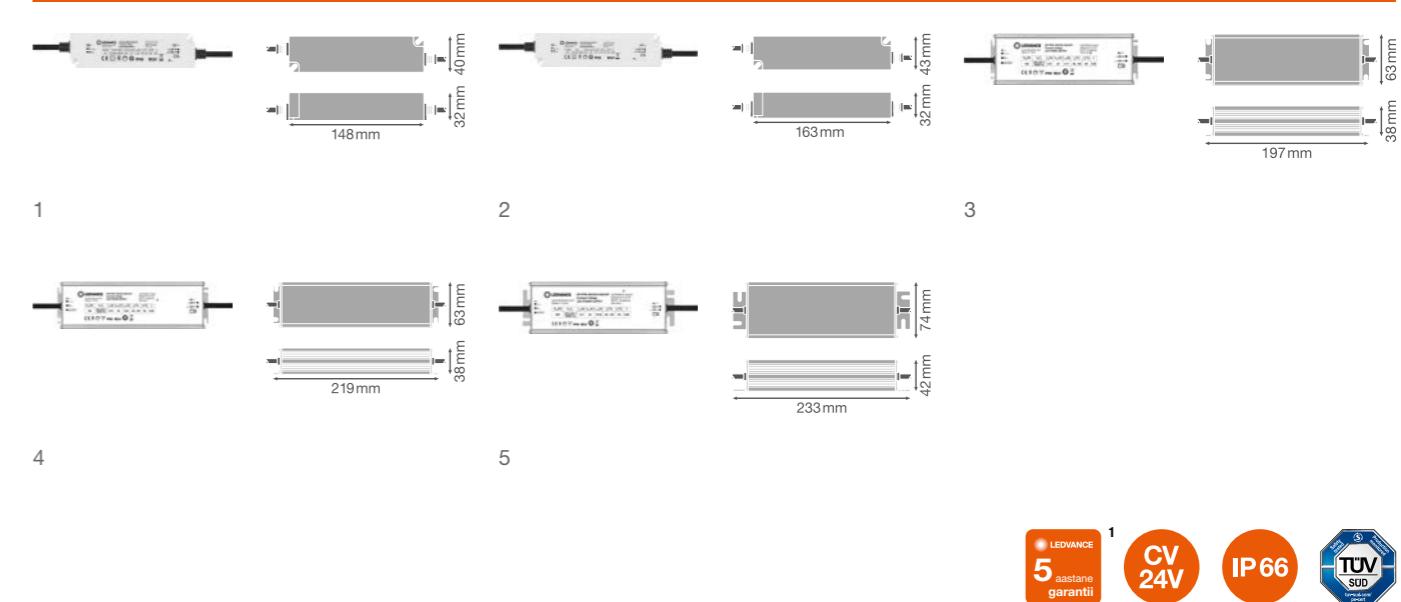

TOOTE EELISED

- Sobib ideaalselt painduvate 24 V leedribade jaoks
- 5-aastane garantii
- Väga stabiilne väljundvool
- Kuna seade on eeljuhtmestatud, on paigaldus lihtne ja kiire
- Väga tõhus ja töökindel
- Saab paigaldada väga madalate ja kõrgelete temperatuuridega keskkonda

KASUTUSVALDKONNAD

- Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues
- Fassaadide ja hoonete välisvalgustus
- Ideaalne avaliku ruumi valgustamiseks
- Vannitoad, köögid ja välihalad (röddud, terrassid jms)
- Kontorid, ostukeskused, haiglad, restoranid, hotellid

Toote nimi	GTIN (EAN)	V	V _{out}	W	Hz	W	t _h ²
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	220...240	24	20.0	50/60	10...100	50000 ^{a)}
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075379176	220...240	24	40.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075379190	220...240	24	60.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	220...240	24	100.0	50/60	10...100	50000 ^{c)}
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	220...240	24	150.0	50/60	10...100	50000 ^{b)}
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	220...240	24	250.0	50/60	10...100	50000 ^{d)}

Toote nimi	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ³	No.
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	-40...+50	65.0	II	166x63.0x38.0	1	
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	-40...+50	75.0	II	179x63.0x38.0	2	
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	-40...+50	75.0	II	179x63.0x38.0	3	
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	-40...+50	70.0	I	233x74.0x42.0	4	
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	-40...+50	75.0	I	233x74.0x42.0	5	
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	-40...+50	85.0	I	253x74.0x42.0	6	

Toote nimi	GTIN (EAN)	V	V _{out}	W	Hz	W	t _h ²
DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	220...240	24	30.0	50/60	-	50000 ^{a)}
DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	220...240	24	60.0	50/60	-	50000 ^{b)}
DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	220...240	24	100.0	50/60	-	50000 ^{a)}
DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	220...240	24	150.0	50/60	-	50000 ^{b)}
DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	220...240	24	250.0	50/60	-	50000 ^{c)}

Toote nimi	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ³	No.
DR-PFM-30/220-240/24/P	-40...+50	80.0	II	148x40.0x32.0	1	
DR-PFM-60/220-240/24/P	-40...+50	90.0	II	163x43.0x32.0	2	
DR-PFM-100/220-240/24/P	-40...+50	80.0	I	197x63.0x38.0	3	
DR-PFM-150/220-240/24/P	-40...+50	90.0	I	219x63.0x38.0	4	
DR-PFM-250/220-240/24/P	-40...+50	85.0	I	233x74.0x42.0	5	

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² a) T_c = 65°C / rikkemäär kuni 10%; b) T_c = 75°C / rikkemäär kuni 10%; c) T_c = 70°C / rikkemäär kuni 10%; d) T_c = 85°C / 10% failure rate | ³ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

¹ Täpsed tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | ² a) T_c = 80°C / rikkemäär kuni 10%; b) T_c = 90°C / rikkemäär kuni 10%; c) T_c = 85°C / 10% failure rate | ³ Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

VALUE LED-TOITESEADE

Püsipingi LED-toiteseade



1 2 3



4



TOOTE EELISED

- Sobib ideaalselt painduvate 24 V leedribade jaoks
- Suurepärasel hinna-jöndluse suhe
- 3-aastane garantii
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Tõhus ja töökindel

KASUTUSVALDKONNADE

- Nišivalgustus, ka väga kitsastes tingimustes
- Seinapindade valgustus eluruumides, söögitudades, magamistubades, esikutes
- Ette nähtud siseruumis asuvate SELV-paigaldiste jaoks
- Kontorid, ostukeskused, haiglad, restoranid, hotellid

Toote nimi	GTIN (EAN)	V	V _{OUT}	W	Hz	W	t _[h] ^a
DR-VAL-30/220-240/24	4058075240056	220...240	24	30.0	50/60	-	35000 ^a
DR-VAL-60/220-240/24	4058075240094	220...240	24	60.0	50/60	-	35000 ^a
DR-VAL-120/220-240/24	4058075240131	220...240	24	120.0	50/60	-	35000 ^b
DR-VAL-150/220-240/24	4058075240179	220...240	24	150.0	50/60	-	35000 ^c

Toote nimi	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	P x L x K [mm]	HIND [EUR] ^b	MS.
DR-VAL-30/220-240/24	-20...+45	85.0	II	142x45.0x30.0	1	
DR-VAL-60/220-240/24	-20...+45	85.0	II	170x45.0x30.0	2	
DR-VAL-120/220-240/24	-20...+40	90.0	II	255x45.0x32.0	3	
DR-VAL-150/220-240/24	-20...+40	90.0	II	255x45.0x32.0	4	

^a Täpsed tingimusi vt veebleilehelt www.ledvance.com/guarantee | ^b a) T_c = 85°C / rikkemääri kuni 10%; b) T_c = 90°C / rikkemääri kuni 10%; c) T_c = 90°C / 12% failure rate | ^c Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta

MIDA PIKEM, SEDA LÜHEM LEEDRIBA PIKKUS SÕLTUB TOITEKAABLI PIKKUSEST¹

Leedribade võimalik maksimumpiikkus varieerub vastavalt selle kasutuskohale ning sõltub otseselt toiteseadme ja Leedriba vahelise toitekaabli pikkusest. Selle toitekaabli pikkusest ja ristlõike pindalast sõltuvalt võib pinge mingil määral langeda ning alates teatud tasemest hakkab see leedribade normaalset tööd häirima. Väärtsused, millest tuleks juhinduda, leiata järgnevatest tabelitest.

MAKS. – LEEDRIBAD SUPERIOR CLASS

Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T_s) on 25 °C				
		<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS SUP-500/9xx/5 IP00	■	9.0 m	8.9 m	8.5 m	8.1 m	7.5 m
LS SUP-800/9xx/5 IP00	■	7.1 m	6.9 m	6.6 m	6.2 m	5.6 m
LS SUP-1200/9xx/5 IP00	■	5.5 m	5.3 m	5.0 m	4.6 m	4.1 m
LS SUP-2000/9xx/3.5 IP00	■	3.5 m	3.2 m	3.0 m	2.6 m	2.2 m
LS SUP-500/9xx/5 IP67 ²	■	9.0 m	8.9 m	8.5 m	8.1 m	7.5 m
LS SUP-800/9xx/5 IP67 ²	■	7.1 m	6.9 m	6.6 m	6.2 m	5.6 m
LS SUP-1200/9xx/5 IP67 ²	■	5.5 m	5.3 m	5.0 m	4.6 m	4.1 m
LS SUP-2000/9xx/3.5 IP67 ²	■	3.5 m	3.2 m	3.0 m	2.6 m	2.2 m

MAKS. – LEEDRIBAD PERFORMANCE CLASS

Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T_s) on 25 °C				
		<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS PFM-300/8xx/5 IP00 ⁴	■	20.3 m	19.7 m	19.0 m	18.5 m	18.0 m
LS PFM-600/8xx/5 IP00	■	14.0 m	11.3 m	10.3 m	9.5 m	8.5 m
LS PFM-1000/8xx/5 IP00	■	10.7 m	8.5 m	7.5 m	6.5 m	5.3 m
LS PFM-1500/8xx/5 IP00	■	8.5 m	7.3 m	6.5 m	5.3 m	4.5 m
LS PFM-2000/8xx/5 IP00	■	6.8 m	6.1 m	5.3 m	4.4 m	3.5 m
LS PFM-300/8xx/5 IP66 ^{2,4}	■	20.3 m	19.7 m	19.0 m	18.5 m	18.0 m
LS PFM-600/8xx/5 IP66 ²	■	14.0 m	11.3 m	10.3 m	9.5 m	8.5 m
LS PFM-1000/8xx/5 IP66 ²	■	10.7 m	8.5 m	7.5 m	6.5 m	5.3 m
LS PFM-1500/8xx/5 IP66 ²	■	8.5 m	7.3 m	6.5 m	5.3 m	4.5 m
LS PFM-2000/8xx/5 IP66 ²	■	6.8 m	6.1 m	5.3 m	4.4 m	3.5 m

MAKS. – LEEDRIBAD VALUE CLASS

Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T_s) on 25 °C				
		<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS VAL-300/8xx/5 ⁴	■	17.7 m	17.3 m	17.0 m	16.5 m	15.6 m
LS VAL-600/8xx/5 ⁴	■	13.2 m	12.8 m	12.5 m	12.0 m	11.2 m
LS VAL-1000/8xx/5 ⁴	■	9.1 m	8.8 m	8.4 m	7.8 m	7.2 m
LS VAL-1400/8xx/5 ⁴	■	13.9 m	13.6 m	13.1 m	12.2 m	11.2 m
LS VAL-300/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	17.7 m	17.3 m	17.0 m	16.5 m	15.6 m
LS VAL-600/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	13.2 m	12.8 m	12.5 m	12.0 m	11.2 m
LS VAL-1000/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	9.1 m	8.8 m	8.4 m	7.8 m	7.2 m
LS VAL-1400/8xx/5 IP65 ^{2,4}	■	13.9 m	13.6 m	13.1 m	12.2 m	11.2 m

MAKS. – LEEDRIBAD SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE


Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T_s) on 25 °C				
		<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS SUP-2000/TW/927-965/5 IP00	■	7.0	7.0	6.5	5.5	4.5
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP66 ²	■	7.0	7.0	6.5	5.5	4.5

MAKS. – LEEDRIBAD PERFORMANCE CLASS RGBW

Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T_s) on 25 °C				
		<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS PFM-1000/RGBW/8xx/5 IP00	■	7.0	6.2	5.6	4.8	4.0
LS PFM-1000/RGBW/8xx/5/IP66 ²	■	7.0	6.2	5.6	4.8	4.0

MAKS. – LEEDRIBAD VALUE CLASS RGB

Toote nimi	Tooteklass	Maks leedriba pikkus, kui töökeskkonna temperatuur (T_s) on 25 °C				
		<0.5 m	1 m	3 m	6 m	10 m
LS VAL-500/RGB/5 IP00 ⁴	■	10.0 m	9.6 m	9.1 m	8.7 m	7.7 m
LS VAL-500/RGB/5 IP65 ⁴	■	10.0 m	9.6 m	9.1 m	8.7 m	7.7 m

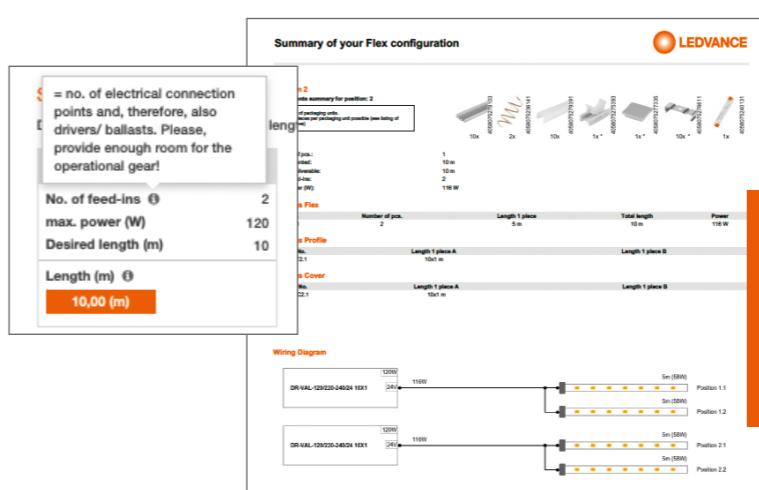

ÜLEVAADE ÜHILDUVATEST TOODETEST

OMAVAHEL TÄIELIKULT ÜHILDUVAD LEEDRIBAD, TOITESEADMED, ÜHENDUSKLEMMID JA PROFIILID

LEEDRIBAD		TOITESEADMED	ÜHENDUSKLEMMEID/LISATÄRVIKUD	PROFIILID
LS SUP-500/5	■■■■■	DR DALI-SUP-45/220-240/24 DR DALI-SUP-80/220-240/24 DR DALI-SUP-150/220-240/24 DR-SUP-30/220-240/24 DR-SUP-60/220-240/24 DR-SUP-100/220-240/24 DR-SUP-200/220-240/24	LS AY SUP-CP/P2/500 LS AY SUP-CSD/P2 LS AY SUP-CSW/P2/50 LS AY SUP-CP/P3/500 LS AY SUP-CSD/P3 LS AY SUP-CSW/P3/50 LS AY SUP-CP/P3/500/P LS AY SUP-CSD/P3/P LS AY SUP-CSW/P3/50/P	LS AY SUP-PF01/16X10/13/1 LS AY SUP-PF01/16X10/13/0,015 LS AY-PW01/U/26X8/14/1 ³ LS AY-PW02/U/39X26/14/1 ³ LS AY-PF01/U/22X6/10/1 ³ LS AY-PF02/U/6X5/10/1 ³ LS AY-PF03/U/25X7/12/1 ³ LS AY-PF04/U/17X7/12/1 ³ LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 ³ LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 ³ LS AY-PM03/E/19X19/10/1 ³ LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 ³ LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 ³ LS AY-PM06/E/18X18/12/1 ³
LS SUP-500/5/IP67	■■■■■	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P DR DIM-PFM-40/220-240/24/P DR DIM-PFM-60/220-240/24/P DR DIM-PFM-100/220-240/24/P DR DIM-PFM-150/220-240/24/P DR DIM-PFM-250/220-240/24/P DR-PFM-30/220-240/24/P DR-PFM-60/220-240/24/P DR-PFM-100/220-240/24/P DR-PFM-150/220-240/24/P DR-PFM-250/220-240/24/P DR-VAL-30/220-240/24 DR-VAL-60/220-240/24 DR-VAL-120/220-240/24 DR-VAL-150/220-240/24	LS AY SUP-CP/P2/500 LS AY SUP-CSD/P2 LS AY SUP-CSW/P2/50 LS AY SUP-CP/P3/500 LS AY SUP-CSD/P3 LS AY SUP-CSW/P3/50 LS AY SUP-CP/P3/500/P LS AY SUP-CSD/P3/P LS AY SUP-CSW/P3/50/P	LS AY SUP-PF01/16X10/13/1 LS AY SUP-PF01/16X10/13/0,015 LS AY-PW01/U/26X8/14/1 ³ LS AY-PW02/U/39X26/14/1 ³ LS AY-PF01/U/22X6/10/1 ³ LS AY-PF02/U/6X5/10/1 ³ LS AY-PF03/U/25X7/12/1 ³ LS AY-PF04/U/17X7/12/1 ³ LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 ³ LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 ³ LS AY-PM03/E/19X19/10/1 ³ LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 ³ LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 ³ LS AY-PM06/E/18X18/12/1 ³
LS SUP-800/5	■■■■■	DR SUP-100/220-240/24	■■■■■	■■■■■ ¹
LS SUP-800/5/IP67	■■■■■	DR SUP-200/220-240/24	■■■■■	■■■■■ ¹
LS SUP-1200/5	■■■■■	DR SUP-600/220-240/24	■■■■■	■■■■■ ¹
LS SUP-1200/5/IP67	■■■■■	DR SUP-1000/220-240/24	■■■■■	■■■■■ ¹
LS SUP-2000/3.5	■■■■■	DR SUP-150/220-240/24	■■■■■	■■■■■ ¹
LS SUP-2000/3.5/IP67	■■■■■	DR SUP-250/220-240/24	■■■■■	■■■■■ ¹
LS SUP-2000/TW	■■■■■	DR SUP-30/220-240/24	■■■■■	■■■■■ ¹
LS SUP-2000/TW/927-965/5	■■■■■	DR SUP-60/220-240/24	■■■■■	■■■■■ ¹
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	■■■■■	DR SUP-120/220-240/24	■■■■■	■■■■■ ²
SUPERIOR CLASS				
LS PFM-300/5	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ¹
LS PFM-300/5/IP66	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ²
LS PFM-600/5	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ¹
LS PFM-600/5/IP66	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ²
LS PFM-1000/5	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ¹
LS PFM-1000/5/IP66	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ²
LS PFM-1500/5	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ¹
LS PFM-1500/5/IP66	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ²
LS PFM-2000/5	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ¹
LS PFM-2000/5/IP66	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ²
PERFORMANCE CLASS RGBW				
LS PFM-1000/RGBW/5	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ¹
LS PFM-1000/RGBW/5/IP66	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ²
VALUE CLASS				
LS VAL-300/5	■■■■■		■■■■■	■■■■■
LS VAL-300/5/IP65	■■■■■		■■■■■	■■■■■
LS VAL-600/5	■■■■■		■■■■■	■■■■■
LS VAL-600/5/IP65	■■■■■		■■■■■	■■■■■
LS VAL-1000/5	■■■■■		■■■■■	■■■■■
LS VAL-1000/5/IP65	■■■■■		■■■■■	■■■■■
LS VAL-1400/5	■■■■■		■■■■■	■■■■■
LS VAL-1400/5/IP65	■■■■■		■■■■■	■■■■■
VALUE CLASS RGB				
LS VAL-500/RGB/5	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ¹
LS VAL-500/RGB/5/IP65	■■■■■		■■■■■	■■■■■ ²

¹ Ilma ühendusklemmita | ² Ilma ühendusklemmita, koos otsakorkidega | ³ Kehtib ka 2 m kaabliga versiooni puhul

VALGUSTUSE JUHTSEADMED OSRAMILT: DÜNAAMIKA SAAB KOKKU ÖKONOOMSUSSEGА

SÜSTEEMNE LÄHENEMINE HEALE VALGUSELE

Valgustuse juhtsüsteemides (LMS – Light Management System) on olemas kõik komponendid, mida lisaks leedribadele dünaamiliseks ja intelligentseks valgustuseks vaja on. Ühed olulisemad neist on leedribade jaoks sobivad DALI-liidesega LED-toiteseadmed (CV). Kuid ka ülejäänud valgustuse juhtsüsteemi osad kannavad hoolet selle eest, et leedribade kasutamine oleks mugav, praktiline ja energiasäästlik. Näiteks valgus- ja liikumisandurid vähendavad valgustugevust automaatselt kohe, kui ruumi hakkab valgustama loomulik pääevalgus, ning lülitavad valgustuse sisse ainult seniks, kuni keegi ruumis viibib. Nii õnnestub asjatut energiakulu märgatavalalt vähendada.



Tootnud OSRAM GmbH,
turustab LEDVANCE

BASIC OSRAM JUHTSEADES



DALI PCU JUHTSEADE

DALI MCU DIMMER

DALI MCU TW DIMMER

Toote nimi DALI PCU

Toote nimi DALI MCU

Toote nimi DALI MCU TW

GTIN (EAN) 405289955622

GTIN (EAN) 4008321189721

GTIN (EAN) 4052899465916

Lühikirjeldus

- DALI valgustite hämardamine ja lülitamine nupplülitiga
- Integreeritud DALI toide
- Paigaldus standard-toosidesse nupplülitite alla
- Parallelühendus kuni neljale juhtseadet

- DALI valgustite hämardamine ja lülitamine
- Integreeritud DALI toide
- Paigaldus standard-toosidesse
- Parallelühendus kuni neljale juhtseadet

- DALI valgustite hämardamine ja valgustemperatuuri muutmine
- Integreeritud DALI toide
- Paigaldus standard-toosidesse
- Parallelühendus kuni neljale juhtseadet

P x L x K [mm]

48 x 48 x 22

80 x 80 x 50

80 x 80 x 50



DALI ACU BT DALI JUHTSEADE

DALIeco BT DALI JUHTSEADE

OT BLE DIM PÜSIPINGE DIMMER

Toote nimi DALI ACU BT

Toote nimi DALIeco BT

Toote nimi ECO CI KIT

OT BLE DIM

GTIN (EAN) 4052899544819

GTIN (EAN) 405289988781

GTIN (EAN) 4008321392091

4052899557833

Lühikirjeldus

- Bluetooth valgustite lülitamine ja hämardamine nupu või nutirakenduse kaudu
- tavalse valge või dünaamilisevalguse juhtimine vastavalt valgusti tüübile 8
- kuni 4 rühma individuaalne adresseerimine
- Toetab OSRAM DALI andureid
- Paigaldus standard-toosidesse nupplülitite alla

- Bluetooth valgustite lülitamine ja hämardamine nupu või nutirakenduse kaudu
- Tavalise valge või dünaamilisevalguse juhtimine vastavalt valgusti tüübile 8
- Kuni 4 rühma individuaalne adresseerimine
- Toetab OSRAM DALI andureid
- Paigaldus valgustisse või spetsiaalsesse toosi

P x L x K [mm]

49 x 48 x 22

—

172 x 42 x 20

OSRAM JUHTSEADES



DALIeco BT RTC DALI JUHTSEADE



Toote nimi DALIeco BT RTC

GTIN (EAN) 4062172016537

Lühikirjeldus

Nagu DALIeco BT, lisaks:

- Reaalajas kell automaatse juhtimise jaoks (HCL)
- Intuitiivne käsitseminime, lülitamine ja värvitemperatuuri seadistamine
- Neljale seadistatavat taimerit

P x L x K [mm]

108 x 30 x 21



DALI PRO CONT-4 RTC JUHTSEADE (9TE)



Toote nimi DALI PRO CONT-4 RTC

GTIN (EAN) 4008321710871

- Suure arvu DALI-seadmete juhtimiseks
- Lihtne ja intuitiivne seadistamine rakenduse kaudu
- Kuni 4 DALI PROFESSIONAL juhtseadme ühendamine
- Toetab DALI andureid

P x L x K [mm]

90 x 160 x 62

PROFESSIONAL


OSRAM DALI ANDURID




DALI HIGHBAY ADAPTER



DALI HIGHBAY ADAPTER + HIGH BAY ANDUR



DALI HIGHBAY ADAPTER + VISION ANDUR



Toote nimi DALI HIGHBAY ADAPTER

GTIN (EAN) 400832174132

Lühikirjeldus

- DALI valgusandur lakke paigaldamiseks

- Reguleeritav tundlikkus (kuni 13 m kõrgusele)

P x L x K [mm]

139 x 118 x 37

Ø x H [mm]

—

Paigalduskõrgus

—

Kohalolek

—

Liikumine

—

Masinad

—

Toote nimi DALI HIGHBAY ADAPTER

GTIN (EAN) 4008321774132

Lühikirjeldus

- DALI valgus- ja liikumisandur

- Sobib kasutamiseks suurtes paigalduskõrgustes

P x L x K [mm]

139 x 118 x 37

Ø x H [mm]

116 x 40

Paigalduskõrgus

4 6 8 10 13

Kohalolek


— — — — —

Liikumine


10 12 12 12 —

Masinad

10 12 12 12 18



DALI HIGHBAY ADAPTER



VISION ANDUR

LÜLITIMOODUL



DALI NUPPLÜLITI-LIIDES

Toote nimi DALI PRO PB Coupler

GTIN (EAN) 4008321496461

Lühikirjeldus

—

—

- DALI toiteallikas

- Kasutamiseks tavalise nupp-lülitiga

P x L x K [mm]

42 x 42 x 20

Näide leedribade kasutamisest koos valgustuse juhtsüsteemi osadega


OT BLE DIM – keerukamate lahenduste jaoks (dekoratiivvalgustus)



Potentsiaalivabad kontaktid

ALATI KÕIGEGA KURSIS LEDVANCE'I VEEBIPORTAALI KAUDU

Otsite infot meie toodete ja teenuste kohta? LEDVANCE hoiab Teid kõigega kursis – pöörduge lihtsalt meie tooteid müüvate hulgimüüjate, meie müügipersonali või meie klienditeeninduskeskuse poole (e-post: kundenservice@ledvance.com). Järgnevalt on toodud ülevaade meie andmebaasidest, praktilistest tööriistadest ja ekspertide teenustest.

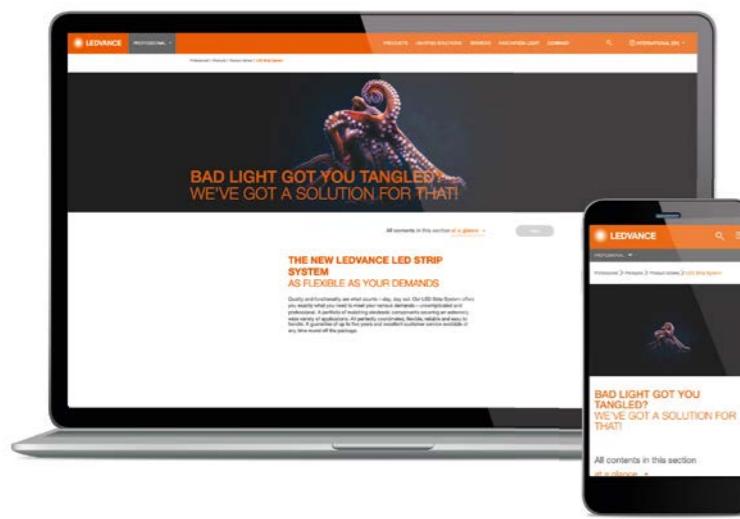

- ▶ **HÄSTI INFORMEERITUD**
Kogu meie leedribade süsteemi puudutava info, tooteklassid ja ülevaate kasutusvõimalustest leiate siit: ledvance.com/led-strip
- ▶ **NÄIDISPROJEKTID ANNAVAD INSPIRATSIOONI**
Valiku meie edukamatest valgustusprojektidest leiate siit: ledvance.com/projects
- ▶ **LEDVANCE'I LISATEENUSED**
Meie spetsiaalne müügiosakond toetab ja nõustab meie äriklientidest lõpptarbijaid – ka isiklikult näost näkku kohtudes. Täpsemat teavet selle kohta leiate siit: ledvance.com/vam
- ▶ **ALLALAADMISKESKUS**
Kataloigid, ülevaated ühilduvatest toodetest, brošürid ja palju muid materjale on Teile kättesaadavad meie allalaadmiskeskuses: ledvance.com/download
- ▶ **TEILE LOODUD TÖÖRIISTAD**
Alates leedribade süsteemi konfiguraatorist kuni säastukalkulaatorini – kõik praktilised tööriistad, mida vajate, on Teie käsutuses siin: ledvance.com/tools
- ▶ **MEIE TEENUSTE LÜHIÜLEVAADE**
Kokkuvõtte kõikidest meie pakutavatest teenustest leiate siit: ledvance.com/services

UUDIS: VEEBIKOOLITUSED

Terve rida eri kasutusvaldkondi käsitsevaid e-õppe mooduleid professionaalidele, praktilised paigaldusnõuated, standardprotseduuride kirjeldused, planeerimisjuhised ja palju muud.

Täpsem teave ja registreerimine: training.ledvance.com



LEEDRIBADE SÜSTEEMI KONFIGURAATOR

See valgustussüsteemi planeerimiseks möeldud töövahend aitab Teil kiiresti ja usaldusväärselt välja valida kõik osad, mida vajate. Laske meie leedribade süsteemi konfiguraatoril end aidata – see teeb Teie igapäevatöö palju lihtsamaks!* ledvance.com/led-strip-configurator

VALGUSTUSARVUTUSED DIALUXI JA RELUXIGA

DIALuxi ja RELUXi kasutajad saavad nüüd ka LEDVANCE'i tooteid väga lihtsalt oma valgustusprojektidesse integreerida. Lisaks toetame kasutajaid ka konsultatsioonide, kalkulatsioonide ja müügijärgsete teenustega.

* Leedribade süsteemi konfiguraator ei asenda DIALuxi, RELUXi või mõne muu profiksutuseks möeldud projekteerimistarkvaraaga koostatud igakülgset professionaalsest valgustusprojektist.

HEA VALGUS IGAL POOL LEDVANCE'I KOGU TOOTEVALIK

LEDVANCE juhib võitlust halva valguse vastu igal alal. See on Teie jaoks väga hea uudis, sest mis puudutab valgusteid ja lampi, aga ka elektroonikakomponente ja kodukasutajaile möeldud nutitooteid, siis olete LEDVANCE'i näol leidnud oma keerukate valgustusprojektide jaoks töeliselt professionaalse partneri. LEDVANCE'i nime kandvate toodete laitmatu kvaliteedi, hea hinna-jõudluse suhte ja asjatundliku teeninduse peale võite alati 100% kindel olla.



MAITSEKAD JA FUNKTSIONAALSED VALGUSTID

LEDVANCE'i valgustite lai tootevalik katab praktiliselt kõiki professionaalide ja kodukasutajate vajadusi pea igas valdkonnas, pakkudes suurepärasest funktsionaalsust ja kvaliteeti väga kaunis vormis. Parimaks näiteks sellest on uudne disainikeel SCALE – selgelt eristuv, usaldusväärne ja paindlik – ning disainiauhinna German Design Award 2019 võitja.

IGA LAMP LOEB

LEDVANCE'i erakordsest tõhusate ja vastupidavate lampide tootevalikusse kuulub arvukalt erineva kuju ja eri tüüpi sokliga, erineva võimsuse ja eri tooni valgusega lampe ning ka mitmeid lisafunktsoonidega (nt anduritega) mudeliteid. Kõrvuti uudsete leedlampide pidevalt kasvava tooteportfelliga pakub LEDVANCE jätkevalt ka traditsioonilisi halogeen-, luminofoor-, säästu- ja gaaslahenduslampe. See toob kasu nii Teile kui igale Teie kliendile!

PAINDLIK LEEDRIBADE SÜSTEEM

Laia leedribade ja toiteseadmete valiku kõrval kuulub

LEDVANCE'i leedribade süsteemi veel suur hulk nendega täiuslikult ühilduvaid profiile, katteid, otsakorke ja paigalduskambareid. Lisaks saab valida ka paljude eri valgusvoogude ja valguse eri värvitoonide vahel. Nii võimaldab süsteem luua rätsepätoona valgustuslahendusi praktiliselt igasse sise- ja väliskeskonda, kombineerides üldvalgustust meeleeolu- ja nišivalgustusega. Lihtne planeerida, lihtne kombineerida ja lihtne paigaldada – sellega on kõik öeldud!

ELURUUMIDE NUTIVALGUSTUS





LEDVANCE'i nutikad eluruumide jaoks möeldud valgustustooded pakuvad suurepärasest kombinatsiooni uusimast tehnoloogiast, kvaliteedist, töökindlusest ja kasutajasõbralikkusest. LEDVANCE'i tooteportfellis on olemas sobiv nutivalgustuse lahendus paljude erinevate ülesannete täitmiseks.

ROHKEM INFOT JA NUTIKAD VEEBITÖÖRIISTAD

Kui soovite LEDVANCE'i laia tootevaliku kohta rohkem teavet või kasutada nutikaid äppé ja veebitööriistu, mis Teie igapäevatööd hõlbustaksid, küllastage meie veebiühete aadressil www.ledvance.com.

LÜHENDID, MILLEL ON TÄHENDUS LEEDRIBADE SÜSTEEMI OSADE TÄHISTAMINE

Toodete markeeringud annavad infot nende põhiomadustele kohta:

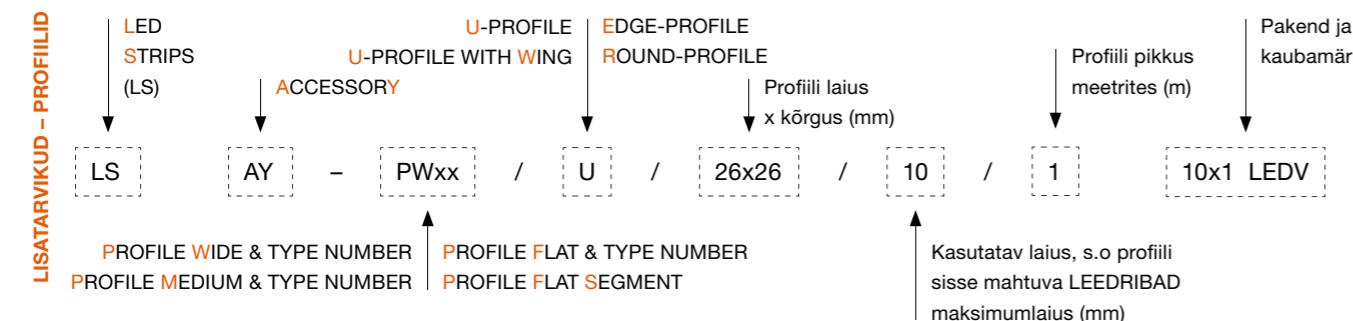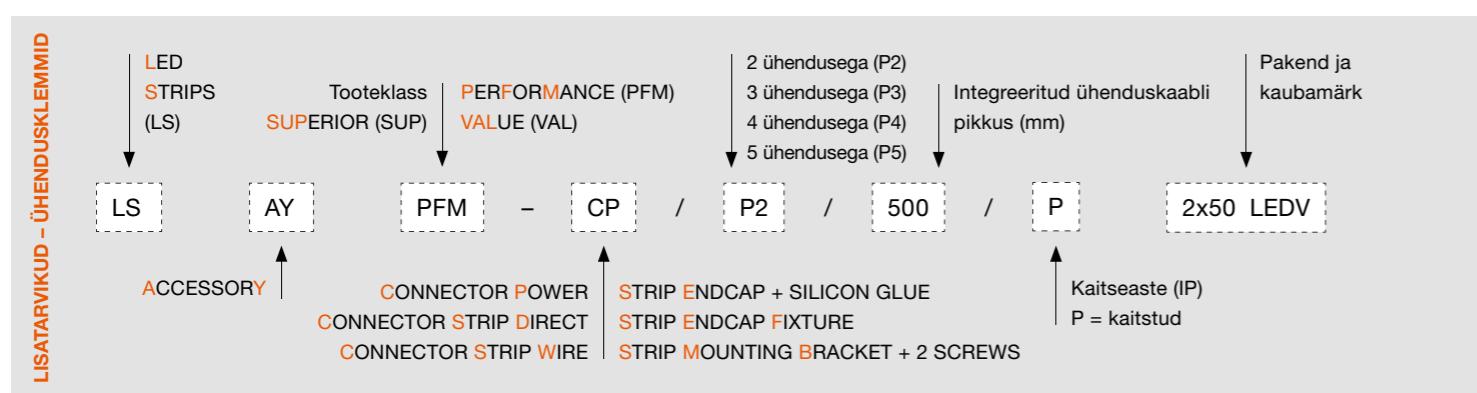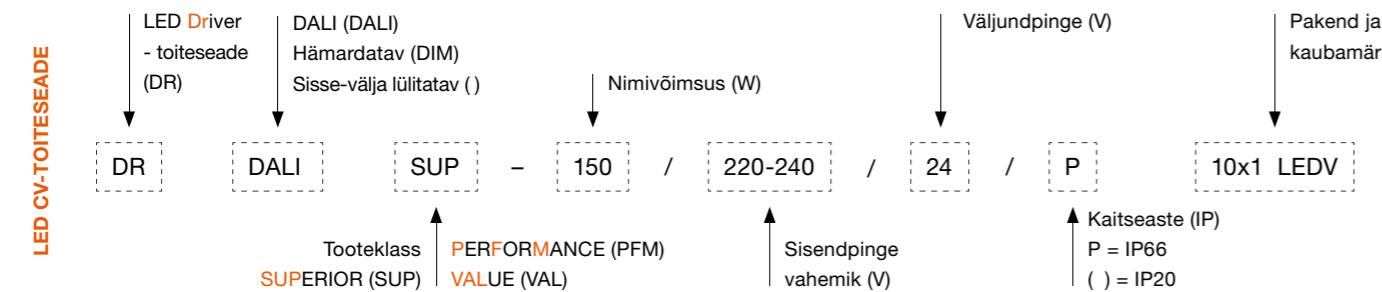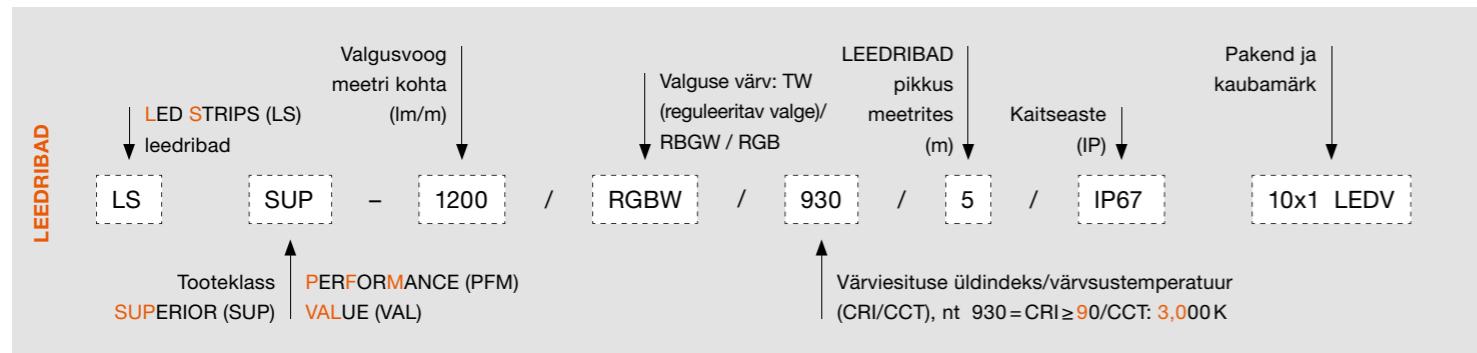

LEVITADES VALGUST SÜMBOLID JA LÜHENDID

	Kaitseta leedriba		Valgusvoog, lm		Pinge, V
	Kaitstud leedriba		Nimivõimsus meetri kohta		Väljundpinge, V
	Kaitseaste		Võimsus, W		Sagedus, Hz
	Värviesitusindeks		Valgusvilkakus		Keskonnatemperatuur, °C
	MacAdam värvsusühatus		Nimipinge		Maksimum temperatuur kuumpunktis, °C
	Hämardatav		LED-ide arv meetri kohta		Kaitseklass
	Hämardusulatus		LED-ide vahel, mm		Joonis nr.
	Tihe		Avarusnurk °		Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta
	UV-kindel (acc. IEC 60068-2-5)		Energiaklass		Soovituslik jaehind ilma käibemaksuta meetri kohta
	Soolale vastupidav (acc. IEC 60068-2-52)		Keskmise kasutus-/eluiga		Arv ühes pakis (UOP)
	Värv		Värvsustemperatuur, K		Nõutav ESD kaitse
	Kaabli pikkus		Lühima osa pikkus		Paigaldus ja hooldus lubatud vaid kvalifitseeritud elektriku poolt
	Valgusvoog meetri kohta		Püsipinge		Mitte käidelda koos olmeprügiga



LEDVANCE

LÄHEMALT LEDVANCE'IST

Rohkem kui 50 riigis tegutseva esinduskontoriga ning enam kui 140 riigis oma tooteid müüb LEDVANCE on maailma üks juhtivaid üldvalgustustoodete pakkujaid – nii professionaalsetele kasutajatele kui ka lõpptarbijatele. Ettevõtte OSRAM GmbH üldvalgus-tuse ärisuunast välja kasvanud LEDVANCE pakub laia valikut leedvalgusteid paljude eri kasutusvaldkondade jaoks, intelligent-seid nutikodu ja targa maja valgustustooteid, üht rikkalikumat leedlampide sortimenti kogu tööstusharus ning loomulikult ka traditsioonilisi valgusallikaid.

LEDVANCE Oy
Valukoja 8
11415 Tallinn
Eesti

LEDVANCE on asjatundlik partner paigaldajatele ja valgustusala professionaalidele. Oma uue leedribade süsteemi juurde pakume me ka laia valikut valgusteid ning uusimal tehnoloogial põhinevaid kõrgeima kvaliteediga leedlampe.

Täiendavat teavet meie toodete ja teenuste valiku kohta saate meie veebilehelt www.ledvance.com

Partnerid:



LEDVANCE.COM