


NYHETER 2021:1



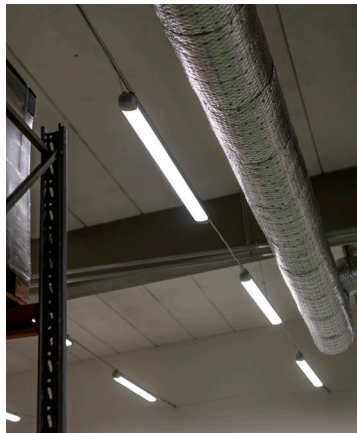

NYTT I VÅR.

Vårens nyheter bjuder på en stor bredd av produkter. Allt från privat till offentlig miljö – inne som ute. Bland annat två nya serier med tracklights och spännande nyheter i LEDstrip-sortimentet. Häng med så berättar vi mer!

Vår populära Moon-familj får en ny medlem – **Moon Slim**, en lågbyggande LED-plafond i slimmat utförande. En lättinstallerad armatur med många valmöjligheter som passar i de flesta inomhusmiljöer. Moon Slim har ett behaglig uppljus som jämnar ut kontrasten mot tak eller vägg.

Optic Track – en ny serie tracklights med reflektorteknik som ger ett högt ljusutbyte med distinkt ljusbild. Optic Track ger stora möjligheter till variation med en mängd varianter för att uppfylla alla dina behov – svart eller vitt, flera färgtemperaturer, spridningsvinklar och ljusflöden. Utöka användningsområdet ytterligare med hjälp av tillbehör som förändrar ljusbilden och ökar avbländningen.

Även Optic-familjen växer och får ytterligare en ny variant med ett ljusflöde på över 600lm. I övrigt är **Optic L Quick ISO** lik sin populära familjemedlem Optic Quick ISO med samma fysiska mått, lågbyggande, effektiv och tiltbar, anpassad för montage i glespanel 28mm och godkänd för montage direkt mot isolering. Ett brett användningsområde som passar lika bra inne som ute i privat och offentlig miljö där lite mer ljus önskas.

Echo – en mångsidig dimbar allroundarmatur för offentlig miljö där mer ljus krävs. Finns i tre storlekar med brett användningsområde där du bestämmer både ljusflöde och färgtemperatur på plats. Reflektorteknik med en högt placerad ljuskälla för mycket god avbländning.

I vår har vi även valt att ännu en gång presentera höstens nyheter så att vi är helt säkra på att du inte missat något. Du följer väl också vårt instagramkonto [@hidealite](#)? Där får du ytterligare tips och råd om våra produkter och hur du kan ta din ljussättning till nästa nivå.



VI ÄR ISO-CERTIFIERADE.

Vi på Hide-a-lite är ISO-certifierade som en del i vårt arbete med miljö, kvalitet och ledningssystem. Vi är mycket stolta över våra certifieringar ISO 9001 och ISO 14001, och vi jobbar fortlopande med att leva upp till dem och att bli ännu bättre.

Nyheter våren 2021



Moon Slim
Sid 6-7



Echo
Sid 8-9



Optic L Quick ISO
Sid 10-11




Optic Track
Sid 12-15



Focus Track GU10
Sid 16-17



Liteline IP65 DALI
Sid 18



Profil Art Hide/Profil Art Thin
Sid 19



LEDstrip 24V
Sid 20



LEDstrip tillbehör
Sid 21



LEDstrip 24V Neon IP67
Sid 22-23



Bloc I & II
Sid 24




Spot It S
Sid 25



Spot Line 500
Sid 26



Skyddsrummsbygel Liteline IP44
Sid 26



Höstens nyheter
Sid 27-31

Vårt kompletta sortiment hittar du på www.hidealite.se. Bilder och texter i katalogen ska återge produkterna på ett så representativt sätt som möjligt, men vi reserverar oss för eventuella avvikelser när det gäller utförande, färg eller tekniska detaljer.

Återgivning helt eller delvis får ej ske utan medgivande från Elektro Elco AB. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i denna katalog, och förbehåller oss rätten till ändringar.

©2021 Elektro Elco AB

Vad gör Hide-a-lite till det självklara valet?

MER ÄN BARA BELYSNING

För oss handlar det inte bara om lumen, effektivitet och färgtemperaturer. I centrum är kundens behov och de mervärden du får när du väljer belysning från Hide-a-lite. I mer än 20 år har


vi utvecklat våra produkter med målet att helheten ska vara av högsta kvalitet, för att du ska känna trygghet i valet av armaturer, från inspiration till installation.

VÅRA FYRA MERVÄRDEN



PRODUKTUTVECKLING

Vi utvecklar produkter av högsta kvalitet.

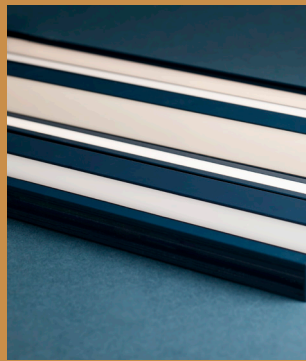

KUNDANPASSNING

Vi anpassar oss efter dig.



KUNDFOKUS

Vi har fokuset inställt på våra kunder.



KUNSKAP

Vi delar med oss av vår kunskap.

VÅR PRODUKTUTVECKLING - TEKNIK, DESIGN, FUNKTION, LÄTTINSTALLERAT

När det kommer till vår produktutveckling fokuserar vi alltid på att ta fram produkter av högsta kvalitet. För oss är det viktigt att erbjuda produkter som är attraktiva, funktionella

och lättinstallerade med smarta tekniska lösningar. Vi strävar alltid efter att vara ledande på marknaden och att överträffa dina förväntningar.



Våra produkter ska vara lättinstallerade och överträffa de krav som finns på marknaden utifrån ljusprestanda och installationsregler.



Tekniken står i fokus för all vår produktutveckling. Ljusteknik såväl som smarta tekniska installationslösningar.



Våra produkter ska vara attraktiva, dels vad det gäller formspråk men även ljuset de skapar. I designen ligger även användarvänligheten.



Våra produkter ska vara funktionella, dels för den som installerar men även för den som slutligen brukar dem.

VI UTVECKLAR PRODUKTER AV HÖGSTA KVALITET

För vårt produktutvecklingsteam finns hela tiden vetskapen om att tiderna förändras, tekniken utvecklas och att förväntningarna höjs, med i tankarna. -Vi går definitivt mot ett mer miljömedvetet samhälle som kräver energieffektiva lösningar och smarta funktioner, säger vår produktchef Alexander Ljungqvist. Det finns också ett växande intresse för belysning när det kommer till inredning i både offentliga miljöer och hem. För att möta dessa spännande framtidsutmaningar lägger vi stor vikt vid lösningar som andas våra ledord för produktutveckling: teknik, design, funktion och lättinstallerat.

Att alltid ha kunden i fokus och försöka hitta lösningar som gynnar både installatören och slutkunden är viktigt i Hide-a-lites produktutveckling. Tack vare ett nära samarbete med elektriker kan vi hela tiden anpassa oss efter vad som efterfrågas och på så vis leverera innovativa produkter som hjälper i vardagens utmaningar.

-Vår ambition är att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att hitta rätt produkter som har bra kvalitet och ger en bra ljusupplevelse, men som samtidigt är genomtänkta och lättinstallerade, säger Alexander. Genom vår stora bredd av kompetenser hos våra medarbetare har vi en stark belysningskunskap och kan ta fram belysningslösningar till alltifrån villans kök till industrins lagerlokal.

Att vi lever i en föränderlig värld med möjlighet till många val, gör det extra viktigt att enkelt kunna ändra armaturens specifikation, till och med på plats vid installation.

- Vi försöker ha ett allround-tänk i allt vi gör för att ge våra kunder en helhetslösning, fortsätter Alexander. Ett exempel är vår nylanserade Moon Slim med DIP-switch som gör det möjligt för installatören, att tillsammans med slutkunden, ställa färgtemperaturen på plats. Ibland kan det ju vara svårt att i förväg se vad som passar bäst i den faktiska miljön, och då blir en sådan lösning väldigt användbar. Vår lättinstallerade Moon Slim är dessutom dimbar, vilket innebär att du kan sätta allt från en vanlig dimmer eller smart puck, till mer avancerade belysningsstyrningar för att ytterligare anpassa ljuset på plats och möta den nya tekniken. Det är just genom sådana innovativa lösningar, som vi vill vara elektrikers bästa vän.

Allround-tänket återkommer även när vi utvecklar våra större armaturfamiljer som tex Optic. I familjen kan både downlights och tracklights med reflektor kombineras. Allt för att skapa en sammanhängande belysning. Detta tänk återkommer hos vår produktfamilj Globe, där det går att kombinera pendlat, med infällt och utanpåliggande. Våra profiler är ytterligare ett exempel där en profil kan användas med många olika LEDstrippar från vårt sortiment och på så sätt kan unika belysningslösningar skapas.

-När det kommer till belysning finns det mycket för våra kunder att sätta sig in i. Både tekniken och kraven från marknaden ändras över tid. Därför är det extra viktigt att vi som företag följer vår vision att vara kunskapsledare inom belysning och erbjuder kundfokuserade lösningar. Det kan vara allt från belysningsförslag från våra kunniga ljusdesigners till färdiga, kundanpassade LEDstrip och profil-lösningar som är kapade, lödda och lackerade i önskad färg. Allt detta får du om du väljer oss som samarbetspartner i ditt nästa belysningsprojekt, avslutar Alexander med ett stolt leende.

“Vi vill vara elektrikers bästa vän”



Armaturen Moon Slim har ett väl genomarbetat allround-tänk, som andas våra ledord: Teknik, Design, Funktion och Lättinstallerat.

ALEXANDER LJUNGVIST, PRODUKTCHEF



- Vi tror på hållbara produkter där rätt material ska användas till varje enskild produkt, alltid med vår miljö och påverkan på vår omvärld i åtanke. Dessutom hjälper belysningsanläggningar med våra moderna LED-lösningar till att spara energi. För vi vet att den mest hållbara energin är den som aldrig behöver produceras.

MOON SLIM

Lågbyggande LED-plafond i slimmat utförande med ett behagligt uppljus som jämnar ut kontrasten mot tak eller vägg. Valbar färgtemperatur via DIP-switch 3000K eller 4000K. IP44-utförande för att passa i många inomhusmiljöer, både privat och offentligt, så som tvättstugor, förråd och trapphus. Lättinstallerad armatur med lång livslängd och högt ljusflöde som levereras komplett med inbyggt fasdimringsbart drivdon, alternativt styrning via PIR- eller microvågssensor. Färdiga skruvhål som passar över takdosa, två ingångar i botten varav en centererad. Kabelgenomföringar för utanpåliggande kabeldragning från två sidor.

SLIMMAD
OCH LÄTTINSTALLERAD
– BESTÄM FÄRGTEMPERATUR
PÅ PLATS

MOON SLIM FDIM

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
75 074 56	255 FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1150lm/1180lm	98lm/W	12W
75 074 57	320 FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1650lm/1700lm	100lm/W	17W



Dimbar!
Inbyggt fasdimringsbart
drivdon

MOON SLIM S

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
75 074 58	255 Sensor	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1150lm/1180lm	91lm/W	13W
75 074 59	320 Sensor	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1650lm/1700lm	94lm/W	18W








Microvågssensor
för närvarostyrning
med DIP-switch för
inställning av räckvidd,
skymningsnivå samt
tidsfördröjning

MOON SLIM PIR


E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
75 074 60	255 PIR	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1150lm /1180lm	94lm/W	12,5W
75 074 61	320 PIR	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	1650lm/1700lm	97lm/W	17,5W




PIR-sensor med
närvarostyrning, inställningar
via DIP-switch av räckvidd,
skymningsnivå samt
tidsfördröjning




Möjlighet att montera
armaturer på rad med rak
ledningsdragning

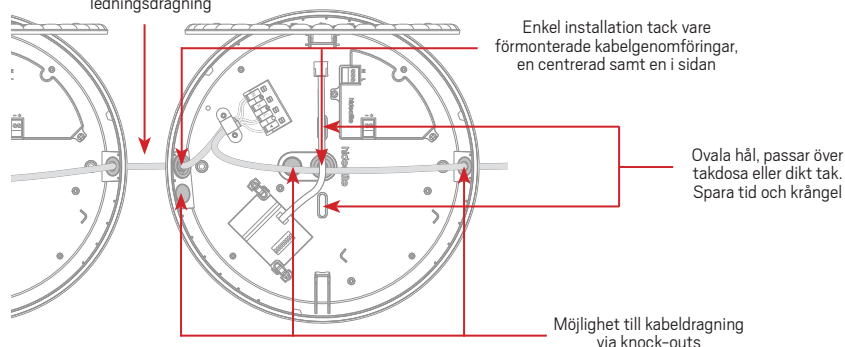

Använd PIR-sensor i
små utrymmen där du
inte vill att detekteringen
ska gå igenom t.ex. dörrar

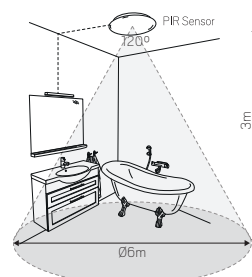

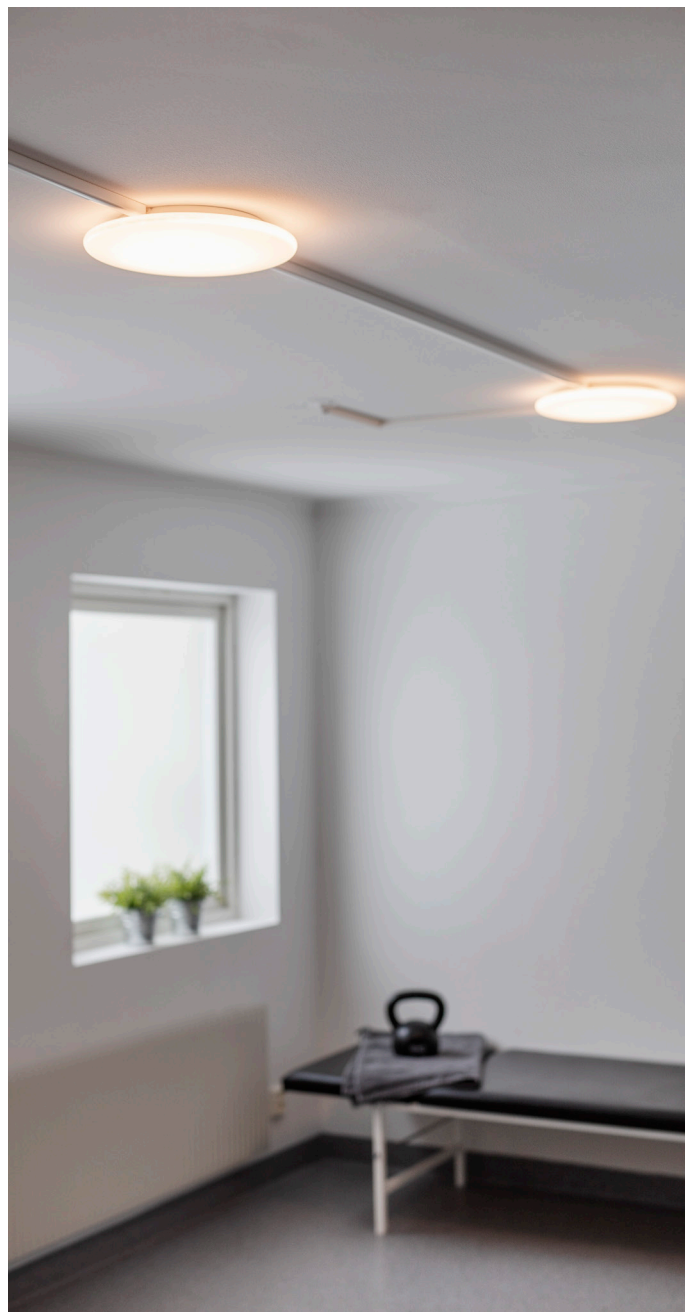

Tunn plafond med behagligt uppljus
— för många användningsområden

Lättinstallerad - färdiga skruvhål för infästning

Förmonterad kabelgenomföring i botten och
i sidan för snabb installation

DIP-switch - välj mellan 3000K eller 4000K








ECHO

Dimbar downlight-serie i tre storlekar med brett användningsområde där du bestämmer både ljusflöde och färgtemperatur på plats. Reflektorteknik med en högt placerad ljuskälla för mycket god avbländning. Allroundarmatur för offentlig miljö där mer ljus krävs, t.ex. rum med högre takhöjder eller korridorer och butiker. Perfekt både vid nyinstallation och vid utbyte av gamla kompaktlysrörsarmaturer för en betydligt energieffektivare installation. Valbar färgtemperatur via DIP-switch, 3000K, 4000K och 5700K. Echo M och Echo L har även ställbart ljusflöde via DIP-switch. Levereras komplett med drivdon för fasdimring eller DALI-2, med snabbplintar samt skruvfri dragavlastning. Täckringar finns som tillbehör. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se

MÅNGSIDIG DOWNLIGHT
– FÄRGTEMPERATUR OCH
LJUSFLÖDE FÖR ALLA
TILLFÄLLEN





ECHOS

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Spridning	Effekt armatur
74 748 07	FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	1090lm/1150lm/1130lm	82lm/W	80°	14W
74 748 08 1)	DALI-2	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	1090lm/1150lm/1130lm	82lm/W	80°	14W

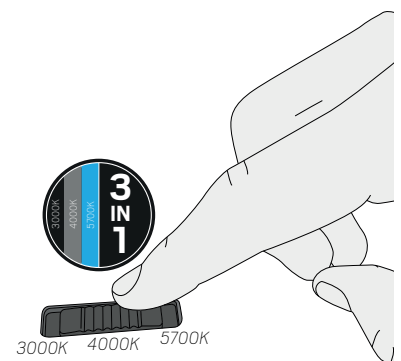





ECHOM

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Spridning	Effekt armatur
74 748 09	FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	1780lm/1870lm/1830lm	94lm/W	85°	20W
74 748 10 1)	DALI-2	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	1780lm/1870lm/1830lm	94lm/W	85°	20W



ECHOL

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Spridning	Effekt armatur
74 748 11	FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	3000lm/3160lm/3070lm	105lm/W	90°	30W
74 748 12 1)	DALI-2	Vit (RAL9016)	3000K/4000K/5700K	3000lm/3160lm/3070lm	105lm/W	90°	30W



Välj både ljusflöde och färgtemperatur på plats

Energieffektiv installation
– ersätter äldre kompaktlysrörsarmaturer

Perfekt för nyinstallation, där t.ex. Echo M ger
fullgott ljus i en standardkorridor placerad
med cc-avstånd på 4.2m

Fasdimringsbart eller DALI-2



Echo S, M och L

BYT UT KONVENTIONELLA KOMPAKTLYSRÖR TILL EFFEKTIVA ECHO

Konventionella ljuskällor

Kompaktlysrör	Ljuskälla, lm	Armatur, lm	Armatur, W	Armatur lm/W
18W	1200	980	20	48
26W	1800	1440	28	51,4
32W	2400	1850	34	56,5
2x18W	2400	1850	38	50,5
42W	3200	2560	44	58,2
2x26W	3600	2800	54	53,3

Echo

Variant	Armatur, lm*	Armatur, W*	Armatur, lm/W*
Echo S	1150	14	82
Echo M	1550	16	97
Echo M*	1870	20	94
Echo M*	1870	20	94
Echo L*	2610	25	104
Echo L*	2820	27	104

*Ställbart ljusflöde och effekt via DIP-switch






Echo S

TÄCKRING ECHO

Perfekt när du vill byta ut befintliga armaturer och hålmåtten inte passar. Spara tid och pengar med en täckring istället för en kostsam takreivering. Täckring Echo L har även fjädrar. Täcker håltagning 102-259mm.



E-nr	Typ
74 748 13	Täckring Echo S 150 Ø110 Vit
74 748 14	Täckring Echo M 210 Ø155 Vit
74 748 15	Täckring Echo L 265 Ø215 Vit





OPTIC QUICK ISO

Lågbyggande, effektiv och tiltbar downlight, anpassad för montage i glespanel 28mm och godkänd för montage direkt mot isolering. Ett brett användningsområde som passar lika bra inne som ute i privat och offentlig miljö där mer ljus önskas. Modern LED- och reflektorteknik ger högt ljusutbyte med distinkt och väl avbländad ljusbild med mycket god färgåtergivning, Ra>95. En lättinstallerad IP44-armatur, komplett med fasdimringsbart drivdon, 3-polig snabbplint för vidarekoppling samt dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se. Kan levereras med Konverter DALI.

OPTIC-FAMILJEN
UTÖKAS

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 748 16 ¹⁾	Vit	Tune 2000-2700K	460lm	780cd	36°	7,5W
74 748 17	Vit	2700K	610lm	1000cd	36°	7,5W
74 748 18	Vit	3000K	640lm	1060cd	36°	7,5W
74 748 19	Vit	4000K	670lm	1100cd	36°	7,5W
74 748 20 ¹⁾	Svart	Tune 2000-2700K	460lm	780cd	36°	7,5W
74 748 21	Svart	2700K	610lm	1000cd	36°	7,5W
74 748 22	Svart	3000K	640lm	1060cd	36°	7,5W
74 748 23	Svart	4000K	670lm	1100cd	36°	7,5W



NY VARIANT MED
MER LJUS OCH SAMMA
QUICKA INSTALLATION



Populära Optic Quick ISO
— får ytterligare en familjemedlem med mer ljus

Lågbyggande, passar perfekt för glespanel
28mm med 13mm gips

Godkänd för montage direkt mot isolering

Kompakt fasdimringsbart drivdon,
anpassat för kabel eller flexslang 16mm

Anpassad för inom- och utomhusbruk



Välj mellan vitt eller svart
Drivdon anpassat för kabel eller flexslang 16mm



Godkänd för montage direkt mot isolering

OPTIC TRACK


Ny serie tracklights med reflektorteknik, ger ett högt ljusutbyte med distinkt ljusbild. Rikta ljuset på det du vill framhäva. Perfekt som accentbelysning eller allmänljus i de flesta miljöer, både privat och offentligt. Finns i en mängd varianter för att uppfylla alla dina behov – svart eller vitt, flera färgtemperaturer, spridningsvinklar och ljusflöden. Utöka användningsområdet ytterligare med hjälp av tillbehör som förändrar ljusbilden och öka avbländningen, perfekt i miljöer som hotell och restauranger där man vill skapa en designarmatur som sticker ut lite extra. Lågbyggande universaladapter, med integrerat drivdon för fasdimring eller DALI-2. DALI-version även dimbara via 230V Push. Passar de flesta 3-fas skensystem, t.ex. Global Trac.

STILREN
TRACKLIGHT
– GJORD FÖR
VARIATION

OPTIC TRACKS



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 029 32	Vit	2700K	1000lm	10550cd	15°	12W
74 029 33	Vit	2700K	1000lm	2550cd	36°	12W
74 029 34	Vit	2700K	1000lm	1060cd	60°	12W
74 029 35	Vit	3000K	1050lm	10300cd	15°	12W
74 029 36	Vit	3000K	1050lm	2790cd	36°	12W
74 029 37	Vit	3000K	1050lm	1150cd	60°	12W
74 029 38	Vit	4000K	1150lm	11500cd	15°	12W
74 029 39	Vit	4000K	1150lm	2930cd	36°	12W
74 029 40	Vit	4000K	1150lm	1140cd	60°	12W
74 029 41	Svart	2700K	950lm	10450cd	15°	12W
74 029 42	Svart	2700K	950lm	2570cd	36°	12W
74 029 43	Svart	2700K	950lm	1060cd	60°	12W
74 029 44	Svart	3000K	1000lm	10150cd	15°	12W
74 029 45	Svart	3000K	1000lm	2690cd	36°	12W
74 029 46	Svart	3000K	1000lm	1110cd	60°	12W
74 029 47	Svart	4000K	1100lm	11600cd	15°	12W
74 029 48	Svart	4000K	1100lm	2880cd	36°	12W
74 029 49	Svart	4000K	1100lm	1200cd	60°	12W



Optic Track S med Honeycomb Optic Track

Reflektordesign, väl avbländad med skarp ljusbild,
rikta ljuset på det du vill framhäva

Stor familj – flera spridningsvinklar,
färgtemperaturer och ljusflöden


Variera utseendet och användningsområdet med
tillbehör, bikakeraster, snoot och reflektorer

3-fas adapter med integrerat drivdon
– fasdimringsbart eller DALI

OPTIC TRACK M




E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 029 50	Vit	2700K	1750lm	10600cd	15°	22W
74 029 51	Vit	2700K	1750lm	4160cd	36°	22W
74 029 52	Vit	2700K	1750lm	1790cd	60°	22W
74 029 53	Vit	3000K	1850lm	11300cd	15°	22W
74 029 54	Vit	3000K	1850lm	4420cd	36°	22W
74 029 55	Vit	3000K	1850lm	1900cd	60°	22W
74 029 56	Vit	4000K	1950lm	11350cd	15°	22W
74 029 57	Vit	4000K	1950lm	4560cd	36°	22W
74 029 58	Vit	4000K	1950lm	1960cd	60°	22W
74 029 59	Svart	2700K	1650lm	10500cd	15°	22W
74 029 60	Svart	2700K	1650lm	4150cd	36°	22W
74 029 61	Svart	2700K	1650lm	1790cd	60°	22W
74 029 62	Svart	3000K	1750lm	11200cd	15°	22W
74 029 63	Svart	3000K	1750lm	4440cd	36°	22W
74 029 64	Svart	3000K	1750lm	1910cd	60°	22W
74 029 65	Svart	4000K	1850lm	11200cd	15°	22W
74 029 66	Svart	4000K	1850lm	4540cd	36°	22W
74 029 67	Svart	4000K	1850lm	1960cd	60°	22W



OPTIC TRACK M DALI



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 029 68	Vit	3000K	1850lm	11300cd	15°	22W
74 029 69	Vit	3000K	1850lm	4420cd	36°	22W
74 029 70	Vit	3000K	1850lm	1900cd	60°	22W
74 029 71	Vit	4000K	1950lm	11350cd	15°	22W
74 029 72	Vit	4000K	1950lm	4560cd	36°	22W
74 029 73	Vit	4000K	1950lm	1960cd	60°	22W
74 029 74	Svart	3000K	1750lm	11200cd	15°	22W
74 029 75	Svart	3000K	1750lm	4440cd	36°	22W
74 029 76	Svart	3000K	1750lm	1910cd	60°	22W
74 029 77	Svart	4000K	1850lm	11200cd	15°	22W
74 029 78	Svart	4000K	1850lm	4540cd	36°	22W
74 029 79	Svart	4000K	1850lm	1960cd	60°	22W




Fler varianter & tillbehör
på nästa uppslag

OPTIC TRACK L




E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 029 80	Vit	3000K	3000lm	13300cd	15°	31W
74 029 81	Vit	3000K	3000lm	5450cd	36°	31W
74 029 82	Vit	3000K	3000lm	3170cd	60°	31W
74 029 83	Vit	4000K	3100lm	13900cd	15°	31W
74 029 84	Vit	4000K	3100lm	5550cd	36°	31W
74 029 85	Vit	4000K	3100lm	3640cd	60°	31W
74 029 86	Svart	3000K	2900lm	12850cd	15°	31W
74 029 87	Svart	3000K	2900lm	4900cd	36°	31W
74 029 88	Svart	3000K	2900lm	3040cd	60°	31W
74 029 89	Svart	4000K	3000lm	13950cd	15°	31W
74 029 90	Svart	4000K	3000lm	5510cd	36°	31W
74 029 91	Svart	4000K	3000lm	3530cd	60°	31W



OPTIC TRACK L DALI



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 029 92	Vit	3000K	3000lm	13300cd	15°	31W
74 029 93	Vit	3000K	3000lm	5450cd	36°	31W
74 029 94	Vit	3000K	3000lm	3170cd	60°	31W
74 029 95	Vit	4000K	3100lm	13900cd	15°	31W
74 029 96	Vit	4000K	3100lm	5550cd	36°	31W
74 029 97	Vit	4000K	3100lm	3640cd	60°	31W
74 029 98	Svart	3000K	2900lm	12850cd	15°	31W
74 029 99	Svart	3000K	2900lm	4900cd	36°	31W
74 030 00	Svart	3000K	2900lm	3040cd	60°	31W
74 030 01	Svart	4000K	3000lm	13950cd	15°	31W
74 030 02	Svart	4000K	3000lm	5510cd	36°	31W
74 030 03	Svart	4000K	3000lm	3530cd	60°	31W



Optic Track M




Optic Track L DALI, Snoot Optic Track

HONEYCOMB OPTIC TRACK

Bikakeraster som avskärmar ljuset sidledes i alla riktningar och ökar avbländningen. Ger ett mjukt ljus utan hårda skuggor.



E-nr	Typ	Färg
74 030 08	Honeycomb Optic Track S/M	Svart
74 030 09	Honeycomb Optic Track L	Svart

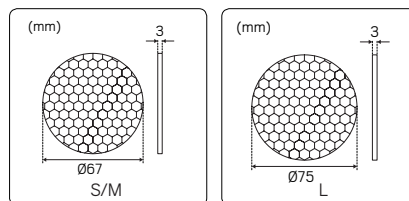


SNOOT OPTIC TRACK

Snoot i svart eller vitt. Används för att skärma av ljuset och öka avbländningen, kan kombineras med bikakeraster.



E-nr	Typ	Färg
74 030 10	Snoot Optic Track S/M	Vit
74 030 11	Snoot Optic Track L	Vit
74 030 12	Snoot Optic Track S/M	Svart
74 030 13	Snoot Optic Track L	Svart

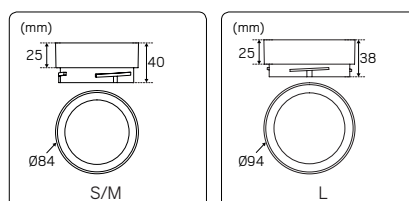


REFLEKTOR OPTIC TRACK

Reflektorer i svart, blank mässing eller blank silver. Välj svart eller mässing för att förstärka armaturens estetiska uttryck samtidigt som det ger ett behagligt och väl avbländat ljus. För att ändra spridningsvinkel finns även reflektorer i blank silver, 15°, 36° eller 60°.



E-nr	Typ	Färg
74 030 04	S/M, 36°	Blank mässing
74 030 05	L, 36°	Blank mässing
74 030 06	S/M, 36°	Svart
74 030 07	L, 36°	Svart
74 031 10	S/M, 15°	Blank silver
74 031 55	S/M, 36°	Blank silver
74 031 11	S/M, 60°	Blank silver
74 031 12	L, 15°	Blank silver
74 031 56	L, 36°	Blank silver
74 031 13	L, 60°	Blank silver




FOCUS TRACK GU10

Focus Track GU10 är en stilren tracklight i smidig kit-lösning eller som separat armatur. Passar utmärkt i både hemmiljö och offentlig miljö, till exempel i mindre lokaler, hotellrum och butiker där du själv vill kunna välja och byta ljuskällor. Kitet finns i svart eller vitt och består av 4st armaturer tillsammans med 2st 1m 1-fasskenor och tillbehör för att skapa en eller två enheter. Bikakeraster finns som tillbehör att förändra utseende och öka avbländningen. Kompatibelt med vårt LiteTrac skensystem, bygg på och ändra efter dina behov.

STÄLLBAR INNERING
-PASSAR FLERTALET
GU10 LED-LJUSKÄLLOR
UPP TILL 60MM


FOCUS TRACK GU10 KIT

E-nr	Färg	Socket	Effekt
74 030 41	Vit	GU10	Max 4x35W / 4x8W LED
74 030 42	Svart	GU10	Max 4x35W / 4x8W LED



FOCUS TRACK GU10


E-nr	Färg	Socket	Effekt
74 030 39	Vit	GU10	Max 35W / 8W LED
74 030 40	Svart	GU10	Max 35W / 8W LED



HONEYCOMB FOCUS TRACK GU10

Bikakeraster till Focus Track GU10. Bikakeraster som avskärmar ljuset sidledes i alla riktningar och ökar avbländningen, ger ett mjukt ljus utan hårda skuggor. Passar med ljuskällor som har höjd 53,5-58mm.

E-nr	Färg
74 030 45	Svart



Focus Track GU10 Kit

Tracklight med GU10-sockel
– välj ljuskälla efter tycke och smak

Kitet innehåller 4st armaturer, 2st 1m 1-fasskenor,
2st anslutningar, 2st ändstycken, 1st rakskarv

Bikakeraster finns som tillbehör

Kompatibelt med vårt LiteTrac skensystem,
bygg på och ändra efter dina behov




Focus Track GU10 med Honeycomb



Focus Track GU10 Kit



Focus Track GU10

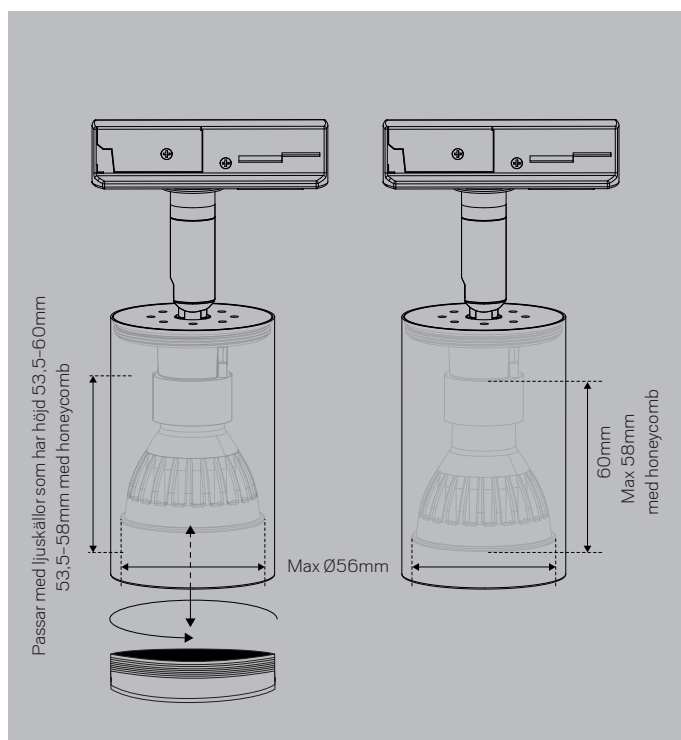




LITELINE IP65 DALI



Vår högeffektiva Liteline IP65 i slimmat utförande för krävande miljöer finns nu med DALI-2, dimring 100-10 %. Armaturen har skjutbara multifästen och separat kopplingsutrymme i gavlarna. Snabbplintar 5x2,5mm2 med överkoppling som standard, förskruvning M20 och knockouts i varje gavel för enkel installation och utbyte av befintliga armaturer. Anpassad för montage på armaturskena, nyckelhål för montage i tak och integrerat vajerupphäng med krok och kroklås. D-märkt, IP65- och IK09-klassad för installation i tuffare miljöer och utrymmen med förhöjd brandrisk. Liteline IP65 har högt ljusflöde och mycket god effektivitet upp till 138lm/W, perfekt lämpad för till exempel parkeringshus, snickerier, dammiga och smutsiga industrier m.m. Stomme av anodiserad aluminium, kupa och gavlar av tålig självsläckande polykarbonat. Genomtänkt konstruktion som möjliggör inkoppling och åtkomst av drivdon utan att öppna kupan.

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
72 152 50	Liteline IP65 1200 On/Off	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	5150lm	136lm/W	38W
72 152 51 ¹⁾	Liteline IP65 1200Microvågssensor	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	5150lm	134lm/W	38,5W
72 159 06 ²⁾	Liteline IP65 1200 DALI	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	5150lm	132lm/W	39W
72 152 52	Liteline IP65 1500 On/Off	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	6850lm	138lm/W	49,5W
72 152 53 ¹⁾	Liteline IP65 1500 Microvågssensor	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	6850lm	136lm/W	50W
72 159 07 ²⁾	Liteline IP65 1500 DALI	Aluminium/Ljusgrå (RAL7035)	4000K	6850lm	132lm/W	52W

2) 1) 2) 2)



NU MED
DALI-STYRNING
FÖR FLER
APPLIKATIONER

Lysrörsersättare med högt ljusflöde
– effektivitet upp till 138lm/W

Lättinstallerad - skjutbara multifästen och
separat kopplingsutrymme i gavlarna

Genomtänkt konstruktion – inkoppling samt
åtkomst av drivdon utan att öppna kupan

D-märkt enligt SS-EN 60598-2-24
– för utrymmen med förhöjd brandrisk

Lång livslängd på både armatur och drivdon
upp till – L80 100 000h Ta25°



Enkel in- och överkoppling på båda sidorna av armaturen



Liteline IP65 DALI




Profil Art Hide

PROFIL ART HIDE

Profil Art Hide är en L-formad aluminiumprofil som döljer din LEDstrip, skärmar av ljuset och skapar ett trevligt släp- eller fyllnadsljus. Underlättar monteringen och ökar kylningen av din LEDstrip, försänkta skruvhål. Passar de flesta av våra LEDstrippar, med vår LEDstrip 24V Line Opal får du dessutom alltid ett jämnt prickfritt släpljus. Profilen finns i svart, vitt och alu och är anpassad för montage i både inne- och utemiljö. Levereras som standard i 2m längder.


E-nr	Typ	Färg	Mått (LxBxH) mm
75 074 51	Profil Art Hide	Vit	2000x40x30
75 074 52	Profil Art Hide	Aluminium	2000x40x30
75 074 53	Profil Art Hide	Svart	2000x40x30

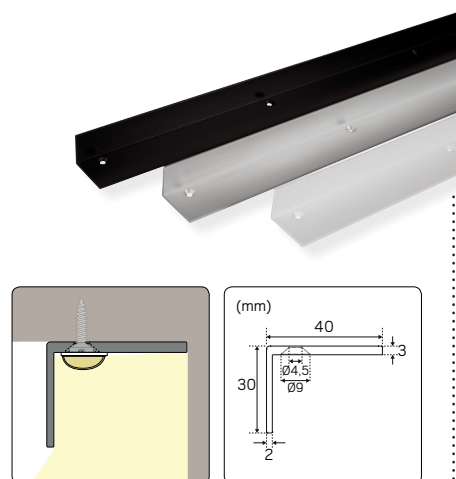

PROFIL ART THIN

Profil Art Thin är en extra tunn aluminiumprofil för infällnad i t.ex. Kök och skåpsinredningar med presspassning. Profilen kan kompletteras med klart eller opalt Täcklock Art, för ökat skydd och/eller-förändrat utseende och ljusbild. Gavlar i plast med kabelgenomföring finns som tillbehör. Passar extra bra med LEDstrip 24V Line där du får ett jämnt prickfritt ljus. Profilen finns i färgerna svart, vitt och alu och är anpassad för montage i både inne- och utemiljö. Levereras som standard i 2m längder.

E-nr	Typ	Färg	Mått (LxBxH) mm
75 070 36	Profil Art Thin	Vit	2000x30x9
75 070 37	Profil Art Thin	Aluminium	2000x30x9
75 070 38	Profil Art Thin	Svart	2000x30x9
75 070 39	Gavel Art Thin	Vit	7x30x9
75 070 40	Gavel Art Thin	Aluminium	7x30x9
75 070 41	Gavel Art Thin	Svart	7x30x9

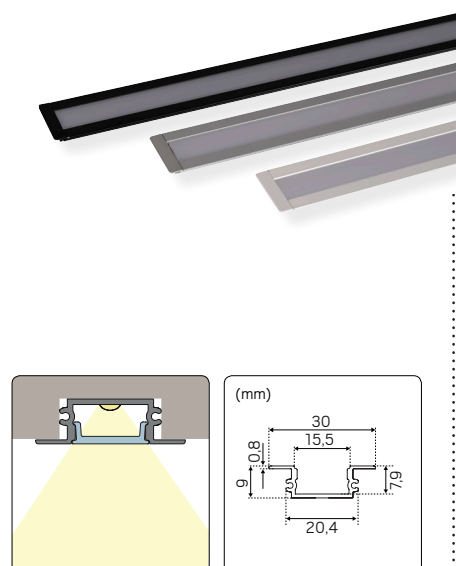

LEDSTRIP 24V


LEDstrip 24V MidLum är en förbättrad basversion av vår 24V LEDstrip. Nu med 120 LED/m som ger mer ljus och bättre effektivitet. Det kortare avståndet mellan dioderna ger ett homogent ljus med opalt täcklock även i lägre profiler. Finns i 2700K, 3000K och 4000K, alla med mycket god färgåtergivning, Ra>90. Levereras som standard i rullar på 5m med självhäftande tejp och 2m anslutningskabel för snabb och enkel installation. Kan även måttbeställas i önskade längder, kapningsintervall 50mm och maxlängd 10m. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

NY GENERATION
LEDSTRIP 24V – GÖR
STANDARDVALET ENKELT

LEDSTRIP 24V IP20





E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Längd	Effekt armatur
75 074 23	MidLum 5m	Vit	2700K	5250lm	120°	5000mm	60W
75 074 24	MidLum 1pm	Vit	2700K	1050lm	120°	1000mm	12W
75 074 25	MidLum 5m	Vit	3000K	5350lm	120°	5000mm	60W
75 074 26	MidLum 1pm	Vit	3000K	1070lm	120°	1000mm	12W
75 074 27	MidLum 5m	Vit	4000K	5600lm	120°	5000mm	60W
75 074 28	MidLum 1pm	Vit	4000K	1120lm	120°	1000mm	12W



LEDSTRIP 24V IP67



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Längd	Effekt armatur
75 074 29	MidLum 5m	Vit	2700K	4850lm	120°	5000mm	60W
75 074 30	MidLum 1pm	Vit	2700K	970lm	120°	1000mm	12W
75 074 31	MidLum 5m	Vit	3000K	4950lm	120°	5000mm	60W
75 074 32	MidLum 1pm	Vit	3000K	990lm	120°	1000mm	12W
75 074 33	MidLum 5m	Vit	4000K	5200lm	120°	5000mm	60W
75 074 34	MidLum 1pm	Vit	4000K	1040lm	120°	1000mm	12W



LEDstrip 24V IP20

120LED/m med högre ljusflöde och god ljuskvalitet


Kapningsintervall 50mm, maxlängd 10m

Passar utmärkt i våra aluminiumprofiler

5m IP20 levereras med 2m anslutningskabel, 1m extra anslutningskabel, 2st snabbanslutningar

5m IP67 levereras med 2m anslutningskabel, 1m extra anslutningskabel, 2st 10cm krympslangar, 10st clips och 20st skruvar

TILLBEHÖR LEDSTRIP 24V



SKRUVANSLUTNING 8MM

Skruvanslutning för LEDstrip singelfärg IP20, för dig som vill slippa löda och ändå välja kabel själv, klarar kablage 0,5-1,5mm². En extra robust och säker skarvning i din installation. Levereras i 5-pack. Passar i flertalet av våra aluminiumprofiler.


E-nr	Antal
75 073 98	5-pack



SKRUVSKARV 8MM

Skruvskarv för LEDstrip singelfärg IP20, för dig som vill koppla ihop flera LEDstrippar utan att löda, en extra robust och säker skarvning i din installation. Levereras i 5-pack. Passar i flertalet av våra aluminiumprofiler.

E-nr	Antal
75 073 99	5-pack

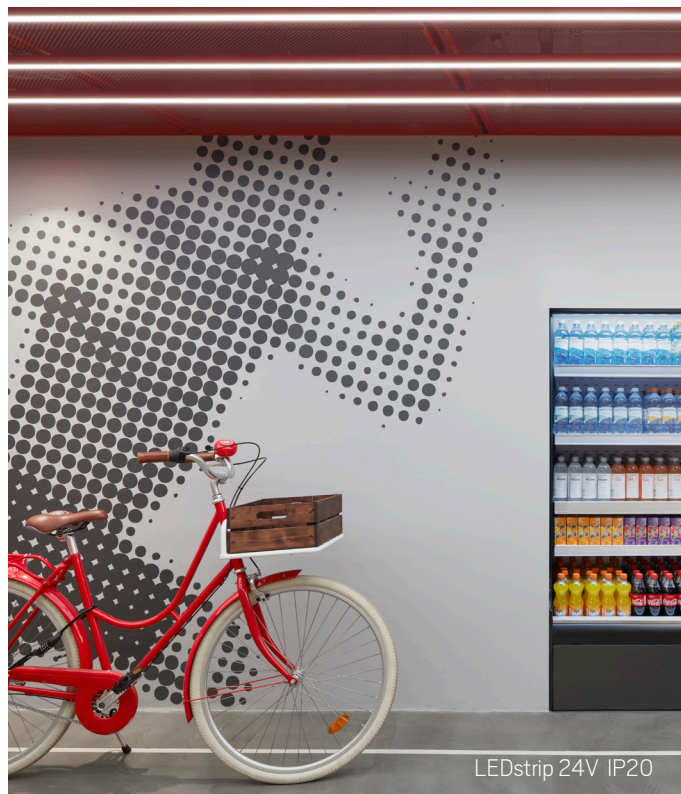

LEDstrip 24V IP20

TILLBEHÖR LEDSTRIP 230V



SKARVKIT LEDSTRIP 230V

Skarvkit till LEDstrip 230V IP65 för att sammankoppla två längder 230V LEDstrip, t.ex. runt ett hörn. Innehåller 10cm gummikabel med skruvkoppling i varje ände, 2st ändanslutningar och 1st tub med 10ml silikon för tätning av båda ändar.

E-nr	Längd
75 074 37	10cm



MONTERINGSKIT LEDSTRIP 230V

Monteringskit till LEDstrip 230V IP65 för lödning av valfri kabel. Innehåller 5st ändanslutningar och 5st ändavslut samt 2st tuber med 10ml silikon för tätning av ändar.

E-nr	Antal
75 074 35	5-pack



ANSLUTNING/FÖRLÄNGNINGSKIT LEDSTRIP 230V

Anslutningskit till LEDstrip 230V. Innehåller sladdställ 3m med ojordad stickpropp och fria ändar för lödning samt 2st krympslangar.

E-nr	Längd
75 057 52	3000mm



ANSLUTNINGSKIT LEDSTRIP 230V

Anslutningskit till LEDstrip 230V IP65, när du ej har möjlighet att löda din LEDstrip, anslut enkelt med skruvanslutning. Innehåller anslutningskabel 1,5m eller 3m med skruvkoppling för anslutning av LEDstrip, en ändanslutning, ett ändavslut och en tub med 5ml silikon för tätning av båda ändar.

E-nr	Längd
75 069 99	1500mm
75 074 36	3000mm

NYA FÖRBÄTTRADE
TILLBEHÖR TILL VÅR
POPULÄRA LEDSTRIP
230V IP65



CLIPS LEDSTRIP 230V


20st transparenta clips för uppfästning av LEDstrip 230V.

E-nr	Antal
75 057 51	20-pack

LEDSTRIP 24V NEON IP67

Flexibel LEDstrip i IP67-utförande, går nu att få i längre längder än tidigare med smarta tillbehör som du enkelt monterar själv. Två toppböjda varianter och en sidoböjd. Anpassad för de flesta applikationer inom- och utomhus. Skriv texter, skapa mönster, belys barer eller fasader, möjligheterna är nästan obegränsade. Flexibelt och högkvalitativt silikonhölje som ger LEDstrippen ett starkt och hållbart skydd. Lyser med ett homogent prickfritt ljus utan tillbehör. Levereras i rullar om 5m med 3m anslutningskabel i en ände, 15st clips, skruv, 1st ändavslut, 1st ändanslutning för kabel för snabb och enkel installation. Kan även måttbeställas i önskade längder upp till 17m beroende på modell. Ansluts till 24VDC, drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

FORMBAR
LEDSTRIP FÖR KREATIVA
LÖSNINGAR

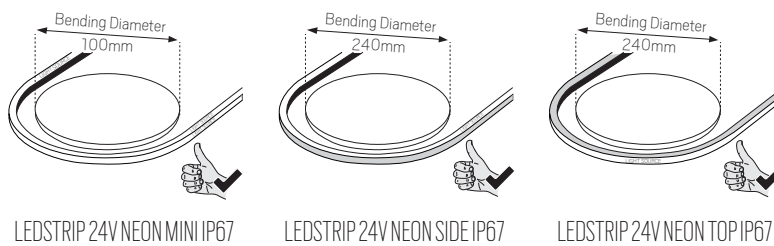

Dim- och formbara lysande linjer i IP67
– skriv texter, skapa mönster, belys barer eller fasader

Långa längder utan skarvar
– upp till 17m beroende på modell


Homogent prickfritt ljus utan tillbehör

IK08 monterad i Profil Neon


Lång livslängd: L90 100 000h



LEDSTRIP 24V NEON MINI IP67




E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Längd	Maxlängd	Effekt armatur
75 074 00	5m	Vit	3000K	4150lm	160°	5000mm	5m	50W
75 074 01	lpm	Vit	3000K	830lm	160°	1000mm	5m	10W
75 074 02	lpm	Vit	4000K	850lm	160°	1000mm	5m	10W




LEDSTRIP 24V NEON SIDE IP67





E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Längd	Maxlängd	Effekt armatur
75 074 03	5m	Vit	3000K	1625lm	120°	5000mm	17m	50W
75 074 04	lpm	Vit	3000K	325lm	120°	1000mm	17m	10W
75 074 05	lpm	Vit	4000K	325lm	120°	1000mm	17m	10W
75 074 06	5m	Vit	RGB	725lm	120°	5000mm	13m	55W
75 074 07	lpm	Vit	RGB	145lm	120°	1000mm	13m	11W



LEDSTRIP 24V NEON TOP IP67




E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Längd	Maxlängd	Effekt armatur
75 074 08	5m	Vit	3000K	3100lm	120°	5000mm	17m	50W
75 074 09	lpm	Vit	3000K	620lm	120°	1000mm	17m	10W
75 074 10	lpm	Vit	4000K	625lm	120°	1000mm	17m	10W
75 074 11	5m	Vit	RGB	1375lm	120°	5000mm	13m	55W
75 074 12	lpm	Vit	RGB	275lm	120°	1000mm	13m	11W



PROFIL NEON IP67

Profiler i aluminium till LEDstrip Neon IP67
Förenklar monterat av raka längder.
Levereras i 2m längder.

E-nr	Typ	Mått (LxBxH) mm
75 074 13	Profil Neon Mini IP67, 2m	2000X13X13
75 074 14	Profil Neon Side IP67, 2m	2000X15X22
75 074 15	Profil Neon Top IP67, 2m	2000X20X18



CLIPS NEON

Monteringsclips i rostfritt stål för
uppfästning av LEDstrip Neon, 15-pack.

E-nr	Typ	Mått (LxBxH) mm
75 046 80	Clips Neon Mini, 15st	12x8x8
75 074 16	Clips Neon Side, 15st	20x13x19
75 074 17	Clips Neon Top, 15st	20x17x13



ANSLUTNINGSKIT LEDSTRIP NEON IP67

Innehåller 2st ändavslut och 2st ändanslutning
för kabel, 2m gummikabel (svart) samt en tub
med 10ml silikon

E-nr	Typ
75 074 18	Anslutningskit LEDstrip Neon Mini IP67
75 074 19	Anslutningskit LEDstrip Neon Side IP67
75 074 20	Anslutningskit LEDstrip Neon Side IP67 RGB
75 074 21	Anslutningskit LEDstrip Neon Top IP67
75 074 22	Anslutningskit LEDstrip Neon Top IP67 RGB



Bloc II

Fasdimringsbar!

Lättinstallerad – separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint för enkel installation

IP65-utförande med anodiserat och pulverlackerat armaturhus för tufft utomhusklimat

Reflektorteknik – distinkt och väl avbländad ljusbild

BLOC


Väggarmatur i tidlöst, rektangulärt formspråk med ett integrerat fasdimringsbart drivdon. Modern LED- och reflektorteknik med distinkt och väl avbländad ljusbild. Lys upp fasaden, skapa ett välkomnande intryck vid entrén, dimra enkelt ljuset till önskad nivå. Våra armaturer med fasdimringsbart drivdon är kompatibla med de flesta av det smarta hemmets dimrar. Välj mellan ned- eller upp- och nedljus. IP65-utförande med anodiserat och pulverlackerat armaturhus för tufft utomhusklimat. Finns i tre färger, vit, grå och antracit. Lättinstallerad tack vare separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint för direkt anslutning till 230V. Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se

DIMBAR OCH
LÄTTINSTALLERAD
FASADARMATUR REDO FÖR
DET SMARTA HEMMET

BLOC I




E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 047 51	Vit	3000K	375lm	1020cd	25°	3,5W
77 047 52	Grå	3000K	375lm	1020cd	25°	3,5W
77 047 53	Antracit	3000K	375lm	1020cd	25°	3,5W



BLOC II



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 047 54	Vit	3000K	750lm	2x1020cd	25°	7W
77 047 55	Grå	3000K	750lm	2x1020cd	25°	7W
77 047 56	Antracit	3000K	750lm	2x1020cd	25°	7W





SPOT IT S

Nu gör vi valet enklare med en armatur för flera användningsområden. Anpassa mängden ljus efter behov och låt enkelt ljusmängden växa i takt med din trädgård. Spot It S är en kompakt fasdimringsbar strålkastare som skapar trivsel i din trädgård med hjälp av modern LED-teknik och stilren design. Belys träd, buskar, uteplatser och fasader och skapa trevliga effekter. IP65-utförande och armaturhus av gjuten aluminium, korrosionsbehandlad och pulverlackerad i svart eller matt silvergrå färg. Monteras med bygel eller medföljande markspett. Levereras komplett med inbyggt fasdimringsbart drivdon och 2m gummikabel. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se

FASDIMRINGSBAR
STRÅLKASTARE REDO
FÖR DET SMARTA
HEMMET

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 666 94	Silver	3000K	400lm	800cd	38°	5,5W
77 666 95	Silver	4000K	400lm	800cd	38°	5,5W
77 666 96	Svart	3000K	400lm	800cd	38°	5,5W
77 666 97	Svart	4000K	400lm	800cd	38°	5,5W

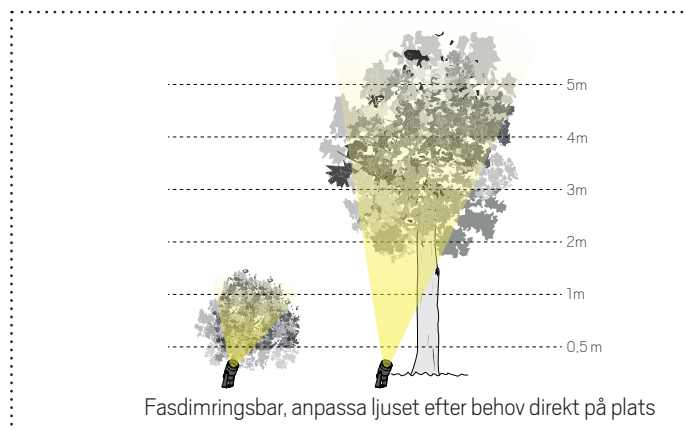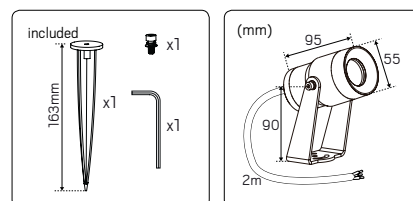

Fasdimringsbar, anpassa ljuset efter behov direkt på plats

Diskret och modern i svart som smälter in i rabatten
eller klassiskt matt silvergrå

Levereras komplett med inbyggt fasdimringsbart drivdon,
2m gummikabel

Monteras med bygel eller medföljande markspett




Stolpfäste, markspett och förlängningsarm finns som tillbehör



SPOT LINE 500

Smalstrålande wallwasher för offentlig miljö med ett ljusflöde som når höga höjder – upp till 25m. Perfekt för att belysa höga fasader, skyltar och industrifastigheter, skapa trevliga effekter och ljusmiljöer där släpljus önskas. IP65-utförande med anodiserat och pulverlackerat armaturhus för tufft utomhusklimat, matt silvergrå färg. Armaturen har ett fäste som är vinklignbart 170°. Levereras komplett med inbyggt drivdon för direkt 230V-anslutning samt 2m gummikabel. Kan länkas samman med våra markskarvar.

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 666 98	Silver	3000K	1120lm	6000cd	20°	12W
77 666 99	Silver	4000K	1210lm	6000cd	20°	12W

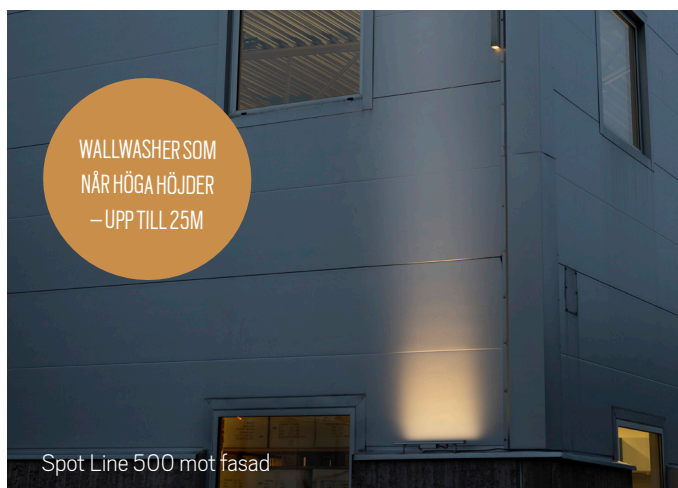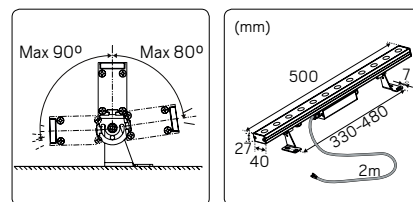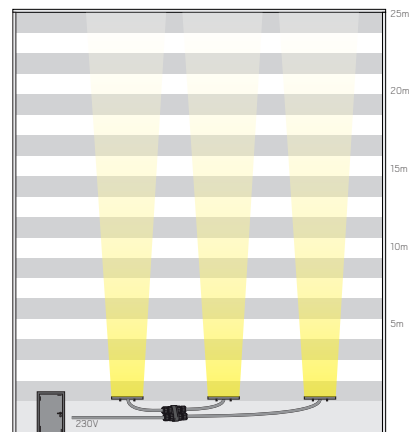

Spot Line 500 mot fasad




Spot Line 500

SKYDDSRUMSBYGEL LITELINE IP44

Lättinstallerade skyddsbyglar för installation av Liteline IP44 i skyddsrum där skyddsbygel är ett krav. Levereras i 2-pack. Passar alla våra Liteline IP44-armaturer.



E-nr	Färg	Antal
72 159 47	Vit	2-pack



Skyddsrumskydd monterad på Liteline

HÖSTENS NYHETER 2020.


Passa på att fräscha upp minnet bland alla höstens nyheter 2020. Populära LEDstrip 24V Line uppdaterades med en variant i IP67. Optic-familjen fick en medlem i mindre format, Optic S Quick ISO som vi dessutom klimatkompenserar ljuset för. Installationshjälpmedlet Spot Finder, som vann priset

“Bästa nyhet inom belysning 2020” i Elmässans tävling, blev en riktig snackis. Utöver det lanserade vi även Liteline Basic, en basmodell av vår storsäljare Liteline IP44. Försäkra dig om att du inte missat någon av våra nyheter på kommande sidor.

LITELINE BASIC IP44 1200



- » Livslängd: L70 50 000h Ta 25°C
- » Vidarekopplingsbar snabbplint
- » Fällbara gavlar för enkel installation
- » Genomföring i varje gavel samt två i mitten, varav en är centrerad
- » Lackerad stålplåt med klar linjeprismatisk kupa i slagtålig PC
- » Valbart ljusflöde via DIP-switch
- » On/Off har ställbar ljusnivå via DIP-switch

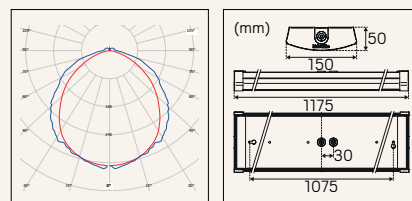


E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Spridning	Effekt armatur
72 155 47	On/OFF	Vit	3000K	4480lm	118lm/W	115°	38W
72 155 48	On/OFF	Vit	4000K	4630lm	122lm/W	115°	38W
72 155 49 ¹⁾	Sensor	Vit	3000K	4480lm	118lm/W	115°	38W
72 155 50 ¹⁾	Sensor	Vit	4000K	4630lm	122lm/W	115°	38W



SPOT FINDER



- » Hittar håltagning genom magnetsökning
- » Möjlighet att snurra upp och samla kablage
- » Anpassad för vår Spot Guard Gles (74 667 02)
- » Håltagning min. 60mm
- » Innehåller 6st Spot Finder, samt 1st målsökande magnet



E-nr	Typ	Färg
74 516 00	Spot Finder Kit 6st	Vit



Spot Finder Kit




Liteline Basic - Fällbara gavlar för enkel installation

OPTIC S QUICK ISO



Energieffektiv halogensättare i mindre format, för håltagning 55-63mm

- » Livslängd: L80 100 000h Ta 25°C
- » Min. inbyggnadsmått: 170x120x28mm
- » Monteras under spärrskikt med vår Spot Guard Gles (74 667 02)
- » Levereras komplett med drivdon för fasdimring
- » Lista på rekommenderade dimrar, se www.hidealite.se
- » Vidarekopplingsbar snabbplint och skruvfri dragavlastning

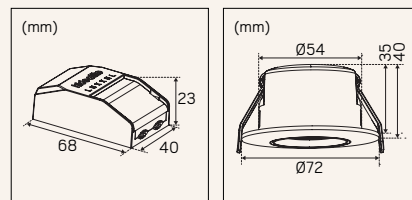


E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 746 17 ¹⁾	Vit	Tune 2000-2700K	230lm	450cd	36°	4,5W
74 746 18	Vit	2700K	275lm	570cd	36°	4,5W
74 746 19	Vit	3000K	290lm	600cd	36°	4,5W
74 746 20	Vit	4000K	310lm	640cd	36°	4,5W



OPTIC S QUICK ISO 6-PACK



- » Livslängd: L80 100 000h Ta 25°C
- » Min. inbyggnadsmått: 170x120x28mm
- » Monteras under spärrskikt med vår Spot Guard Gles (74 667 02)
- » Levereras komplett med drivdon för fasdimring
- » Lista på rekommenderade dimrar, se www.hidealite.se
- » Vidarekopplingsbar snabbplint och skruvfri dragavlastning
- » Förpackningen inkluderar 6st armaturer med fasdimringsbara drivdon

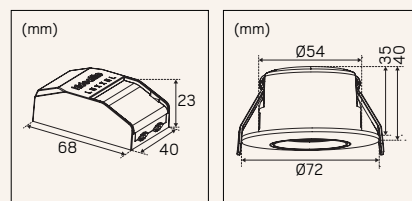

E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 746 21 ¹⁾	Vit	Tune 2000-2700K	230lm	450cd	36°	4,5W
74 746 22	Vit	2700K	275lm	570cd	36°	4,5W
74 746 23	Vit	3000K	290lm	600cd	36°	4,5W





TÄCKRING OPTIC S



- » Perfekt ROT-produkt
- » För inom- och utomhusbruk
- » Håldiameter upp till 85mm

E-nr	Färg
74 744 96	Vit

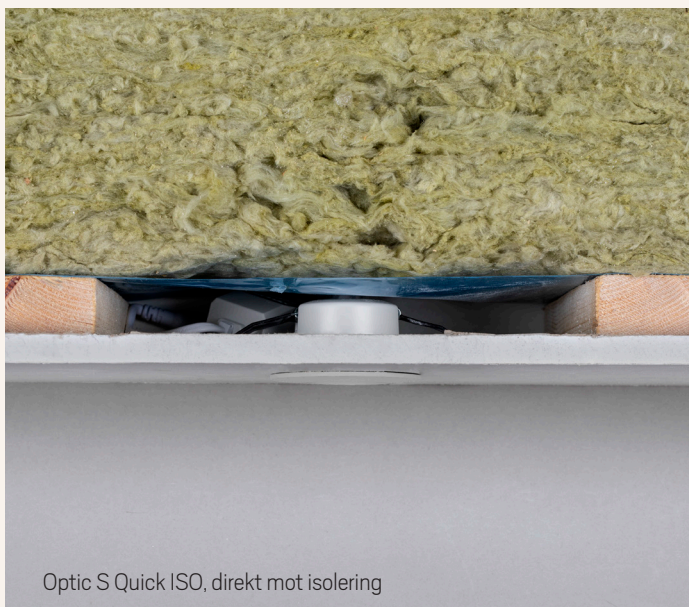

Optic S Quick ISO, direkt mot isolering



Se filmen om hur du enkelt byter ut befintlig halogenbelysning till LED!




Movie

Optic S Quick ISO


CORE SMART TILT 45°



- » Livslängd: L80 100 000h Ta 25°C
- » Min. inbyggnadsmått: Ø35x25mm
- » Integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling
- » Använd fördraget kablage, slipp externa skarvar och koppla direkt i armaturen





E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 744 94	Vit	2700K	60lm	90cd	45°	1,2W
74 744 95	Vit	3000K	60lm	95cd	45°	1,2W



LEVEL QUICK ISO



- » Livslängd: L80 100 000h Ta 25°C
- » Min. inbyggnadsmått: 180x150x28mm
- » Monteras under spårskikt med vår Spot Guard Gles (74 667 02)
- » Levereras komplett med drivdön för färdimring
- » Lista på rekommenderade dimrar, se www.hidealite.se
- » Vidarekopplingsbar snabbplint
- » Högt ljusflöde och mycket god färgåtergivning Ra>95
- » Anpassad för både inom- och utomhusbruk



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 746 24 ¹⁾	Vit	Tune 2000-2700K	350lm	480cd	36°	5,5W
74 746 25	Vit	2700K	510lm	810cd	36°	6W
74 746 26	Vit	3000K	550lm	820cd	36°	6W
74 746 27	Vit	4000K	560lm	825cd	36°	6W
74 746 28 ¹⁾	Svart	Tune 2000-2700K	330lm	460cd	36°	5,5W
74 746 29	Svart	2700K	480lm	760cd	36°	6W
74 746 30	Svart	3000K	520lm	810cd	36°	6W
74 746 31	Svart	4000K	530lm	815cd	36°	6W



Core Smart Tilt 45°, integrerad snabbplint



Core Smart Tilt 45°




Level Quick ISO




EDGE

- » Livslängd: L80 100 000h Ta 25°C
- » Distansring för utanpåliggande montage finns som tillbehör
- » Inbyggt fasdimringsbart drivdon
- » Vidarekopplingsbar snabbplint
- » Separat bakstycke med dubbla genomföringar för enkel installation
- » Hög IK-klassning, IP65 och tålig pulverlackering




E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 045 94	Vit	3000K	215lm	90cd	100°	4W
77 045 95	Grå	3000K	215lm	90cd	100°	4W
77 045 96	Antracit	3000K	215lm	90cd	100°	4W

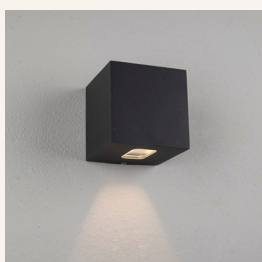

CUBE I

- » Livslängd: L80 100 000h Ta 25°C
- » Distansring för utanpåliggande montage finns som tillbehör
- » Inbyggt fasdimringsbart drivdon
- » Vidarekopplingsbar snabbplint
- » Separat bakstycke med dubbla genomföringar för enkel installation
- » Hög IK-klassning, IP65 och tålig pulverlackering




E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 045 97	Vit	3000K	155lm	190cd	60°	4W
77 045 98	Grå	3000K	155lm	190cd	60°	4W
77 045 99	Antracit	3000K	155lm	190cd	60°	4W




CUBE II

- » Livslängd: L80 100 000h Ta 25°C
- » Distansring för utanpåliggande montage finns som tillbehör
- » Inbyggt fasdimringsbart drivdon
- » Vidarekopplingsbar snabbplint
- » Separat bakstycke med dubbla genomföringar för enkel installation
- » Hög IK-klassning, IP65 och tålig pulverlackering




E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 046 00	Vit	3000K	310lm	2x190cd	60°	7,2W
77 046 01	Grå	3000K	310lm	2x190cd	60°	7,2W
77 046 02	Antracit	3000K	310lm	2x190cd	60°	7,2W

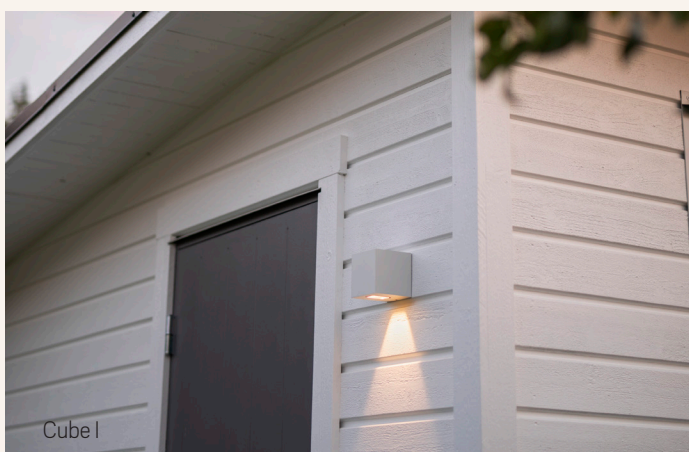

LEDSTRIP 24V LINE IP67



- » Mycket god färgåtergivning, Ra>90
- » För ett homogent ljus – även utan täcklock
- » Passar utmärkt i våra aluminiumprofiler
- » Levereras med självhäftande tejp och 2m anslutningskabel
- » Maxlängd 5m



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Längd	Effekt armatur
75 069 52	5m	Vit	2700K	3750lm	130°	5000mm	50W
75 069 53	1pm	Vit	2700K	750lm	130°	1000mm	10W
75 069 54	5m	Vit	3000K	4000lm	130°	5000mm	50W
75 069 55	1pm	Vit	3000K	800lm	130°	1000mm	10W
75 069 56	5m	Vit	4000K	4500lm	130°	5000mm	50W
75 069 57	1pm	Vit	4000K	900lm	130°	1000mm	10W






**DOT
FREE**

Opalt - slipp
täcklock och
ljusförlust

PROFIL ART SLIM



- » Lågbyggande montageprofil
- » Försänkta skruvhål för att underlätta montage
- » Opalt och klart täcklock finns som tillbehör
- » Anodiserad aluminium och pulverlack för användning inne och ute
- » Finns i vitt, svart och alu




E-nr	Typ	Mått (LxBxH) mm
75 069 58	Profil Art Slim Vit 2m	200x14x6
75 069 59	Profil Art Slim Alu 2m	200x14x6
75 069 60	Profil Art Slim Svart 2m	200x14x6
75 069 61	Täcklock Art Slim Klar 2m	2000x17x7
75 069 62	Täcklock Art Slim Opal 2m	2000x17x7

TÄCKRING



- » Perfekt ROT-produkt
- » För inom- och utomhusbruk
- » Max 85mm håltagning och 96mm ytterdiameter




E-nr	Typ	Färg
74 744 90	Täckring 130 Ø85	Svart



DEKORRAM



- » Enhetlig installation med flera armaturer
- » Skapa egna Square-armaturer
- » För inom- och utomhusbruk



E-nr	Typ	Färg
74 744 91	Dekorram I Ø85	Svart
74 744 92	Dekorram II Ø85	Svart
74 744 93	Dekorram III Ø85	Svart





hidealite

ELEKTRO ELCO AB
TALLVÄGEN 5 • 564 35 BANKERYD
TEL 036 - 290 60 00 • INFO@ELCO.SE

www.hidealite.se